

NILFISK SW3000

Új formula a könnyű használatért



NILFISK

Egyszerűen tiszta. Mindenhol

Könnyen használható és egyszerűen karbantartható, bármilyen szintű szaktudással is rendelkezzen. Üdvözöljük az SW3000 közepes méretű vezetőüléssel seprőgépet

Az SW3000 optimális tisztítási teljesítményt biztosít különböző alkalmazásokhoz, kiváló por- és törmelékgyűjtéssel. Ideális megoldás a hatékony takarításhoz oktatási intézményekben, kiskereskedelmi környezetekben és könnyűipari alkalmazásokban, például gyárakban és raktárakban.

PCR. A fenntarthatóbb alternatíva rövidítése

Az újrahasznosított műanyag két forrásból származhat. Fogyasztói felhasználás utáni műanyag és ipari felhasználás utáni műanyag – PCR és PIR. A PCR olyan műanyag hulladékból készül, mint a háztartási palackok, csomagolások stb. A PIR a gyártási folyamat során keletkező műanyag hulladékból készül, például újramegmunkálásból, újracsiszolásból és hulladékból. Röviden, a PCR az újrahasznosított műanyag fenntarthatóbb változata. A műanyag hulladék mennyiségének csökkentése nagyobb hatással van a környezetre.

[A Nilfisk SW3000 25% * PCR műanyagból készül.](#)

*A PCR anyag százalékos aránya a gépenkénti teljes műanyagtömeghez képest



A lítiumakkumulátoros változat alkalmi töltést tesz lehetővé, gyorsabb töltést és hosszabb élettartamot biztosít




A továbbfejlesztett kettős gyűjtőtartály-kialakítás 2 x 50 l-es porgyűjtővel könnyebb és ergonomikusabb hulladékürítést tesz lehetővé



Nincs szükség kulcsra – egyszerűen adja meg a PIN-kódot, és gondoskodjon arról, hogy jogosulatlan felhasználók ne használhassák a gépet



Az informatív felhasználói felület és a színes érintési pontok egyszerűvé teszik a használatot és a karbantartást minimális betanítással

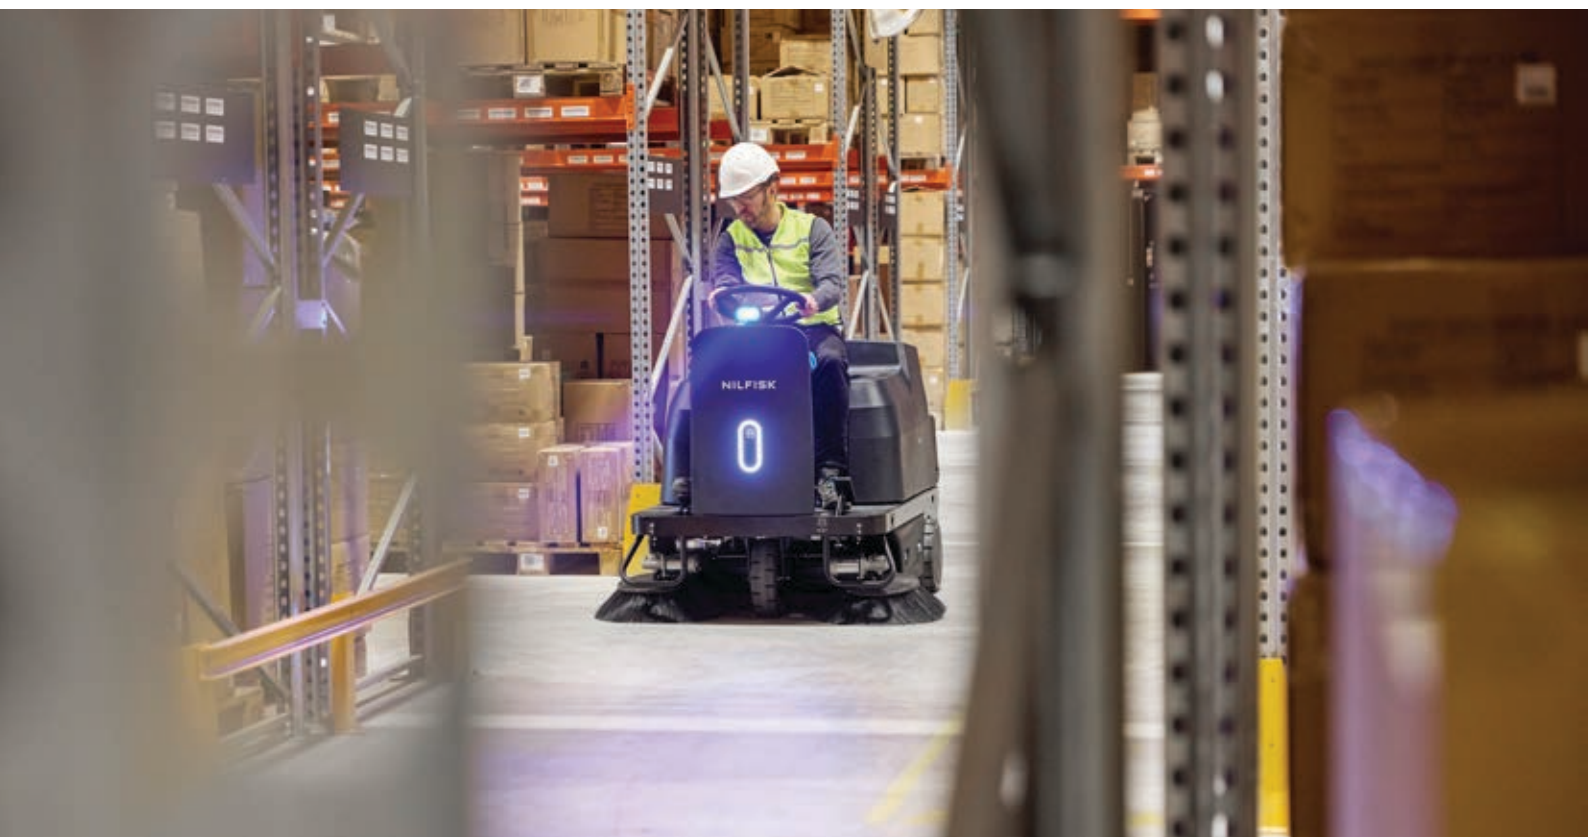

Egyszerűbb, mint valaha

Nincs kulcs, nincs gond. Egyszerűen nyomja meg a bekapcsológombot, adja meg a személyes PIN-kódját, és már indulhat is. Könnyebb nem is lehetne. Az átlátható felhasználói felület, az egyszerű interakciót segítő színes

érintési pontok és a gyors hulladékürítés mellett a gép szerszám nélküli működtetésével is kitűnik. Plusz, könnyű hozzáférést biztosít a főkeféhez és a porszűrőhöz az egyszerű karbantartás érdekében.

Nem spóroltunk az ergonómián és a kényelmen

Még az ergonómia is gyerekjáték. Az SW3000 optimális kényelmet nyújt az állítható, hátradönthető üléssel, amely csökkenti a terhelés kockázatát, valamint a felhasználó magasságához és lábhozhoz igazodó jobb pedálpozícióval segít csökkenteni a kényelmetlenséget – különösen hosszú használat során.



További jellemzők és előnyök

- A szerszámmentes karbantartás és az egyszerű hozzáférés csökkenti az állásidőt és az megterhelést
- Egyszerű önkiszolgáló beépített diagnosztika a felhasználói felületen keresztül (hibakódok jelennek meg a kijelzőn az egyszerű hibaelhárítás érdekében)
- QR-kódok a kijelzőn a szervizkézikönyvek egyszerű eléréséhez
- Opcionálisan elérhető FOB kulcs (PIN kód nélkül)
- A főkefe beállítása a vezetői pozícióból a teljesítmény optimalizálása érdekében
- A nagy hatékonyságú DustGuard™ porkezelő rendszer szabályozza a port, és segít tovább fenntartani a tiszta környezetet
- Ólom-sav vagy lítium-ion akkumulátorváltózatok az Ön speciális igényeihez
- Az akkumulátorok egyszerű töltése
- Kézi vagy automatikus szűrőrázó az optimális szűrés érdekében. Opcionális Hepa H13 szűrő porérzékeny területekhez
- Figyelmeztető fényjelzés, amely biztonságossá teszi a működést zsúfolt területeken
- Opcionális felszereltség a fokozott biztonság érdekében – védőkeret, opcionális kék biztonsági lámpa, amely kék figyelmeztető jelzést hoz létre a padlón



Műszaki adatok

Leírás	Mértékegység	SW3000 sav-ólom akkumulátoros változat	SW3000 li-ion akkumulátoros változat
Akkumulátorfeszültség		DC 24 V	DC 24 V
Munkaszélesség (oldalkefék nélkül)	mm	700	700
Munkaszélesség (két oldalkefével)	mm	1350	1350
Tartálytérfogat	L	100	100
Maximális sebesség	km/óra	8	8
Min. kanyarodási ív	mm	2550	2550
Elméleti tisztítóképesség (2 oldalkefével)	m ² /óra	8100	8100
Üzemi zajszint	dB(A)	72±3	72±3
Össztömeg	kg	563	406
Méreték (H x Sz x M)	mm	1620 x 1055 x 1260	1620 x 1055 x 1260
Gépmagasság védőkerettel	mm	1986	1986
Kapaszkodóképesség (L=140 méter)	%	16	16