



Park Ranger 2150 Fűgyűjtő

Ha nehezen hozzáférhető, keskeny, füves ösvényét szeretné mindig ápoltnak látni, akkor a Park Ranger 2150 fűgyűjtőt ajánljuk figyelmébe. Könnyű manőverezési képességének és karcsú kialakításának köszönhetően, ez olyan keskeny helyekre is eljut, amelyek csak 1,1 méter szélesek.



Az elejére rögzített 1000-es forgó fűnyíró adapterével és a hátuljára rögzített tartályával a Park Ranger 2150 fűgyűjtő egy igen kis helyigényű egység. A tartály öntött üvegszálal anyagból készült, így képes ellenállni a korrodáló fűmaradékoknak. A tartály egy gyűjtőtömlőn keresztül csatlakozik a fűnyíróhoz, amely elszállítja a forgó pengéktől a levágott fűvet a tartályba egy olyan turbinán keresztül, amely a levágott fűvet még tovább darabolja. Így a fű minimális helyet foglal a tartályban és nem igényel gyakori ürítést. (A mulcsozó és a forgókéses fűnyíró 1000-ról bővebben a berendezés adatlapján tájékozódhat).

Időtakarékos munkafolyamat

A Park Ranger 2150 használatával a fű vágása és összegyűjtése egyetlen munkafolyamat lesz, mellyel jelentős időt takaríthatunk meg. A tartály ürítése közvetlenül a vezetőfülkéből végezhető, így a kezelőnek ki sem kel szálnia, a magas billentési szint (1,8 m) pedig lehetővé teszi, hogy a tartályt közvetlenül egy konténerbe ürítsük. A tisztítás is ilyen egyszerű: a fűszűrő lekapcsolása után a két tartályt illetve a szűrőt rövid idő alatt, könnyedén megtisztítható.

Kettő az egyben adapter

A szeméttartály egy hatékony kettő az egyben adapter. Használható mind fűgyűjtésre, mind pedig lombszívásra a kézi adapter segítségével (tekintse meg a szívó adapter adatlapját).




A Park Ranger 2150 esetében a tartozékok cseréje kevesebb mint 4 perc alatt elvégezhető - nincs szükség szerszámra!



Műszaki adatok

Fűgyűjtő

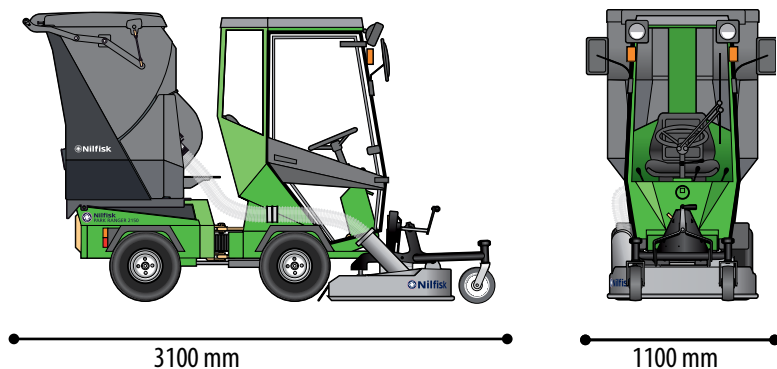

Fontosabb jellemzők

Vágási szélesség = 1050 mm – ugyanannyi, mint a tartály nélküli forgókéses fűnyíróé.

A vezetőkabint elhagyása nélkül üríthető a tartály. Hidraulikus billentési funkció és automatikus fedélnyitás jellemzi.

Az 1800 mm-es billentési szint azt jelenti, hogy a tartály közvetlenül egy konténerbe üríthető, a fű szétszóródása nélkül.

A tartály és a belső fűszűrő egyszerűen tisztítható. Amikor a tartályt megdöntik a fűszűrő kipattintható lesz és könnyen tisztíthatóvá válik mindkét oldala.

A két darabból álló szívótömlő könnyű hozzáférhetőséget biztosít eltömődés esetén.

A tartály mindkét oldalán kialakított légbeszívó megóvjaa a gép motorját a fűportól.

Egy biztonsági szelep gondoskodik arról, hogy mindkét turbina és a forgókéses fűnyíró leálljon, amikor a tartály ürítése folyik.

A fűgyűjtő a forgókéses fűnyíró indulásakor automatikusan indul.

A szeméttartály egy hatékony kettő az egyben adapter, ami használható fűgyűjtőként és a lombszívó egység részeként is.

A karbantartás és a szervizelés egyszerű, mivel a turbina könnyen hozzáférhető.

A tartály egyszerű, gyors felszerelését és leszerelését segítő állvány alaptartozék.

Extra berendezés

Mulcsozó és forgókéses fűnyíró készletek:

A fűgyűjtőt gyorsan átalakíthatja gyűjtő nélküli fűnyíró adatterré vagy normál forgókéses fűnyíróvá a speciális készletek segítségével, amelyeket mindegyik hivatalos Nilfisk Outdoor

Befoglaló méretek

Felszerelve:

Hosszúság	3100 mm
Szélesség	1100 mm
Magasság	1950 mm

Tárolási méretek:

Hosszúság	1700 mm
Szélesség	1050 mm
Magasság	2000 mm

Műszaki adatok:

Tömeg	170 kg
A tartálykeret súlya	31 kg
A tartály térfogata	470 liter
A tartály max. terhelhetősége	120 kg

Billentési magasság a talaj fölött, magas billentővel:	1800 mm
Légáramlás	1500 m ³ /h
Légsebesség	70 km/h
Ajánlott üzemi sebesség	8-10 km/h
Hangerőszint, a 2000/14 sz. EU irányelv alapján	105 LWA

CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően

Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója