

2016 Termék program



Szegmens információk

Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

Autóipar



A tisztaság üzletének meghatározó része

-Hagyja, hogy segítségünk Önnek a megfelelő munkahelyi atmoszféra kialakításában, üzletének optimalizálásában

A vásárlók kellemes és tiszta környezetbe való megérkezése elengedhetetlen. A Nilfisk segít abban, hogy Ön teljes erőbedobással a vevőkre tudjunk fókuszálni.

Különböző tisztítási megoldásaink direkt módon támogatják gazdasági céljainak megvalósításában, értékei megőrzésében, az állásidő csökkentésében, a karbantartási költségek csökkentésében és ennek következtében profitjának növelésében.

Mezőgazdaság



A mezőgazdaság helyezi a legnagyobb hangsúlyt a berendezésekre és kezelőszemélyzetre

A sertésstelepektől kezdve a boraszatokig- mi minden feladatra megfelelő megoldást kínálunk.

Telepített rendszereket építünk be mezőgazdasági épületekbe, raktárakba, mobil gépeket pedig a külső területekre.

A magasnyomású gépektől, az ipari porszívóig, és a padlótisztítóig, mobil vagy telepített rendszerben kínáljuk eszközeinket, amelyek segítenek kielégíteni a mindennapi munka során felmerült igényeit.

Fémipar



Megnövelt teljesítmény, tisztaság és biztonság

A talajon összegyűlt por és kosz, valamint a gyárak padlóján felgyülemlett olajos szennyeződések eltávolítása erőteljesebb, ipari tisztítást igényel.

A Nilfisk masszív tisztítóberendezései könnyedén veszik ezt az akadályt, könnyű és alapos tisztítást kínálnak kevés karbantartás, de magas termelékenység fenntartása mellett.

Ezeket a berendezéseket nagy tartállyal és magas minőségű levegőszűrővel látták el, hogy a talajt a levegő szennyezése nélkül tisztítsák - ezáltal is egészséges, tiszta környezetet tartva fenn a dolgozók számára.

Építőipar



Az építőiparban mindennaposak a kihívást jelentő takarítási feladatok

A festő-mázolóktól egészen a nagy építető cégekig minden munkatípusra tudunk gépet kínálni.

Az építőipar az egyik legkeményebb munkafeltételekkel szembenező ipar - gondoljunk csak a sokféle szennyeződés típusra, vagy az egészségre veszélyes porokra.

Az építőipar hatékony, robusztus és ellenálló gépeket kíván meg, melyek mobilak, könnyen tárolhatóak, egyszerű használni őket és használatukkal minimálisra csökkenthető a robbanás kockázata.

Élelmiszeripar és italgyártás



Egy biztonságos, tiszta padló elengedhetetlen követelmény az élelmiszeriparban és az italgyártásban

A nem megfelelő vagy nem hatékony tisztítás szennyezett termékeket eredményezhet - valamint növeli a termékvisszahívásokból adódó költségeket, és csökkenti a brand megbízhatóságát.

A Nilfisk olyan gépeket kínál, melyek kiemelkedő súrolóereje a kihívásokkal teli környezetben is a legmagasabb szintű takarítást teszi lehetővé.

A nagy tapadású padlófelületeken jobban megtapadnak az élelmiszeripari részecskék, ezáltal még gyakoribb tisztítást kívánnak meg ezen felületek.

Az élelmiszeripari és italgyártási szektorban a legmagasabb szintű higiénia top prioritást élvez.

nili sk - az Ön megbízható partnere



Minden egyes nap, a világ minden egyes pontján az emberek tiszta munkakörnyezetre, intézményekre, gyárakra, kórházakra, iskolákra, repterekre és tiszta otthonra vágnak.

Ahogy a népességnövekedés üteme egyre gyorsul, és az életszínvonal is javul, ugyanilyen tempóban nő az igény egy tisztább életminőség elérésére.

Tisztítási megoldásaink világszerte nyújtanak segítőkéz kezet vásárlóinknak - professzionális és háztartási szinten egyaránt - hogy otthonuk tisztává váljon. Vevőink felhatalmazásával - a világ egyik vezető tisztítás-technológiai szakértőjeként - megtisztítjuk az utakat a biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb hétköznapokért.



Környezetvédelmi tudatosságunk Önnek is hasznára lesz

A legmagasabb szintű kötelezettségvállalást kapja tőlünk. A Nili sk büszkén írta alá az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását és a CO2 kibocsátás csökkentésére vonatkozó elkötelezettséget.

Ez a megállapodás kiterjed a Nili sk beszállítói láncára, ami azt jelenti, hogy olyan beszállítóktól származnak a beszerzések, akik szintén aláírták és egyetértettek a 10 alapelvvel.

Erőforrásaink belső felhasználására környezetvédelmi szempontból rendkívül odafigyelünk. Keményen dolgozunk azon, hogy a CO2 kibocsátást csökkentsük. Gyártóegységeink az ISO9001 és ISO14001 szabványai szerint vizsgáltak, ezen kívül részletes adatokat gyűjtünk valamint i gyelemmel kísérjük a cégünkötől eredő összes kibocsátást.

Az ISO 9001 biztosítja az egységes megközelítést a termékek kezelése és a termelés egyedi szabványok szerinti kivitelezése szempontjából.

Az ISO 14001 biztosítja a környezetünkről való gondoskodást, és megkövetel egy környezetvédelmi irányítási rendszert, mely a mindennapi feladatok során a környezetvédelem szempontjából ellenőrzi, irányítja a folyamatokat, tevékenységeket.

A működési költségek csökkentésére és befektetésének maximális megtérülésére fókuszálunk produktív, könnyen használható és megbízható termékek gyártásával - i gyelembe véve a környezetre gyakorolt hatást, úgy, mint kevesebb energia, kevesebb vízfelhasználás, és kevesebb tisztítószer használat. Ha csökkentjük ezen erőforrások használatát, az nemcsak a mi előnyünket, de a környezetét is szolgálja majd.



Tartalom

Magasnyomású mosók

Magasnyomású mosók	10
Új megnevezési stratégia	11
MC család áttekintése	12
MH család áttekintése	14
MC/MH PE-DE család áttekintése	16
SC/SH család áttekintése	18
MC 2C	20
MC 3C	21
MC 4M	22
MC 5M	23
MC 6P	25
MC 7P	26
MC 8P	27
MH 1C	28
MH 2C	29
MH 2M	30
MH 4M	31
MH 5M	32
MH 5M E	33
MH 7P	34
MH 8P	36
MC PE / DE	37
MH PE / DE	38
SC DELTA 7P	39
SH SOLAR D	40
SH SOLAR E	41
SH SOLAR G	42
SH TRUCK	43
SH AUTO 5M	44
Tartozékok magasnyomású mosókhoz	46
Megnövelt rugalmasság Nilfisk opciókkal	80
Folyadékpermetezők	82
MERLION	84
MERMAID	85

Porszívók

Porszívók	86
Megnevezések, mozaikszavak	87
Energetikai osztálybasorolás	88
Jellemzők	94
SALTIX 10	96
MAXXI WD II 35	97
MAXXI WD II 55	98
MAXXI WD II 75	99
AERO 21	100
AERO 26	101
AERO 31	102
ATTIX 30	103
ATTIX 40 INOX	104
ATTIX 50	105
ATTIX 560-21 XC	106
ATTIX 7	107
ATTIX 961-01	108
ATTIX 965-21 SD XC	109
ATTIX 115 / 125	110
ATTIX 145 / 155	111
SB STATION	112
Egészségügyi és biztonsági információk	113
ATTIX M-osztály	115
ATTIX H-osztály	116
ATTIX 965-0H/M SD XC	117
Tartozékészlet porszívókhoz	118
Tartozékok porszívókhoz	124
Gégecső csatlakozások és elosztók	148
Gégecső rendszerek	149
ATTIX 40 / 791 TYPE 22	150
ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	151
Tartozékok a TYPE 22 porszívókhoz	152

kárpittisztítók

HOME CLEANER, TW 300	156
Tartozékok kárpittisztítókhoz	157

Padlótisztító berendezések

Padlótisztító berendezések	158
A SCRUBTEC család	159
A FLOORTEC család	160
A SPINTEC sorozat	160
SCRUBTEC 130 E	162
SCRUBTEC 234 C	163
SCRUBTEC 337.2	164
SCRUBTEC 343.2	165
SCRUBTEC 453	166
SCRUBTEC 553	167
SCRUBTEC 651 / 653 / 661	168
SCRUBTEC 8	169
SCRUBTEC R 4 + BOOST R 4	170
SCRUBTEC R 6	171
Akkumulátorok és töltők padlótisztító gépekhez	173
Tartozékok padlótisztítókhöz	174
FLOORTEC 480 M	186
BK 900	187
FLOORTEC 350 B	188
FLOORTEC 760 B / P	189
FLOORTEC R 360 B / P	190
FLOORTEC R 670 B / P	191
FLOORTEC R 870 B / P	192
Akkumulátorok és töltők seprőgépekhez	193
Tartozékok seprőgépekhez	194
SPINTEC 443	200
SPINTEC 443 H	201
SPINTEC 443 DS	202
SPINTEC 551 UH	203
Tartozékok polírozókhoz	204
tisztítószer	
Tisztítószer használata	207
Felszerelések a tisztítószer alkalmazásához	208
Járműtisztítás	210
Ipar és építőipar	211
Padlóápolás	212
Berendezések ápolása és karbantartása	213
Önkiszolgáló rendszerek	214



MC 2C



MC 3C



MC 4M



MC 5M



MC 6P



MC 7P



MC 8P



MH 1C



MH 2C



MH 2M



MH 4M



MH 5M



MH 5M E



MH 7P



MH 8P



MC PE



MC DE



MH PE



MH DE



SC DELTA



SH SOLAR D



SH SOLAR E



SH SOLAR G



SH TRUCK



SH AUTO 5M



MERLION



MERMAID



SALTIX 10 MAXXI II 35 WD MAXXI II 55 WD MAXXI II 75 WD AERO 21 AERO 21 INOX AERO 26 AERO 26 L AERO 31 INOX



ATTIX 30 ATTIX 40 INOX ATTIX 50 ATTIX 560-21 XC ATTIX 7 ATTIX 961-01 ATTIX 965-21 SD XC



ATTIX 115 / 125 ATTIX 145 / 155 SB STATION / TANDEM



ATTIX 30 M ATTIX 50 M ATTIX 7 M ATTIX 30 H ATTIX 50 H ATTIX 7 H ATTIX 965-0H/M SD XC



ATTIX 40-0M PC TYPE 22 ATTIX 791-2M B1 ATTIX 995-0H/M TYPE 22



HOME CLEANER



TW 300 / TW 300 CAR



SCRUBTEC 130 E



SCRUBTEC 234 C



SCRUBTEC 337.2



SCRUBTEC 343.2



SCRUBTEC 453



SCRUBTEC 553



SCRUBTEC 651



SCRUBTEC 653



SCRUBTEC 661



SCRUBTEC 8



SCRUBTEC R 4



SCRUBTEC BOOST R 4



SCRUBTEC R 6



FLOORTEC 480 M



BK 900



FLOORTEC 350



FLOORTEC 760



FLOORTEC R 360



FLOORTEC R 670



FLOORTEC R 870



SPINTEC 443



SPINTEC 551 UH



Professzionális magasnyomású mosók a Nilis ktől a hatékonyabb és termelékenyebb tisztítási eredmény elérése érdekében



Új megnevezés a Nilfisk magasnyomású mosók termékpalettáján

2016-ban új nevet kaptak professzionális magasnyomású mosóink. Az új megnevezéssel termékeink gyorsabban és könnyebben megérthetővé válnak, egyszerűbben beazonosíthatóak lesznek a főbb technikai adatok, jellemzők. Célunk az volt, hogy megkönnyítsük partnereink üzleti folyamatait.

Az új megnevezés segít abban, hogy a névben szereplő technikai specifikációk által átláthatóbb képet kapjunk a gép tulajdonságairól, és a számunkra legmegfelelőbb gépet válasszuk.

MC 3C-150/660 XT

GÉPTÍPUS

MC = mobil hidegvizes mosó
MH = mobil melegvizes mosó
SC = telepített hidegvizes mosó
SH = telepített melegvizes mosó
MC PE/DE = benzin és dízel üzemű hidegvizes mosó
MH PE/DE = benzin és dízel üzemű melegvizes mosó

TÍPUS OSZTÁLYOK

= a szám megmutatja a szivattyúk számát, típusát

TÍPUS OSZTÁLYOK OF MODEL

C = kompakt sorozat 2800 fordulat/perc
M = középkategória 1450 fordulat/perc
P = prémium kategória 1450 fordulat/perc

FELSZERELTSÉG

az alapfelszereltséget jelöli
X= tömlőtartó dob
T= extra lándzsával, vagy 4-in-1 (négy az egyben) lándzsával felszerelt
XT= tömlőtartó dobbal és extra lándzsával, vagy 4-in-1 (négy az egyben) lándzsával felszerelt
2X= tömlőtartó dob és elektromos kábeltartó
PA= nyomásvezérlés
FA= áramlásvezérlés
FFA= áramlásvezérlés (élelmiszeripari használatra)
FBFA= vízelőtartály (élelmiszeripari használatra)
F= élelmiszeripari használatra
PS= hordozható/telepített
PE= benzin üzemű
DE= dízel üzemű
ST= rozsdamentes acél
E= elektromos fűtésű
D= dízel fűtésű
G= gáz fűtésű

150/660 = vízmennyiség maximum (l/óra)

150/660 = szivattyúnyomás (bar)

Találja meg az Ön számára legmegfelelőbb hidegvizes mosót

Az alábbi táblázatban megtalálhatóak a régi és új gépnevek a cikkszámmal együtt:

	Cikkszám	Régi név	Új név
	128470140	POSEIDON 2-29 EU	MC 2C-150/650 EU
	128470135	POSEIDON 2-25 XT EU	MC 2C-140/610 xT EU
	128470451	POSEIDON 2-25 P EU	MC 2C-140/610 P EU
	128470138	POSEIDON 2-29 XT EU	MC 2C-150/650 xT EU
	128470136	POSEIDON 2-22 XT EU	MC 2C-120/520 xT
	128470180	POSEIDON 2-22 T EU	MC 2C-120/520 EU
	107146375		MC 3C-140/660 230/1/50/16
	107146376		MC 3C-150/660 230/1/50/16
	107146380		MC 3C-150/660 xT
	107146381		MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	107146382		MC 3C-170/820 400/3/50 EU
	107146384		MC 3C-170/820 xT
	107146395		MC 4M-140/620
	107146400		MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU
	107146403		MC 4M-160/620 xT
	107146404		MC 4M-160/720
	107146406		MC 4M-180/740
	107146410		MC 4M-180/740 xT
	107146705	POSEIDON 5-41 PA 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 400/3/50 EU
	107146708	POSEIDON 5-41 PAxT 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 xT 400/3/50 EU
	107146727	POSEIDON 5-53 PA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	107146728	POSEIDON 5-53 PAxT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 xT 400/3/50 EU
	107146711	POSEIDON 5-56 PA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	107146716	POSEIDON 5-56 PAxT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 xT 400/3/50 EU
	107146714	POSEIDON 5-56 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU
	107146718	POSEIDON 5-62 PA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	107146722	POSEIDON 5-62 PAxT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 xT 400/3/50 EU
	107146721	POSEIDON 5-62 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU
	107146751	POSEIDON 6-64 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU
	107146758	POSEIDON 6-64 FAxT 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAxT 400/3/50 EU
	107146752	POSEIDON 6-65 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	107146759	POSEIDON 6-65 FAxT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAxT 400/3/50 EU
	107146755	POSEIDON 6-79 FA 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU
	107146761	POSEIDON 6-79 FAxT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAxT 400/3/50 EU
	107146763	POSEIDON 6-61 FFA 400/3/50 EU	MC 6P-100/1610 FFA 400/3/50 EU
	107146772	POSEIDON 6-56FAxT 400/3/50 EU	MC 6P-200/1050 FA 400/3/50 EU
	107146800	POSEIDON 7-67 FA 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FA 400/3/50 EU
	107146801	POSEIDON 7-67 FAxT 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FAxT 400/3/50 EU
	107146802	POSEIDON 7-67 FFA 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FFA 400/3/50 EU
	107146812	POSEIDON 7-67 FBFA 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FBFA 400/3/50 EU
	301002534	POSEIDON 8-111 400/3/50-EU	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU
	301002535	POSEIDON 8-125 400/3/50-EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	301002619	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50-EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU

MC sorozat - Tökéletes választás az építőipar, gépipar, mezőgazdaság, kereskedelem és az élelmiszeripar számára

A hidegvizes magasnyomású mosók MC sorozata fél-professzionális megoldásokon keresztül a prémium kategóriás, ritkábban használt mosókig ideális választás a nagy teljesítményt megkövetelő ipari tisztítási feladatok ellátására.

Az MC sorozat tagjai hatékony, hidegvizes mosást tesznek lehetővé rendkívül széles spektrumban.



Az **MC 2C** kompakt és könnyű súlyú modelljeit a legáltalánosabb tisztítási feladatok ellátására tervezték, mesteremberek, kereskedelmi és kisebb mezőgazdasági területeken dolgozók számára. Robosztus és tartós szivattyúkkal rendelkeznek, alacsonyabb intenzitású, ritkább használatra javasoljuk ezt a sorozatot.



A megújult, kompakt **MC 3C** sorozat mosóit mindennapos, könnyebb tisztítási feladatok elvégzésére szánták. Kis súlyának köszönhetően könnyű szállítani, kiemelkedő a tartozéktárolási lehetőségek, valamint a megújult tisztítószert adagolási rendszere.



Az MC 3C modelljeihez nagyon hasonló a **MC 4M** sorozat, kiegészülve egy sokkal erősebb szivattyúval és motorral, melynek köszönhetően intenzívebb takarítási munkákra is bevethető. Tartozéktárolási lehetőségei a gép tárolását és szállítását még egyszerűbbé teszik. Megújult tisztítószert adagoló rendszerével tisztítószert használata mellett vagy anélkül is megfelelő tisztítási hatékonyságot produkál.



Az **MC 5M** sorozat tagjai mobilabbak és szélesebb körben való alkalmazáshoz való tulajdonságokkal felszereltek. A sorozat ötvözi a robusztus megjelenést az ergonómiával, szervizelhetőséggel és a kevés erőfeszítéssel történő használattal a folyamatos munkavégzés során, nehezebb körülmények között is.



Az **MC 6 FA** nehéz, ipari feladatok ellátására való hidegvizes mosó, széles körben való alkalmazáshoz.

Az **MC 6** sorozat gépei között megtalálhatunk FFA jelöléssel ellátott modelleket is, melyek korrózióálló kerettel szereltek, valamint szűrke, nyomot nem hagyó kerekek és tömlők még inkább hozzájárulnak a munkakörnyezet védelméhez.



Az **MC 7 FA** hidegvizes magasnyomású mosót a legintenzívebb, nehéz ipari feladatok ellátására ajánljuk.



Az **MC 7 FFA** modelljei korrózióálló kerettel szereltek, valamint szűrke, nyomot nem hagyó kerekek és tömlők még inkább hozzájárulnak a munkakörnyezet védelméhez.



Az **MC 7 FBFA** élelmiszeripari kivitelű gép, alaptartozéként víz előtartállyal és külső vegyszerfelszívó injektorral, elkülönítve a gépet a vezetékes vízhálózattól, lehetőséget adva a habképzésre is.



Az **MC 8P** ideális partner azon felhasználásban, ahol a jelentős tisztítóerőt és vízmennyiséget kombináljuk – tökéletes a mezőgazdasági felhasználás során és a szállítmányozó cégeknél egyaránt.

Találja meg az Ön számára legmegfelelőbb melegvízes mosót

Az alábbi táblázatban megtalálhatóak a régi és új gépnevek a cikkszámokkal együtt:

	Cikkszám	Régi név	Új név
	107145000	NEPTUNE 1-22 EU 230/1/50/16	MH 1C-110/600 230/1/50 EU
	107145024	NEPTUNE 2-26 SPECIAL 230/1/50/16 EU	MH 2M-140/600 230/1/50 EU
	107145025	NEPTUNE 2-26x SPECIAL 230/1/50/16 EU	MH 2M-140/600 x 230/1/50 EU
	107145026	NEPTUNE 2-30 SPECIAL 400/3/50 EU	MH 2M-155/660 400/3/50 EU
	107145027	NEPTUNE 2-30x SPECIAL 400/3/50 EU	MH 2M-155/660 x 400/3/50 EU
	107145003	NEPTUNE 2-26 230/1/50/16 EU	MH 2C-145/600 230/1/50 EU
	107145004	NEPTUNE 2-26 x 230/1/50/16 EU	MH 2C-145/600 x 230/1/50 EU
	107145009	NEPTUNE 2-33 400/3/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
	107145010	NEPTUNE 2-33 x 400/3/50 EU	MH 2C-170/690 x 400/3/50 EU
	107145013	NEPTUNE 2-41 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU
	107145014	NEPTUNE 2-41 x 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 x 400/3/50 EU
	107146608	NEPTUNE 4-25 FAx 230/1/50 EU	MH 4M-140/560 x 230/1/50
	107146600	NEPTUNE 4-39 FAx 400/3/50 EU	MH 4M-165/820 x 400/3/50
	107146601	NEPTUNE 4-43 FAx 400/3/50 EU	MH 4M-180/860 x 400/3/50
	107146602	NEPTUNE 4-50 FA 400/3/50 EU	MH 4M-190/960 400/3/50 EU
	107146611	NEPTUNE 4-50 FAx 400/3/50 EU	MH 4M-190/960 x 400/3/50 EU
	107146614	NEPTUNE 4-55 FA 400/3/50 EU	MH 4M-200/1010 400/3/50 EU
	107146615	NEPTUNE 4-55 FAx 400/3/50 EU	MH 4M-200/1010 x 400/3/50 EU
	107146627	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU	MH 4M-180/860 L 400/3/50
	107146650	NEPTUNE 5-50 FA 400/3/50 EU	MH 5M-190/960 400/3/50 EU
	107146651	NEPTUNE 5-50 FAx 400/3/50 EU	MH 5M-190/960 x 400/3/50 EU
	107146653	NEPTUNE 5-61 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1110 400/3/50 EU
	107146654	NEPTUNE 5-61 FAx 400/3/50 EU	MH 5M-210/1110 x 400/3/50 EU
	301002020	NEPTUNE E12 400/3/50 EU	MH 5M-150/750 E12 400/3/50 EU
	301002021	NEPTUNE E24 400/3/50 EU	MH 5M-150/750 E24 400/3/50 EU
	301000826	NEPTUNE 7-63 PA 400/3/50 EU	MH 7P-175/1260 P 400/3/50 EU
	107146212	NEPTUNE 7-63 FAx2 400/3/50 EU	MH 7P-175/1260 x2 400/3/50 EU
	301001731	NEPTUNE 7-63 FA 400/3/50	MH 7P-175/1260 400/3/50 EU
	301001786	NEPTUNE 8-103 400/3/50 EU	MH-8P 180/2000 400/3/50 EU

Az MH sorozat – állandó melegvizes innováció

Az MH sorozat volt az első melegvizes gépcsalád, amely a beépített **EcoPower** bojler rendszerével teljesíti a magas hatékonyságot, csökkentve a káros füstgáz kibocsátási értékeket és az üzemanyag költségeket.



A Nilfisk bojlerait az EUnited magas hatékonyságú bojlereknek minősítette - nagy teljesítményük és alacsony költségeiknek köszönhetően.

A **MH 1C**, **MH 2C** és a **MH 2M** sorozat a kezdete a kompakt melegvizes nagynyomású gépeknek, egyesítve a jó megjelenési formát, a hatékony teljesítményt, az alacsony füstgáz kibocsátási értékeket és a csökkentett üzemeltetési költséget. Ideális gép a kisiparosok és a kisebb autószerzők részére. A függőleges kivitel következtében kicsi az alapterülete, könnyű szállítani és raktározni. Az **EcoPower** kazán folyamatos üzemanyag megtakarítást eredményez, összehasonlítva egyéb konkurens termékekkel. Választható egy- vagy háromfázisú kivitelben. A MH 1C, 2C és 2M gépcsalád kiváló tisztítási teljesítményt nyújt.



A **MH 4M** és **MH 5M** középkategóriás gépcsalád erős és robusztus gépekből áll. Amennyiben kompaktabb gépet akarunk, akkor a MH 4M-es, ha erőteljesebb, több szolgáltatást nyújtó gépet szeretnénk, akkor a MH 5M-ös sorozatból választhatunk. Könnyen kezelhetők, hatékonyan tisztítanak, alacsony füstgáz kibocsátási értékkel rendelkeznek, és üzemeltetési költségük takarékos. A MH 4M és 5M gépcsalád már NA5H szivattyúval, alacsony motor fordulatszámmal és különleges áramlásvezérlő rendszerrel szerelt, ami nagymértékben növeli a felhasználói komfortot.

A **MH 7P**-es sorozat a díjnyertes formával, a 4 dugattyús szivattyú technológiával és az erőteljes **EcoPower** kazánrendszerrel a legjobb teljesítményt kínálja a piacon. Az áramlásvezérlő rendszere kiváló géppé teszi a nehéz, ipari felhasználási feladatokra. A berendezést felszereltük egy különleges áramlásvezérelt rendszerrel, így ideális megoldás a nehéz, ipari szennyeződések tisztításához.

A Nilfisk kínálatban megtalálható továbbá a nagy vízteljesítményű **MH 8P** géptípus – ezzel teljes a mobil gépek sorozata. Végül a **MH 5M E** az élelmiszeripar és a veszélyes területek tisztításához, a MH 5M számos előnyével rendelkezik, beleértve a wDK kettős vegyszer rendszert, a robusztus acélvázat és keretet. MH 5M.



Találja meg az Ön számára legmegfelelőbb benzín üzemű magasnyomású mosót

Az alábbi táblázatban megtalálhatóak a régi és új gépnevek a cikkszámmal együtt:

	Cikkszám	Régi név	Új név
	106174740	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	MC 5M-195/1000 DE
	106174800	POSEIDON 2-35 PE	MC 2C-180/700 PE
	106174801	POSEIDON 3-39 PE	MC 3C-165/810 PE
	106174803	POSEIDON 5-50 PE	MC 5M-240/870 PE
	106174804	POSEIDON 5-51 PE PLUS	MC 5M-225/910 PE PLUS
	106174805	POSEIDON 5-59 PE	MC 5M-250/1000 PE
	106174806	POSEIDON 5-64 PE PLUS	MC 5M-250/1050 PE PLUS
	106174807	POSEIDON 7-61 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	106239515	NEPTUNE 5-54PE	MH 5M-220/1000 PE
	106239530	NEPTUNE 7-61PE	MH 7P-220/1120 PE
	106239610	NEPTUNE 5-51DE	MH 5M-200/1000 DE
	106239630	NEPTUNE 7-66DE	MH 7P-200/1200 DE
	106239635	NEPTUNE 7-72DE	MH 7P-220/1300 DE

Függetlenül az elektromos hálózattól és a vezetékes víztől

A **benzines és dízelmotoros** üzemű hideg- vagy melegvízes mosók nagy előnyt jelentenek az elektromos hálózattól való függetlenségük következtében -maximális rugalmasságot biztosítva ezzel.

A benzines vagy dízelmotor meghajtású gépek alkalmasak hálózati vízről, tartályból vagy akár közvetlenül a folyóból történő vízfelhasználásra. Tökéletes választás a mezőgazdaság, az építőipar számára, építkezésekhez. Ideális választás minden tisztítási feladatra, felhasználóbarát, hatékony és gazdaságos. Széles termékpaletta áll a vevők rendelkezésére - legyen szó hideg-vagy melegvízes mosóról.



Az **MC PE** sorozat teljesítmény és motorméret tekintetében különféle modellekből áll, melyek mindegyike könnyedén és gyorsan megoldja a hidegvízes mosóval történő takarítási feladatokat. Nagyméretű kerekei, könnyű súlya, manőverezhetősége és ergonomikus tartozékai hatékony, stressz és különösebb megerőltetés nélküli munkavégzést biztosítanak. Kerámia dugattyúi hosszú élettartamot garantálnak. Termikus visszacsapó szelepei védik a gépet a túlmelegedéstől és meghibásodásoktól.

Az MC PE modellek megbízható Honda motorral (5-13 lóerő) felszereltek. Jó teljesítmény, tartósság, fenntarthatóság jellemzi a Honda motorokat, így nem is jöhet más szóba a motorválasztás tekintetében.



Az **MC DE** modellek yanmar 10 lóerős motorral felszereltek - ahogy a Honda motorok, úgy ezek is rendelkeznek azon hasznos tulajdonságukkal, miszerint elektromos startindítással bírnak. Minden motor rendelkezik alacsony üzemanyagszint jelzővel, valamint a motorszivattyút (opcionálisan) sebességszabályozóval is ki lehet egészíteni a zajszint csökkentése érdekében, például amikor a motor üresjáratban megy. Óriási előnye, hogy elektromos áramtól és vezetékes víztől teljesen független.



Az **MH PE** a benzin üzemű melegvízes mosók olyan átfogó sorozata, melyet főként professzionális használatra ajánlunk. Szivattyút benzinmotor hajtja, képes vezetékről vagy tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Teljesen önálló használatnál főként a mezőgazdaságban alkalmazhatjuk valamint az építkezések során felmerülő munkákban vehetjük hasznát. Könnyen használható vezérlőpanellel rendelkezik.

Az MH PE modelljei léteznek mobil vagy kocsira szerelhető változatban is, magas hatékonyságot, alacsony tisztítási költségeket és könnyű használatot kínálva. Többféle szivattyú közül választhatunk: közvetlen vagy szíjhajtásos szivattyú. **EcoPower** kazánjai magas hatékonyság mellett alacsony üzemanyag költséget garantálnak.



Az **MH DE** a dízel üzemű melegvízes mosók olyan átfogó sorozata, melyet főként professzionális használatra ajánlunk. Szivattyút dízel-motor hajtja, képes vezetékről vagy tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Ideális munkaeszköz a mezőgazdaságban vagy az építkezéseken dolgozók számára.

Az olajsztint ellenőrző csövek segítségével ellenőrizhetjük az olajsztintet, ezáltal megvédhetjük a gépet az olajhiánytól, ezzel is csökkentve a szervizköltségeket. Az MH DE modelljei léteznek mobil vagy kocsira szerelhető változatban is, magas hatékonyságot, alacsony tisztítási költségeket és könnyű használatot kínálva. Többféle szivattyú közül választhatunk: közvetlen vagy ékszíjhajtásos szivattyú. **EcoPower** kazánjai magas hatékonyság mellett alacsony üzemanyag költséget garantálnak.

Találja meg az Ön számára legmegfelelőbb telepített mosót

Az alábbi táblázatban megtalálhatóak a régi és új gépnevek a cikkszámmal együtt:

	Cikkszám	Régi név	Új név
	7330130	DELTA BOOSTER 3x400 50 3 PUMPS	SC DELTA 7P-160/3120-3 400/3/50 EU
	7330230	DELTA BOOSTER 3x400 50 4 PUMPS	SC DELTA 7P-160/4160-4 400/3/50 EU
	7330409	DELTA BOOSTER 3x415 50 6 PUMPS	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	7330430	DELTA BOOSTER 3x400 50 6 PUMPS	SC DELTA 7P-160/6230-6 400/3/50 EU
	107340500	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU
	107340501	SC UNO 4M-160/720 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	107340510	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 5M- 200/1050 L 400/3/50 EU
	107340512	SC UNO 5M-200/1050 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	107340521	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU
	107340530	SC UNO 6P-200/1900 EU	SC UNO 6P-200/1900 400/3/50 EU
	107340531	SC UNO 6P-160/2500	SC UNO 6P-160/2500 400/3/50
	107340541	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU
	107340600	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU
	107340610	SC DUO 6P-200/3800 EU	SC DUO 6P-200/3800 400/3/50 EU
	107340611	SC DUO 6P-160/5000 EU	SC DUO 6P-160/5000 400/3/50 EU
	107340620	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU
	107370055	SOLAR BOOSTER 5-52D 400/3/50	SH SOLAR 5M-165/1100 D 400/3/50 EU
	107370070	SOLAR BOOSTER 7-58D 400/3/50	SH SOLAR 7P-170/1200 D 400/3/50 EU
	107370077	SOLAR BOOSTER 7-58DS WITH SS COIL	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS 400/3/50 EU
	107370080	SOLAR BOOSTER 8-103D 400/3/50	SH SOLAR 8P-180/2000 D 400/3/50 EU
	107370260	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU
	107370270	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU
	107370274	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	107370276	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	107370450	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SH SOLAR 5M-150/1020 G 400/3/50 EU
	107370470	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SH SOLAR 7P-170/1200 G 400/3/50 EU
	107370495	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50	SH SOLAR 7P-170/1100 GH 400/3/50 EU
	107370480	SOLAR BOOSTER 7-58Gw	SH SOLAR 7P-170/1200 Gw 400/3/50 EU
	107370840	TRUCK BOOSTER 5-30D 230/1/50	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	107370830	TRUCK BOOSTER 5-49D 400/3/50	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	107370810	TRUCK BOOSTER 7-63D 400/3/50	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU
	107370880	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D 400/3/50	SH AUTO 5M-100/500 D 400/3/50 EU
	107370882	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS 400/3/50 SS	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU
	107370884	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E 400/3/50	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU

Ideális megoldás, ahol telepített mosórendszerekre van szükség – optimális tisztítás – optimális profit

A Nilfisk hideg- és melegvizes telepített magasnyomású mosók kínálatában is számos modellel rendelkezik, legyen az akár egy önkiszolgáló autómosó. Az ön számára találták ki ezeket a gépeket, amennyiben magas higiénia követelménynek kell megfelelnie, például a vágóhidak, konyhai üzemek, vagy egyéb feldolgozóipari területek tisztítása során.



A Nilfisk rendelkezik a legegységesebb modul gépcsaláddal a piacon, és ideális választás, ha telepített rendszerekre van szüksége. Mi nemcsak egy gépet kínálunk, hanem megoldást kínálunk speciális tisztítási feladatai ellátására.

A gépek könnyen telepíthetők az üzem bármely részére. A gondosan megtervezett csőrendszer segítségével gyorsan és könnyedén elvégezheti a tisztítási feladatokat. A telepített mosóberendezések számos előnyt kínálnak. Például kimondottan az Ön igényei szerint állítják be az egységeket.

Az új telepített, hidegvizes **SC UNO** és **SC DUO** sorozat modelljei csúcsteljesítményükkel különféle iparágak elvárásainak is meg tudnak felelni. Egy vagy két szivattyús változataival a nehéz tisztítási feladatok sem jelentenek akadályt egy mezőgazdasági vagy építkezési területen. De lehet szó akár szupermarketekben való takarításról, vagy egy kamion, hajó takarításáról, az SC UNO és SC DUO sorozat modelljei készen állnak a feladat megoldására.

A megújult habképző egységgel felszerelt **SC UNO 5, 6, 7** és **SC DUO** modellek bemutatásával a Nilfisk az igazán speciális higiéniai elvárásoknak kíván eleget tenni. A habképző anyag még az élelmiszeriparban is alkalmazható, és egy hozzáadott értéke, hogy csökkenti a zajsztintet, kényelmet biztosítva ez által a kezelőnek és környezetének.

A felhasználói környezet által megkívánt, többféle beállítási lehetőség mindegyike könnyen megérthető és egyszerűen kezelhető - vonzó áron. Magas termelékenység elérése mellett, intuitív felhasználói funkciókkal még arra is van lehetőség, hogy a gépet kimondottan a felhasználói környezet igényeinek megfelelő felszereltséggel lássuk el.

Az **SH SOLAR E** elektromos üzemű, míg a **SH SOLAR D** és **G** gáz üzemű telepített melegvizes mosói alacsony költségű fűtőrendszerrel (**EcoPower** kazán) kínálnak hatékony tisztítási eredményt. A lehető legalacsonyabb költségen állít elő meleg vizet. Maximális teljesítmény mellett a kazán jelentősen melegebb vizet ad, ezáltal csökkenti a tisztítási időt és hatékonyan tudjuk eltávolítani az olajat és a zsírokat.

Az **SH TRUCK** egy robusztus, korrózióálló acélszekrényvel szerelt, telepített melegvizes mosóberendezés, főként kültéri használatra. Ideális választás szállítványozó cégek, flotta parkok, állatszállítók és élelmiszerszállítók részére. Az SH TRUCK egyszerű, hatékony és költségkímélő tisztítást tesz lehetővé egész évben.

Az **SH AUTO** szivattyúi innovatív frekvencia szabályzóval rendelkezik. A frekvenciaszabályzó változtatja a motorsebességet, ezáltal változik a víz nyomása és mennyisége, mely a szivattyún áramlik a magasnyomású pisztolyhoz. Az új technológia csökkenti a kopást.

Ezenkívül alacsonyabb frekvencia és sebesség mellett a motor szivattyúk csendesebben dolgoznak... ezáltal kényelmesebbé teszik a felhasználó számára a munkavégzést.





Ideális hidegvizes mosó a mindennapi tisztítási feladatokra

- Automata start/stop
- Ergo tartozékrendszer
- Bronz hengerfej
- Axial szivattyús dugattyú
- Acélbetétes magasnyomású tömlő
- Tisztítószer felszívó cső és adagoló
- Beépített tisztítószer tartály (2 l)
- Vízmennyiség szabályzás minden modellen

Az MC 2C sorozatot kisipari felhasználásra és rutin tisztítási feladatokra szánták; kitűnő tisztítási teljesítménnyel, professzionális mosókészlettel, jó tárolási lehetőséggel és kezeléssel.



TECHNIKAI ADATOK	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Tömeg (KG)	27	28.1	28.1	26.3	28.1
Energiafogyasztás (Kw)	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia bevonatú dugattyúk				3	3
Rozsdamentes acél dugattyúk	3	3	3		
Vegyszertartály (L)	2	2	2	2	2
Szívási magasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	.0350	.0350	.0370	.0370	.0370
JELLEMZŐK					
Egyfázisú	•	•	•	•	•
Ergo tartozékrendszer	•	•	•	•	•
Tömlődob		•	•		•
Bronz hengerfej	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
Vízmennyiség szabályzás	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	32541	32541	32541	32541
TÖMLŐ CPL.	126528620			126528620	
TÖMLŐ DN6 15M		101406176	101406176		101406176
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.				106402282	
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.			106408252		106408252
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/				101119737	
CIKKSZÁM	128470180	128470136	128470135	128470140	128470138



Kompakt hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

- 2800 rpm fordulatszámú, magas minőségű szivattyú
- réz hengerfej és három, nemesacél bevonatú dugattyú
- nyomásvezérlő rendszer
- beépített olajtartály, olajsint ellenőrzővel, töltési/leeresztési funkcióval
- a szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítástól
- kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/letekéréséhez
- robosztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való hurcolászását
- alumínium emelőkar

Az MC 3C sorozatot általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdasági iparban. A sorozat gépeit 2800 rpm motorszivattyúval szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.



TECHNIKAI ADATOK	MC 3C 150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C 160/770	MC 3C 170/820	MC 3C-170/820 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.0	3.0	3.6	4.0	4.0
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Tömeg (KG)	36	38	36	36	38
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Rozsdamentes acél dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
JELLEMZŐK					
Tömlődob		•			•
Cső tároló	•		•	•	
Mosópisztoly tartó	•	•	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•	•	•
Tömlő zár		•			•
Habtartály	•	•		•	•
Tisztítószer tartály 2,5 L	•	•		•	•
ALAPFELSZERELÉS					
GyOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	32541	32541	32541	32541
MAG.NyOM. TÖMLŐ 6x10M 3/8"	301002275		301002275	301002275	
MAGASNyOMÁSÚ TÖMLŐ 15M		107142542			107142542
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOW ER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281			106402281	
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.			106403036		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.		106408252			
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	101119737			
FÚVÓKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/				101119739	101119739
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	106403162		106403162	106403162
CIKKSZÁM	107146376	107146380	107146381	107146382	107146384



Középkategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

- 1450 rpm fordulatszámú, magas minőségű szivattyú
- réz hengerfej és három, nemesacél bevonatú dugattyú
- nyomásvédelmi rendszer
- beépített olajtartály, olajsint ellenőrzővel, töltési/leeresztési funkcióval
- a szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítástól
- kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/letekéréséhez
- robosztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való hurcolászását
- alumínium emelőkar

Az MC 4M sorozatot általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdasági iparban. A sorozat gépeit 1450 rpm motorszivattyúval szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.



TECHNIKAI ADATOK	MC 4M-140/620	MC 4M 160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	160/16	160/16	160/16	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.8	2.9	2.9	3.4	3.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	620/580	620/560	620/560	720/660	740/660
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Tömeg (KG)	39	39	41	39	42
Energiafogyasztás (Kw)	2.9	3.0	3.0	3.5	4.0
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/6.5	400/3/50/7.7
El. kábel (M)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Kerámia bevonatú dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	25035	.0340	.0340	25040	.0370
JELLEMZŐK					
Tömlődob			•		•
Vízmenység szabályzás	•				
Mosópisztoly tartó	•	•	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•	•	•
Tömlő zár			•		
Habtartály		•	•		•
Tisztítószer tartály 2,5 L		•	•		•
ALAPFELSZERELÉS					
Gy OSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	32541	32541	32541	32541
MAG.Ny OM. TÖMLŐ 6x10M 3/8"	301002275	301002275		301002275	
MAGASNyOMÁSÚ TÖMLŐ 15M			107142542		107142542
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOW ER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.		106402281			
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036			106403036	
4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU.			106408250		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.					106408252
HP FÚVÓKA 1/8" NPT				2504	
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/		101119735	101119735		
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/					101119737
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./		106403162			106403162
CIKKSZÁM	107146395	107146400	107146403	107146404	107146410



Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecusukható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyág, nagyméretű hátsó kerekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervízkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szivattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autópárban.

Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyág páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.



TECHNIKAI ADATOK	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	735x570x1020	890 x 570 x 1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Tömeg (KG)	66	72	71	76	73
Energiafogyasztás (Kw)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
JELLEMZŐK					
Vegyszertartály					•
Tömlődob		•		•	
Parkolófék					•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
Víz mennyiség szabályzás					•
1 x vegyszerfelszívás					•
ALAPFELSZERELÉS					
GyOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NyOM. TÖMLŐ 6x10M 3/8"	301002275		301002275		
HP TÖMLŐ DN6 15M		101406175		101406175	
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN8x10M QUICK, 3/8"					101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.					106403010
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 w 12		106403002			
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 12 0500				106403003	
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYÜRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738	101119738			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYÜRŰ /SÁRGA/			101119741	101119741	101119741
CIKKSZÁM	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711



Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecusukható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyág, nagyméretű hátsó kerekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervizkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szivattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban.

Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyág páratlan szintjét, a robosztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.



TECHNIKAI ADATOK	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Tömeg (KG)	73	78	78	79	85
Energiafogyasztás (Kw)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
JELLEMZŐK					
Vegyszertartály	•	•	•	•	•
Tömlődob		•			•
Parkolófék	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás		•	•	•	•
Vízmenység szabályzás	•	•	•	•	•
1 x vegyszerfelszívás	•				
ALAPFELSZERELÉS					
GyOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN8x15M, 3/8"		301001100			
MAG.NyOM TÖMLŐ DN8x20M, 3/8"					301001101
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN8x10M QUICK, 3/8"	101405770		101405770	101405770	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 11 0550					106402292
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 12 0500		106403003			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGY ÜRŰ /SÁRGA/	101119741	101119741			
FÚVÓKA TORNADO 0530			101119742	101119742	101119742
CIKKSZÁM	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722



Prémium teljesítmény, élettartam és ergonómia

- NA6 4 kerámia dugattyús szivattyú, max. 80°C bemenő vízhőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecuskható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyaság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 utas tisztítószer felszívó szelep
- 2 tisztítószeres tartály

Az MC 6P ipari hidegvizes gépsorozat megteszesíti a verhetetlen élettartamot, a magas tisztítási teljesítményt és az optimális ergonómiát - mindezt a legjobb ár-érték arányban. Nehéz, ipari tisztítási feladatok elvégzésére -a mezőgazdaságban, a szállítmányozásban és az élelmiszeriparban dolgozók részére- ajánljuk.



TECHNIKAI ADATOK	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	100/10	170/17	170/17	180/18	180/18	250/25	250/25
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.1	7.9	7.9	6.5	6.5	6.4	6.4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1610/1500	1610/1500	1610/1500	1310/1200	1310/1200	1100/1010	1100/1010
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	80	80	80	80	80	80	80
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	775x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Tömeg (KG)	80	89	96	86	93	89	96
Energiafogyasztás (Kw)	5.7	8.8	9	7.4	7.7	8.5	8.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/HZ/A)	400/3/50/10	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15	400/3/50/15.5
El. kábel (M)	8	8	8	8	8	8	8
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4	4	4	4
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.1300	.0950	.0950	.0700	.0700	.0475	.0475
JELLEMZŐK							
Rozsdamentes acélkeret	•						
Tömlődob			•		•		•
Élelmiszeripari kerekek és tömlő	•						
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•	•	•	•
Vízáramlás szabályzó	•	•	•	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
Gy.OSCSÁTLAKOZÓ KÉSZLET ERGO TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
MAG.Ny.OM. TÖMLŐ 3/8"x 10M (DN10)	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.Ny.OM. TÖMLŐ DN10x 15M 3/8"		6101766		6101766		6101766	
MAG.Ny.OM. TÖMLŐ 3/8" x 10M (DN10) SZÜRKE	6101767		1402064		1402064		1402064
TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5)			106403143		106403143		106403143
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSÁTLAKOZÓS			106402190				
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 11 0500							106402291
TURBÓFEJ SZÁRRAL w 11 0700					106402294		
TURBÓFEJ SZÁRRAL w 11 1000			106403078				
TORNADO FÚVÓKA 0475						301150005	301150005
FÚVÓKA "TORNADO" 0700 JELZŐGY.ÜRÜ /NARANCS/				101119748	101119748		
FÚVÓKA "TORNADO" 0950 JELZŐGY.ÜRÜ /RÓZSASZÍN/		101117655	101117655				
FÚVÓKA "TORNADO" 1300 JELZŐGY.ÜRÜ /BARNA/	101119760						
CIKKSZÁM	107146763	107146755	107146761	107146752	107146759	107146751	107146758



A legkiválóbb ipari minőség

- C3 4 kerámia dugattyús szivattyú
- 85°C bemenő hőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecuskható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyaság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 vegyszertartály és 2 utas adagoló szelep

Az MC 7P innovatív, prémium kategóriás hidegvizes magashyomású mosó egy ergonomikus, robosztus kivitelű berendezés, amelyet a híres ipari C3-as szivattyúval és 4 kerámia dugattyúval szereltek fel.



TECHNIKAI ADATOK	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.7	6.7	6.7	6.7
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	70	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	775x570x1020	930x570x1020	775x649x1020	775x570x1020
Tömeg (KG)	89	95	94	89
Energiafogyasztás (Kw)	8	8	8	8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
El. kábel (M)	8	8	8	8
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
Tisztítószer tartály térfogata (L)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0680	.0680	.0680	.0680
JELLEMZŐK				
Rozsdamentes acélkeret			•	•
Tömlődob		•		
Élelmiszeripari kerekek és tömlő			•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•
Vízáramlás szabályzó	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•
Víz-elő tartály			•	
ALAPFELSZERELÉS				
Gy OCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAG.NyOM. TÖMLŐ 3/8"x 10M (DN10)	6101766			
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN10x 15M 3/8"		1402064		
MAG.NyOM. TÖMLŐ 3/8" x 10M (DN10) SZÜRKE			6101767	6101767
TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5)		106403143		
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBÓFEJ SZÁRRAL w 11 0700		106402294		
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGY.ÚRÚ /SZÜRKE/	101119747	101119747	101119747	101119747
HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/			6401243	
CIKKSZÁM	107146800	107146801	107146812	107146802



Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

- Erős rozsdamentes acélváz
- 1450 fordulatszámú motor, alacsony zajszinttel
- Kerámia dugattyúk a hosszabb munkamenet miatt
- Egyszerű és könnyű használat
- Parkoló fék
- 15 m magasnyomású tömlő

Az MC 8P széleskörű lehetőség a napi tisztítás során a mezőgazdaságban, az építőiparban, az élelmiszeriparban és a szállítmányozásban. A MC 8P erőteljes tisztítást, alacsony zajszintet és hosszú tartósságot biztosít.



TECHNIKAI ADATOK	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	POSEIDON 8-111 ST
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	160/16	160/16	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	12.5	12.5	11.1	11.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	2500/2450	2500/2450	2100/2050	2100/2050
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	50	50	50	50
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	900x660x910	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Tömeg (KG)	130	130	130	130
Energiafogyasztás (Kw)	14.5	14.5	14	14
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24	400/3/50/24
El. kábel (M)	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1.5	1.5	1.5	1.5
Szívási magasság (M)	2.5	2.5	2.5	2.5
Fűvókaméret	.1590	.1590	.1200	.1200
JELLEMZŐK				
Rozsdamentes acélkeret		•		•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•	•	•
Parkolófék	•	•	•	•
Pneumatikus kerekek	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GyÖSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
CSÖCSATLAKOZÓ 20 R1	6577	6577	6577	6577
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN10x15M 3/8"			1402064	1402064
MAG.NyOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	4810213		
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLy			106403122	106403122
PISZTOLy E RGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	106402190		
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	
FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGy ŰRŰ /KARAMEL/			101119758	101119758
TORNADO FÚVÓKA 1590 1/8"-27NPT	301150004	301150004		
CIKKSZÁM	301002535	301002619	301002534	301002618



Kompakt és innovatív - alacsony intenzitású tisztítási feladatokra

- EcoPower kazán >92% hatékonyság, csökkentett üzemanyag költséggel
- Robosztus fémkeret
- Kompakt, függőleges megjelenés, csökkenti a tárolási helyigényt
- Könnyen érthető vezérlőpanel- minden kezelőgomb egy helyen
- Ergo tartozékrendszer - jó felhasználói komfort
- A gép védelme érdekében: beépített alacsony üzemanyagszint-jelző, kimenő gázérzékelő, lángőr
- Max.bemeneti hőmérséklet 40°C

Az MH 1C egy kompakt és innovatív melegvizes egység, mely ideális az alacsony intenzitású, gyakori tisztítási feladatok elvégzésére kisebb garázsokban, telepeken, autókereskedésekben, valamint kereskedők és kisebb építkezési vállalatok számára.



TECHNIKAI ADATOK	MH 1C-110/600
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	110/10
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	600/540
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80/-
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.4
Üzemanyag tartály (L)	17
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	607x688x1000
Tömeg (KG)	94
Energiafogyasztás (Kw)	2.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/12
Vegyszertartály (L)	5
Rozsdamentes acél dugattyúk	3
El. kábel (M)	5
Zajszint lpa/lwa (DBA)	90/
Fúvókaméret	.0400
JELLEMZŐK	
Vegyszertartály	•
Egyfázisú	•
EcoPower kazán	•
Kompakt kivitel	•
Szerviz jelző	•
Automata indítás/leállítás	•
Lángőr	•
ALAPFELSZERELÉS	
Gy OSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541
MAG.NyOM. TÖMLŐ 6x10M 3/8"	301002275
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122
FLEXOPOW ER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738
CIKKSZÁM	107145000



Kompakt és függőleges megjelenés - ideális a mindennapi használatra

- EcoPower kazán > 92% hatékonyság, csökkentett üzemanyag költséggel
- Robosztus acélkeret
- Egyedülálló függőleges kivétel, kis helyigényű, könnyű tárolni
- Könnyen kezelhető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergonomikus tartozékrendszer a felhasználói komfort érdekében
- A gép védelmét biztosítja: alacsony üzemanyagszint-jelző, kipufogógáz érzékelő, lángőr
- DuoMotor rendszer
- Kivehető vegyszertartály
- Max.bemeneti hőmérséklet: 40°C

Innovatív, kompakt melegvizes mosó, függőleges dizájnnal, magas teljesítménnyel és nagy megbízhatósággal. Az MH 2C ideális a mindennapi, alacsony gyakoriságú tisztítási feladatokra az autópárházban, a kereskedésekben, és a kisebb mezőgazdasági területek számára.



TECHNIKAI ADATOK	MH 2C-145/600	MH 2C-145/600 X	MH 2C-170/690	MH 2C-170/690 X	MH 2C-190/780	MH 2C-190/780 X
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	145/14.5	145/14.5	170/17	170/17	190/19	190/19
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.6	2.6	3.3	3.3	4.1	4.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	600/530	600/530	690/630	690/630	780/730	780/730
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.4	2.4	2.8	2.8	3.3	3.2
Üzemanyag tartály (L)	17	17	17	17	17	17
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Tömeg (KG)	110	112	110	112	110	112
Energiafogyasztás (Kw)	3.4	3.4	4.1	4.1	5.1	5.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8	400/3/50/8	400/3/50/9	400/3/50/9
Vegyszertartály (L)	5	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0340	.0340	.0370	.0370	.0400	.0400
JELLEMZŐK						
Vegyszertartály	•	•	•	•	•	•
EcoPower kazán	•	•	•	•	•	•
Tömlődob	•	•	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•	•	•
Bronz hengerfej	•	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•	•
Lángőr	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
Gy.OSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	32541	32541	32541	32541	32541
MAG.Ny.OM. TÖMLŐ 6x10M 3/8"	301002275		301002275		301002275	
HP-TÖMLŐ		101117763		101117763		101117763
TÖMLŐDOB		107145197		107145197		107145197
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGY.ÚRÚ /VIOLET/	101119735	101119735				
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGY.ÚRÚ /BRONZ/			101119737	101119737		
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGY.ÚRÚ /METÁLSZÜRKE/					101119738	101119738
CIKKSZÁM	107145003	107145004	107145009	107145010	107145013	107145014



Innovatív, függőleges és kompakt megjelenés - hosszú élettartamú motorral

- EcoPower kazán > 92% hatékonyság, csökkentett üzemanyag költséggel
- 1450 fordulatszámú motor
- Késleltetett nyomás lekapcsoló automatika
- A kompakt, függőleges kivétel csökkenti a tárolási helyet
- Könnyen kezelhető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergonomikus tartozékrendszer a felhasználói komfort érdekében
- A gép védelmét biztosítja: alacsony üzemanyagszint-jelző, kipufogógáz érzékelő, lángőr
- Dupla motor rendszer
- Kivehető vegyszertartály
- Max. bemeneti hőmérséklet: 40°C

Az MH 2M egy kompakt melegvizes mosó, ami ideális alacsony és közepes erősségű szennyeződések tisztítására a járműiparban, kereskedelemben és kisebb mezőgazdasági szektorokban.



TECHNIKAI ADATOK	MH 2M-140/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660	MH 2M-155/660 X
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	140/14	155/15.5	155/15.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.6	2.6	3	3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	600/560	600/560	660/600	660/600
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80	80	80	80
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.5	2.5	2.7	2.7
Üzemanyag tartály (L)	17	17	17	17
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Tömeg (KG)	97	99	97	99
Energiafogyasztás (Kw)	3.4	3.4	3.8	3.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8	400/3/50/8
Vegyszertartály (L)	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0350	.0350	.0350	.0350
JELLEMZŐK				
Vegyszertartály	•	•	•	•
EcoPower kazán	•	•	•	•
Tömlődob		•		•
Szerviz jelző	•	•	•	•
Bronz hengerfej	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
Lángőr	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GyOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	32541	32541	32541
MAG.NyOM. TÖMLŐ 6x10M 3/8"	301002275		301002275	
HP-TÖMLŐ		101117763		101117763
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036	106403036
FÚVÓKA "TORNADO" 0350 JELZŐGyÜRŰ /BORDÓ/	101119736	101119736	101119736	101119736
CIKKSZÁM	107145024	107145025	107145026	107145027



Kompakt, melegvizes mosók, magas termelékenységgel és mobilitással

- EcoPower kazán > 92% hatékonyság
- Áramlásvezérlő rendszer
- 1450 motor fordulatszám
- NA5H szivattyú 3 kerámia dugattyúval
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo 2000 tartozékrendszer
- Tartalmaz BA visszacsapó szelepet
- Acél keret és váz
- Gyors karbantartási rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Optimális gépvédelem: alacsony üzemanyag-jelző, alacsony szivattyúolaj jelző, lángőr, kipufogógáz érzékelő
- Max. bemeneti hőmérséklet: 40°C

Az MH 4M sorozatot magas teljesítmény, egyszerű használat, alacsony zajszint és magas tisztítási hatékonyság jellemzi. Amikor fontos a szállítás és a tárolás, de maximális tisztítóerőt akarunk, hosszú élettartammal, akkor az MH 4M az ideális választás számunkra. Kiválóan használható a napi, problémás tisztítási feladatok ellátására, járműveknél, mezőgazdasági területeken, az építőiparban vagy ipari környezetben.



TECHNIKAI ADATOK	MH 4M-140/560 X	MH 4M-165/820 X	MH 4M-180/860 X	MH 4M-190/960	MH 4M-190/960 X	MH 4M-200/1010	MH 4M-200/1010 X
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	140/14	165/16.5	180/18	190/19	190/19	200/20	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.5	3.9	4.3	5	5	5.5	5.5
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	560/520	820/760	860/800	960/900	960/900	1010/960	1010/960
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.3	3.3	3.5	4	4	4.2	4.2
Üzemanyag tartály (L)	15	15	15	15	15	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760
Tömeg (KG)	136	150	150	136	150	136	141
Energiafogyasztás (Kw)	3.6	4.7	5.2	6.0	6.1	6.3	6.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/15.8	400/3/50/9.2	400/3/50/9.7	400/3/50/12.2	400/3/50/12.3	400/3/50/12.5	400/3/50/12.6
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5	5
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	94	94	94	91	91	92	92
Fúvókaméret	.0340	.0450	.0450	.0500	.0500	.0500	.0500
JELLEMZŐK							
Tömlődob	•	•	•		•		•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•	•	•
Vízáramlás szabályzó	•	•	•	•	•	•	•
Lángőr	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
GyÖSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
CŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	32541	32541	32541	32541	32541	32541
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN8x15M, 3/8"	301001100	301001100	301001100		301001100		301001100
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN8x10M QUICK, 3/8"				101405770		101405770	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.				106403010	106403010	106403010	106403010
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036				
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/	101119735						
FÚVÓKA "TORNADO" 0450 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSKÉK/		101119740	101119740				
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/				101119741	101119741	101119741	101119741
CIKKSZÁM	107146608	107146600	107146601	107146602	107146611	107146614	107146615



Magas tisztítási teljesítmény és fűtési hatékonyság - hosszú élettartam, robusztusság

- EcoPower kazán > 92% hatékonyság
- Áramlásvezérlő rendszer
- 1450 motor fordulatszám
- NA5H szivattyú 3 kerámia dugattyúval
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo 2000 tartozékrendszer
- Tartalmaz BA visszacsapó szelepet
- Acél keret és váz
- A gyors karbantartási rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Optimális gépvédelem: alacsony üzemanyag-jelző, alacsony szivattyúolaj jelző, lángőr, kipufogógáz érzékelő
- Szervizinformációs rendszer
- Max. bemeneti hőmérséklet: 40°C

Az MH 5M sorozat magas tisztítási hatékonyságot, alacsony üzemelési költségeket biztosít, optimális tisztítóerővel és fűtési teljesítménnyel. Ideális melegvizes egység a közepes szennyeződésekre, általános tisztítási feladatokra, a szállítmányozás, az autópálya, a mezőgazdaság és ipar számára.



TECHNIKAI ADATOK	MH 5M-190/960	MH 5M-190/960 X	MH 5M-210/1110	MH 5M-210/1110 X
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	190/19	190/19	210/21	210/21
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.0	5.0	6.1	6.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	960/900	960/900	1110/1050	1110/1050
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	3.9	3.9	4.6	4.6
Üzemanyag tartály (L)	35	35	35	35
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
Tömeg (KG)	160	165	160	165
Energiafogyasztás (Kw)	6.0	6.1	7.6	7.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/12.2	400/3/50/12.2	400/3/50/15.4	400/3/50/15.8
Vegyszertartály (L)	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	93	93	96	96
Fúvókaméret	.0500	.0500	.0550	.0550
JELLEMZŐK				
EcoPower kazán	•	•	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
Vízáramlás szabályzó	•	•	•	•
Lángőr	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
Gy OSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAG.NyOM TÖMLŐ DN8x 20M, 3/8"		301001101		301001101
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN8x10M QUICK, 3/8"	101405770		101405770	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/	101119741	101119741		
FÚVÓKA TORNADO 0550			101119743	101119743
CIKKSZÁM	107146650	107146651	107146653	107146654



Elektromos fűtésű, fűtsgáz kibocsátás mentes, melegvizes magasnyomású mosó

- Légszennyezés-mentes, elektromos fűtés
- Három kamrás víztartály fűtés a precíz hőmérséklet ellenőrzés és a gyors vízmelegedés érdekében
- 1450 rpm motorfordulat, alacsony zajszinttel
- A QuickService rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Könnyen kezelhető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergo tartozékrendszer a felhasználói kényelemért

Az ergonomikus és könnyen használható MH kivitel egy elektromosan fűtött, melegvizes egység. Az MH 5M E ideális olyan területek, alkalmazások számára, ahol a kipufogó gáz nem megengedhető vagy nem kívánatos.



TECHNIKAI ADATOK	MH 5M-150/750 E12	MH 5M-150/750 E24
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	150/15	150/15
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.6	3.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	750/720	750/720
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	70	70
Max hőmérséklet (C)	30-80	30-80
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	1190x702x987	1190x702x987
Tömeg (KG)	132	135
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/HZ/A)	400-415/3/50/24.3	400/3/50/42
Kerámia dugattyúk	3	3
El. kábel (M)	5	5
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	86	87
Fúvókaméret	.0435	.0435
JELLEMZŐK		
Automata készenlét	•	•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•
Ergo tartozékrendszer	•	•
w dk kettős vegyszer adagoló	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•
Szerviz jelző	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GyOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
GyORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	1602945
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN8x10M QUICK, 3/8"	101405770	101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	106403035
FÚVÓKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/	101119739	101119739
CIKKSZÁM	301002020	301002021



Prémium kategóriás melegvizes mosó, ipari feladatokhoz

- EcoPower kazán > 92% hatékonysággal
- C3 szivattyú, 4 kerámia dugattyúval
- Csökkentett üzemeltetési költség
- 1450 motor fordulatszám
- Gyors karbantartási rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo 2000 tartozékrendszer

Az erős és robusztus MH 7P sorozat ötvözi az alacsony üzemeltetési és fenntartási költségeket, az egyszerű használhatóságot, az alacsony zajszintet és a nagy hatékonyságot. A leghatékonyabb eszköz a mindennapos, nagy nehézségű melegvizes tisztítás bármely területén.



TECHNIKAI ADATOK	MH 7P-175/1260 P
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	175/17,5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6,3
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	1260/1170
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90-150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5,4
Üzemanyag tartály (L)	35
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	1190x702x987
Tömeg (KG)	217
Energiafogyasztás (Kw)	8,3
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/15
Vegyszertartály (L)	A: 15 + B: 10
Kerámia dugattyúk	X
El. kábel (M)	5
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	93
Fúvókaméret	0680
ALAPFELSZERELÉS	
GyOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369
MAG.NyOM. TÖMLŐ 3/8"x 10M (DN10)	6101766
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLy	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGy.ÚRÚ /SZÜRKE/	101119747
CIKKSZÁM	301000826



Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

- EcoPower kazán > 92% hatékonyság, alacsony üzemanyag fogyasztással, magas fűtési teljesítménnyel
- Áramlásvezérlő rendszer
- 1450 rpm fordulatszámú motor
- C3 szivattyú 4 kerámia dugattyúval
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo 2000 tartozékrendszer
- Tartalmaz BA visszacsapó szelepet
- Acél keret és váz
- A QuickService koncepció akár 25%-al csökkenti a karbantartási- és szervizidőt
- Optimális gépvédelem: alacsony üzemanyag-jelző, alacsony szivattyúolaj jelző, lángőr, kipufogógáz érzékelő
- Szervizinformációs rendszer

Az MH 7P optimális megoldás a nehéz, ipari szennyeződések tisztítására. Az FA modell a gazdaságosságnak és a komfortnak egy új megjelenési foka, áramlásvezérlő rendszerrel rendelkezik, amelynek köszönhetően a víz áramlását ellenőrző egység jelet küld a motor leállítására vagy indítására.



TECHNIKAI ADATOK	MH 7P-175/1260	MH 7P-175/1260 X2
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	175/17.5	175/17.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.3	6.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1260/1170	1260/1170
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.3	5.3
Üzemanyag tartály (L)	35	35
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	1190x702x1020	1190x702x1020
Tömeg (KG)	224	226
Energiafogyasztás (Kw)	8.3	8.3
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/13.
Vegyszertartály (L)	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10
Kerámia dugattyúk	4	4
El. kábel (M)	5	10
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	93	93
Fúvókaméret	.0680	.0680
JELLEMZŐK		
EcoPower kazán	•	•
Tömlődob		•
Kábel csévéelő		•
Motorolaj jelző rendszer	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•
Vízáramlás szabályzó	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GyOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
MAG.NyOM. TÖMLŐ 3/8"x 10M (DN10)	6101766	
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN10x 20M 3/8"		1402072
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/	101119747	101119747
CIKKSZÁM	301001731	107146212



Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

- EcoPower kazán > 92% hatékonyság
- Áramlásvezérlő rendszer
- 1450 motor fordulatszám
- Magas vízszállítási szivattyú
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo 3000 tartozékrendszer
- Acél keret és váz
- A gyors karbantartási rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Optimális gépvédelem: alacsony üzemanyag-jelző, alacsony szivattyúolaj jelző, lángó, kipufogógáz érzékelő
- Szervizinformációs rendszer

Az erőteljes MH 8P berendezés egyesíti a magas nyomást és nagy vízáramlást, így a leghatékonyabb eszköz az erős szennyeződések napi tisztításához, a mezőgazdaság, az építőipar, és a szállítmányozás számára.

Az MH 8P ötvözi a magas tisztítóhatást a hatékony öblítéssel.




TECHNIKAI ADATOK	MH 8P-180/2000
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	10.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	2000/1950
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	70/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	9.1
Üzemanyag tartály (L)	35
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	1190x702x1020
Tömeg (KG)	230
Energiafogyasztás (Kw)	12
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/21
Vegyszertartály (L)	A: 15 + B:10
Kerámia dugattyúk	3
El. kábel (M)	5
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	97
Fúvókaméret	.1200
JELLEMZŐK	
EcoPower kazán	•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•
w dk kettős vegyszer adagoló	•
Motorolaj jelző rendszer	•
Szerviz jelző	•
Automata indítás/leállítás	•
Lángór	•
ALAPFELSZERELÉS	
Gy OSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369
MAG.Ny OM. TÖMLŐ 3/8"x 10M (DN10)	6101766
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGY.ÚRÚ /KARAMEL/	101119758
CIKKSZÁM	301001786



Robosztus és erőteljes benzin üzemű, hidegvizes mosók

- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- Robosztus kivitel
- Honda motor a benzines változatban
- Széleskörű modell választék
- Ergo tartozékok

Az erős MC PE és DE kitűnő tisztítóerővel rendelkező gép, robusztus, acélkeretes kivitelben. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár csövekről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.

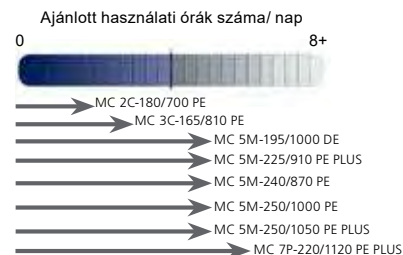


TECHNIKAI ADATOK	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-250/1000 PE	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	165/16.5	195/19.5	225/22.5	240/24	250/25	250/25	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.5	3.9	5.4	5.1	5	5.9	6.4	6.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	700/650	810/750	1000/950	910/840	870/800	1000/930	1050/1000	1120/1010
Szivattyú fordulatszám (RPM)	3400	3490	1650	/1750	3440	3400	/1750	/1700
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60	60	60	80
Erőforrás, dízel			yANMAR L100 DE					
Erőforrás, benzin	Honda GC160	Honda Gx 200		Honda Gx 270	Honda Gx 270	Honda Gx 390	Honda Gx 390	Honda Gx 390
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3	3	3	4
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	762x546x603	762x546x603	750x680x850	1067x686x660	1041x546x635	1041x646x635	1067x686x660	1067x686x660
Tömeg (KG)	22.7	27.2	110	40.8	45.4	45.4	68	88.3
Fúvókaméret	.0350	.0370	.0530	.0350	.0350	.0370	.0400	.0500
Motor névleges fordulatszám (RPM)				3500/			3500/	3400/
JELLEMZŐK								
Benzin üzemű	•	•		•	•	•	•	•
Bronz hengerfej	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatikus kerekek	•	•		•	•	•	•	•
Szíjmeghajtás				•			•	
Alacsony nyomású tisztítószer rendszer	•	•	•	•	•	•	•	•
Vízmenyiség szabályzás			•	•		•	•	•
Thermo szelep	•	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS								
GyOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	32541		32541	32541			
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"			61369			61369	61369	61369
MAG.NyOM. TÖMLŐ 6x10M 3/8"	301002275	301002275		301002275	301002275	301002275	301002275	
MAG.NyOM. TÖMLŐ DN8x10M QUICK, 3/8"			101405770					101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚVÓKA NÉLK.			106403011				106403011	106403011
FLEXOPow ER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	106402282		106402282	106402282	106402282		
FÚVÓKA "TORNADO" 0350 JELZŐGY ŰRŰ /BORDÓ/	101119736			101119736	101119736			
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGY ŰRŰ /BRONZ/		101119737				101119737		
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGY ŰRŰ /METÁLSZÜRKE/							101119738	
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGY ŰRŰ /SÁRGA/								101119741
FÚVÓKA TORNADO 0530			101119742					
CIKKSZÁM	106174800	106174801	106174740	106174804	106174803	106174805	106174806	106174807



Az elektromos áramtól és a vezetékes víztől teljesen független, melegvizű magasnyomású mosó

- EcoPower kazán több mint 92% hatékonysággal
- Csökkentett üzemelési költségek
- Alacsony fordulatszámú szivattyú közvetlen vagy ékszíjhajtással
- Beépített üzemanyagtartály
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo tartozékok
- Honda benzomotorok, Yanmar vagy Mitsubishi dízelmotorok
- Mozgatható vagy utánfutóra szerelhető egység
- Könnyen szállítható villástargoncával
- Alacsony szivattyúolaj jelző funkció
- Max. bemeneti hőmérséklet 40°C

Az MH PE/DE sorozat egy széleskörű melegvizű gépcs család professzionális felhasználásra. Benzinmotor hajtja a szivattyút. Képes vezeték nélküli tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Az MH PE/DE sorozat ideális az építőipar, mezőgazdaság vagy a takarítócégek számára, ha melegvizű mosást kell végezni, de nincs vagy nem elegendő az áram.

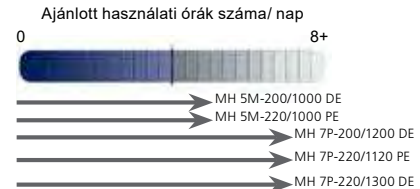

TECHNIKAI ADATOK	MH 5M-200/1000 DE	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	200/20	220/22	200/20	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.1	5.4	6.6	6.1	7.2
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	1000/900	1000/900	1200/1150	1120/1010	1300/1200
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1485	1700	1750	1775	1630
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Erőforrás, dízel	X		X		X
Erőforrás, benzin		X		X	
Energiafogyasztás (Kw)	10 HP / 7.3 kw	13 HP / 9.6 kw	16 HP / 11.7 kw	13 HP / 9.6 kw	16 HP / 11.7 kw
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	4.7	4.7	6.5	5.6	6.8
Üzemanyag fogyasztás, motor (L/ÓRA)	2.2	3.5	3.5	3.5	3.5
Üzemanyag tartály (L)	Boiler 57/Motor 2,2	Boiler 57/Motor 6,1	Boiler/Motor 57	Boiler 57/Motor 6,1	Boiler/Motor 57
Kerámia dugattyúk	3	3	4	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050	970x780x1000	1130x910x1050
Tömeg (KG)	220	208	315	210	510
Száraz szívómagasság (M)	1.5	1.5		1.5	
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	110	105	112	105	99
Fúvókaméret	.0450	.0450	.0650	.0500	.0640
JELLEMZŐK					
EcoPower kazán	•	•	•	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•	•
Elektromos indítási rendszer	•	•	•	•	•
Thermo szelep	•				
Lángór	•	•	•	•	•
Kimenő füstgáz érzékelő	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
Gy OSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.Ny OM. TÖMLŐ DN8x 15M, 3/8"	301001100	301001100		301001100	
MAG.Ny OM. TÖMLŐ DN10x 15M 3/8"			1402064		1402064
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0450 JELZŐGY ŰRŰ /VILÁGOSKÉK/	101119740	101119740			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGY ŰRŰ /SÁRGA/				101119741	
FÚVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGY ŰRŰ /ZÖLD/					101119745
FÚVÓKA "TORNADO" 0650 JELZŐGY ŰRŰ /VILÁGOSZÖLD/			101119746		
CIKKSZÁM	106239610	106239515	106239630	106239530	106239635



Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

- Tisztítás 3-6 helyen egy időben, akár 6 felhasználó számára is
- Szinkódolt lándzsák a különféle nyomásértékekhez
- 85°C-os tápvíz megy a víz-előtartályhoz, és 70°C-os víz a szivattyúhoz
- Korrózióálló kivitel, jó hozzáférhetőség és szervizelhetőség
- A gép működhet tovább, mialatt valamelyik szivattyúját szervizelik
- 100-160 bar között választható a nyomás

Az SC DELTA egy sok szivattyús, változtatható nyomású rendszer, egy 3-6 szivattyúval szerelt egység – lehetővé teszi, hogy egy időben akár 6 személy is tudjon dolgozni. Mindegyik felhasználó tudja változtatni a munkanyomást és a vízszállítást.




TECHNIKAI ADATOK	SC DELTA 7P-160/3120 3 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/4160 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230 6 SZIVATTYÚ
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	160/16	160/16	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	15.9	21.5	32.2
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	3120	4160	6230
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	815x770x1800	815x770x1800	815x770x1800
Tömeg (KG)	349	402	509
Energiafogyasztás (Kw)	20.1	27	40.5
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400-415/3/50/13-37	400-415/3/50/13-49	400/3/50/73.0
Szivattyúk száma	3	4	6
Kerámia dugattyúk	4	4	4
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	83	83	86
Fúvókaméret	választható	választható	választható
JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acélkeret	•	•	•
Automata készenlét	•	•	•
Pcb elektromos vezérlés	•	•	•
85°C bemeneti vízhőmérséklet	•	•	•
Diagnosztikai rendszer	•	•	•
Max. 6 felhasználó egyszerre	•	•	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•	•	•
CIKKSZÁM	7330130	7330230	7330430



Gázolaj üzemű, melegvizes, telepített mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

Az SH SOLAR D telepített melegvizes mosót EcoPower kazánnal szerelték fel. Melegvizes, telepített mosónkat az iparban, autóiparban, a mezőgazdaságban és a hajóiparban dolgozók i gyelmébe ajánljuk. A magasnyomású vizet kiépített csőhálózaton keresztül vihetjük a mosási helyre.



TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	165/16.5	170/17	170/17	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.2	5.8	5.8	10.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1100/1000	1200/1110	1200/1110	2000/1900
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	99	99	99	70
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
Tömeg (KG)	189	215	215	232
Energiafogyasztás (Kw)	7.4	8.8	8.8	12
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.4	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/24
El. kábel (M)	4	4	4	4
Fűtési teljesítmény (Kw)	80	115	115	115
Fűtő hatékonyság (%)	92	92	92	92
Üzemyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	4.8	5.4	5.4	8.9
Kerámia dugattyúk	3	4	4	3
Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704)	92	93	93	93
Fúvókaméret	.0600	.0680	.0680	.1100
JELLEMZŐK				
EcoPower kazán	•	•	•	•
C3 4-kerámia dugattyús szivattyú		•	•	
NA5 - 3 kerámia dugattyús szivattyú	•			
Np8 - 3 kerámia dugattyús szivattyú				•
Galvanizált fémkeret	•	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•	•
Automatikus hibakereső	•	•	•	•
CIKKSZÁM	107370055	107370070	107370077	107370080



Elektromos üzemű, telepített, melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Szennyezésmentes fűtőrendszer
- Horganyzott acélkeret
- Csökkentett üzemelési és szervizelési költség
- 119 literes fűtőtartály a kiváló fűtőkapacitás érdekében
- Kapható egészen 54 kw -os fűtésig
- C3 hosszúéletű szivattyú, 4 kerámia dugattyúval

Elektromos üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, élelmiszeriparban, autóiiparban és a hajóiiparban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol füstgáz kibocsátás nem lehetséges.



TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.8	5.8	5.8	5.8
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	85	85
Max hőmérséklet (C)	85	85	85	85
Víz hőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C)	19	14	28	42
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Tömeg (KG)	150	155	155	156
Energiafogyasztás (Kw)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36	7.5 + 54
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Min. bemenő víznyomás teljes áramlásnál (BAR)	1	1	1	1
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
Hangnyomásszint	92	92	92	92
Fűvókaméret	.0530	.0680	.0680	.0680
JELLEMZŐK				
Villanyfűtésű rendszer	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•	•
Automatikus hibakereső	•	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•	•
CIKKSZÁM	107370260	107370270	107370274	107370276



Gáz üzemű, telepített melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

Gáz üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, az autópárban vagy a mezőgazdaságban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol a vezetékcsatlakozás elérhető.




TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	150/15	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.5	5.8
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1020/900	1200/1110
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30
Max hőmérséklet (C)	99	99
Víz hőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C)	85	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	700x900x1100	700x900x1100
Tömeg (KG)	186	214
Energiafogyasztás (Kw)	7.5	8.9
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15
Fűtési teljesítmény (Kw)	93	100
Fűtő hatékonyság (%)	94	93
Üzemanyag fogyasztás delta 40°C (M3/ÓRA)	4.5	5.7
Üzemanyag típusa	NG	NG
Kerámia dugattyúk	3	4
Zajsztint (dB(A))	93	93
Fúvókaméret	.0550	.0680
JELLEMZŐK		
Bronz hengerfej	•	•
1450 rpm motor	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•
Gázégő és fűtőegység	•	•
Automatikus hibakereső	•	•
CIKKSZÁM	107370450	107370470



Hatékony, kültéri mosó a szállítványozás számára

- Rozsdamentes acélszekrény véd a korrózió ellen
- EcoPower kazán alacsonyabb fűtési költséget eredményez
- SilentPower: alacsony zajszint 1450 rpm fordulatszámú motorral
- Felhasználóbarát, ergonomikus tartozékok
- Egyszerű kontrolpanel, mindössze 4 gombbal
- Beépíthető fagymentesítő rendszer, mínusz 20°C-ig
- Kompakt kivitel

Az SH TRUCK egy robusztus, korrózióálló acélszekrényvel szerelt berendezés, kültéri használatra. Jó választás szállítványozó cégek, állatszállítók és építőipari cégek számára. Az SH TRUCK fagyvédelmi rendszerrel szerelve téli körülmények között is használható.



TECHNIKAI ADATOK	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	180/18	175/17.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.9	6.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	970/930	1260/1170
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	1025x715x1670	1025x715x1670
Tömeg (KG)	227	262
Energiafogyasztás (Kw)	7.2	8.2
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/16
Üzemanyag tartály (L)	33	33
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25
Kerámia dugattyúk	3	4
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	92	92
Fűvókaméret	.0550	.0680
Üzemanyag fogy., motor (diesel) KG/ÓRA	4.3	5.3
JELLEMZŐK		
Rozsdamentes acélkeret	•	•
Automata készenlét	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•
w dk kettős vegyszer adagoló	•	•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•
Lángór	•	•
Víz-elő tartály	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Gy OSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
MAG.Ny OM. TÖMLŐ 3/8"x 10M (DN10)	6101766	6101766
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010
FÚVÓKA TORNADO 0550	101119743	
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐ Gy ŰRŰ /SZÜRKE/		101119747
CIKKSZÁM	107370830	107370810



Innovatív technológiájú, gyorsan megtérülő önkiszolgáló autómósó

- A kevesebb alkatrész miatt csökken a karbantartási költség
- Korszerű frekvencia-szabályzós technológia
- Csökkenő működési költségek; kevesebb üzemanyag és elektromos energia felhasználás
- Választható korrózióálló szekrényes kivitelben, gázolajfűtéssel és vízlágyító opcióval
- Elektromos fűtés a szennyezésmentes tisztítás érdekében
- Ergonomikus tartozékhasználat
- Alacsony zajszint

Az SH AUTO 5M sorozat része az önkiszolgáló mosók kínálatának. Ez a gép egy innovatív frekvencia szabályozóval rendelkezik. Tökéletes választás benzinkutak, autókereskedések, szervizállomások részére.



TECHNIKAI ADATOK	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	100/10	100/10	100/10
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2	2	2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	500/500	500/500	500/500
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	20-60	20-60	20-60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	44-1160	44-1160	44-1160
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	725x1090x1635	725x1090x1635	725x1090x1635
Tömeg (KG)	204	204	182
Energiafogyasztás (Kw)	6.4	6.4	16.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/változtatható	400/3/változtatható	400/3/változtatható
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.3	2.3	
Üzemanyag tartály (L)	33	33	
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Fúvókaméret	.0370	.0370	.0370
JELLEMZŐK			
EcoPower kazán	•	•	
Villanyfűtésű rendszer			•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•	•
Dízel üzemű	•	•	
Rozsdamentes acélkazán		•	
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•
Koracél burkolat	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6x 8200MM	101405641	101405641	101405641
FAGYMENTES PISZTOLY	106402243	106402243	106402243
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.	106403037	106403037	106403037
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	101119737	101119737
KEFE FELTÉT KOMPLETTEN /AUTO BOOSTER/	106402241	106402241	106402241
FÜSTGÁZ TERELŐ /AUTO, TRUCK/	107318048		
CIKKSZÁM	107370880	107370882	107370884



Model	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-250/1000 PE	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS	SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS	SC DELTA 7P-160/6200 6 PUMPS	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM							
MH 2C-170/690	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402075				
MH 2C-170/690 x	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	101119496				
MH 2C-190/780	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	101119499				
MH 2C-190/780 x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1600493				
MH 2M-14/0/600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1603101				
MH 2M-14/0/600 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1609325				
MH 2M-140/600 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1801075				
MH 2M-155/660	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	66159			
MH 2M-155/660 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6401067			
MH 4M-140/560 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	66161			
MH 4M-165/620 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1608629			
MH 4M-180/660 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1311		
MH 4M-190/960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6577		
MH 4M-190/960 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1600659		
MH 4M-200/1010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1604669		
MH 4M-200/1010 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	66160		
MH 5M-190/960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	66162		
MH 5M-190/960 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1718	
MH 5M-210/1110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M-210/1110 X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M-150/750 E12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M-150/750 E24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 7P-175/1260 P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 7P-175/1260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 7P-175/1260 X2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 8P-180/2000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 x T	MC 2C-140/610 x T	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 x T	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 x T	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 x T	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740 x T	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 x T	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 x T	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 x T	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 x T	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAX T	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAX T	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAX T	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAX T	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	POSEIDON 8-111 ST	MH TC-110/600	MH 2C-145/600	MH 2C-145/600 x
---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	-----------------

Magasnyomású csatlakozó anyja			
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	●	●	●
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	○	○	○
GyORSCSATLAKOZÓ 3/4"	○	○	○
Gégső és csatlakozó			
GEKA CSATLAKOZÓ 1"			
TÖMLŐVEZETŐ KLT.			
BA SZELEP COMP. GARDENA	○	○	○
BA SZELEP COMP. GEKA	○	○	○
BA SZELEP COMP. NITO	○	○	○
BA SZELEP w O COUPLER	○	○	○
y-CSATLAKOZÓ			○
TÁPVÍZ TÖMLŐ	○	○	○
Magasnyomású tömlő, DN6			
MAG.Ny.OM. TÖMLŐ 6x10M 3/8"	○	○	○
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6x8200MM			
TÖMLŐ CPL.	●	●	○
TÖMLŐ KPL. /15M/ ERGO	○	○	○
TÖMLŐ DN6 15M	●	●	●
HP-TÖMLŐ			●
HP TÖMLŐ DN6 15M			○





Magasnyomású tömlő, DN6
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ 15M

Magasnyomású tömlő, DN8
MAG.Ny OM. TÖMLŐ DN8x15M, 3/8"

MAG.Ny OM TÖMLŐ DN8x20M, 3/8"

MAG.Ny OM.TÖMLŐ 5/16" 10M

MAG.Ny OM. TÖMLŐ DN8x10M QUICK, 3/8"

TÖMLŐ DN8x20M 5/16"

Magasnyomású tömlő, DN10

MAG.Ny OM.TÖMLŐ 3/8" 1M

MAG.Ny OM.TÖMLŐ 3/8" 2M

MAG.Ny OM.TÖMLŐ 3/8" 3M

MAG.Ny OM.TÖMLŐ 3/8" 5M

MAG.Ny OM. TÖMLŐ DN10x25M 3/8"

MAG.Ny OM. TÖMLŐ DN10x30M 3/8"

MAG.Ny OM. TÖMLŐ DN10x50M 3/8"

MAG.Ny OM. TÖMLŐ 3/8"x10M (DN10)

MAG.Ny OM. TÖMLŐ DN10x15M 3/8"

MAG.Ny OM. TÖMLŐ DN10x20M 3/8"

Nyomot nem hagyó tömlő, DN10

MAG.Ny OM. TÖMLŐ 3/8" x10M (DN10) SZÜRKE

MAG.Ny OM.TÖMLŐ 15M 3/8"/ÉLELM./

MC 2C-120/520
MC 2C-120/520 x T
MC 2C-140/610 x T
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 x T
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 x T
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 x T
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 x T
MC 4M-160/720
MC 4M-180/740 x T
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 x T
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 x T
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 x T
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 x T
MC 6P-100/1610 FFA
MC 6P-170/1610 FA
MC 6P-170/1610 FAX T
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAX T
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAX T
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAX T
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
POSEIDON 8-111 ST
MH 1C-110/600
MH 2C-145/600
MH 2C-145/600 x



Tartozék			Cikkszám	
MH 2C-170/690				
MH 2C-170/690 x				
MH 2C-190/780				
MH 2C-190/780 x				
MH 2M-140/600				
MH 2M-140/600 X				
MH 2M-155/660				
MH 2M-155/660 X				
MH 4M-140/560 X				
MH 4M-165/620 X				
MH 4M-180/680 X				
MH 4M-190/960				
MH 4M-190/960 X				
MH 4M-200/1010				
MH 4M-200/1010 X				
MH 5M-190/960				
MH 5M-210/1110				
MH 5M-210/1110 X				
MH 5M-150/750 E12				
MH 5M-150/750 E24				
MH 7P-175/1260 P				
MH 7P-175/1260				
MH 7P-175/1260 X2				
MH 8P-180/2000				
MC 2C-180/700 PE				
MC 3C-165/810 PE				
MC 5M-195/1000 DE				
MC 5M-225/910 PE PLUS				
MC 5M-240/870 PE				
MC 5M-250/1000 PE				
MC 5M-250/1050 PE PLUS				
MC 7P-220/1120 PE PLUS				
MH 5M-200/1000 DE				
MH 5M-220/1000 PE				
MH 7P-200/1200 DE				
MH 7P-220/1120 PE				
MH 7P-220/1300 DE				
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS				
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS				
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS				
SH SOLAR 5M-165/1100 D				
SH SOLAR 7P-170/1200 D				
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS				
SH SOLAR 8P-180/2000 D				
SH SOLAR 7P-155/875 E18				
SH SOLAR 7P-170/1200 E18				
SH SOLAR 7P-170/1200 E36				
SH SOLAR 7P-170/1200 E54				
SH SOLAR 5M-150/1020 G				
SH SOLAR 7P-170/1200 G				
SH TRUCK 5M-180/970				
SH TRUCK 7P-175/1260				
SH AUTO 5M-100/500 D				
SH AUTO 5M-100/500 DSS				
SH AUTO 5M-100/500 E				
				CIKKSZÁM
				106403095
				106403096
				106403097
				106403110
				106403111
				106402282
				106402281
				106402280
				63251
				106403032
				106403033
				106403031
				106403030
				106403036
				106403035
				106403037
				106403034

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok magasnyomású mosókhöz



TurboHammer fúvóka	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 x T	MC 2C-140/610 x T	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 x T	MC 3C 150/660	MC 3C-150/660 x T	MC 3C 160/770	MC 3C 170/820	MC 3C-170/820 x T	MC 4M-140/620	MC 4M 160/620	MC 4M-160/620 x T	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740 x T	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 x T	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 x T	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 x T	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 x T	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAx T	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAx T	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAx T	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAx T	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	POSEIDON 8-111 ST	MH 1C-110/600	MH 2C-145/600	MH 2C-145/600 x											
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 12 035	o																																																					
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 12 0370																																																						
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 12 040																																																						
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 12 045																																																						
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 12 050																																																						
TURBOHAMMER FÚVÓKA w 12 055																																																						
Standard fúvókák 0" 1/8" NPT																																																						
HP FÚVÓKA 25065																																																						
HP FÚVÓKA 1/8" 0004																																																						
FÚVÓKA 1/8" 0005																																																						
HP FÚVÓKA 0070 1/8																																																						
Standard fúvókák 1 1/4" NPT																																																						
HP FÚVÓKA 1/8" 15050																																																						
HP FÚVÓKA 1/8" 15040																																																						
Standard fúvókák 2 1/2" NPT																																																						
HP FÚVÓKA 1/8" NP-T																																																						
HP FÚVÓKA 1/8" 25045																																																						
HP FÚVÓKA 2505																																																						
HP FÚVÓKA 1/8" 25055																																																						
HP FÚVÓKA 25070 1/8"																																																						

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520
MC 2C-120/520 x T
MC 2C-140/610 x T
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 x T
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 x T
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 x T
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 x T
MC 4M-160/720
MC 4M-180/740 x T
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 x T
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 x T
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 x T
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 x T
MC 6P-100/1610 FFA
MC 6P-170/1610 FA
MC 6P-170/1610 FAX T
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAX T
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAX T
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAX T
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
POSEIDON 8-111 ST
MH 1C-110/600
MH 2C-145/600
MH 2C-145/600 x

Szűrők magasnyomású mosóhoz

HOMOKSZŰRŐ CPL.

HOMOKSZŰRŐ /w BT KLT./

HOMOKSZŰRŐ /RACKED KIT/

SZŰRŐ 3M

VEGYSZER SZŰRŐ

VÍZ-ELŐTARTÁLY

VÍZSZŰRŐ KPL.

Kefék, mosókhoz

KEFE BETÉT

KEFE FELTÉT KOMPLETTEN /AUTO BOOSTER/

KEFE FEJ KPL.

MOSÓKEFE 155CM

MOSÓKEFE 235CM

Forgókefék

RÖVIDSZÖRŰ KEFEBETÉT

HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT

RÉZSZÁLAS KEFEBETÉT

Nylon SZÁLÚ KEFEBETÉT

FORGÓKEFE 1700MM 055

FORGÓKEFE 055 L800MM



MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 x T	MC 2C-140/610 x T	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 x T	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 x T	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 x T	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 x T	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740 x T	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 x T	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 x T	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 x T	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 x T	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAX T	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAX T	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAX T	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAX T	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	POSEIDON 8-111 ST	MH 1C-110/600	MH 2C-145/600	MH 2C-145/600 x
---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	-----------------

Homok- és porszórás

ARMEx P OR

LAPOS FÜVŐKA, BORKARBID VSB

HOMOKSZÓRÓ CSŐ /05-GRAFFITI-ROZSDA/

HOMOKSZÓRÓ ADAPTER

VSB VÍZ-HOMOKSZÓRÓ SZÁR

HOMOKSZÓRÓ 03 VSB

LAPOS GUMI FÜVŐKA /10DB/

HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEw

HOMOKSZÓRÓ ADAPTER POS. 2-3-HOZ

SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ

ALTO SUPER BLAST P 25 KG

LAPOS GUMI FÜVŐKA 045

Külső irányítóegység

ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ 24V50HZ 7ST.

ALACSONY OLAJSZINT JELZŐ FUNKCIÓ

VEGyS ZERADAGOLÓ /1x VEGyS ZERFELSZÍVÁS/

VEGyS ZERADAGOLÓ /2x VEGyS ZERFELSZÍVÁS/

Telepített berendezés

FAGy VÉDELEM /DELUX E/

FAGy VÉDELEM /STANDARD/





Teljesített berendezés	
ÉRMESZERKÉNY 0,5 EUR	MC 2C-120/520 MC 2C-120/520 x T MC 2C-140/610 x T MC 2C-150/650 MC 2C-150/650 x T MC 3C 150/660 MC 3C-150/660 x T MC 3C 160/770 MC 3C 170/820 MC 3C-170/820 x T MC 4M-140/620 MC 4M 160/620 MC 4M-160/620 x T MC 4M-160/720 MC 4M-180/740 x T MC 5M-180/840 MC 5M-180/840 x T MC 5M-200/1000 MC 5M-200/1000 x T MC 5M-200/1050 MC 5M-200/1050 FA MC 5M-200/1050 x T MC 5M-220/1130 MC 5M-220/1130 FA MC 5M-220/1130 x T MC 6P-100/1610 FFA MC 6P-170/1610 FA MC 6P-170/1610 FAX T MC 6P-180/1300 FA MC 6P-180/1300 FAX T MC 6P-250/1100 FA MC 6P-250/1100 FAX T MC 7P-195/1280 FA MC 7P-195/1280 FAX T MC 7P-195/1280 FBF MC 7P-195/1280 FFA MC 8P-160/2500 MC 8P-160/2500 ST MC 8P-180/2100 POSEIDON 8-111 ST
ÉRMESZERKÉNY 0,5 EUR + TISZTÍTÓSZER	
ÉRMESZERKÉNY 1 EUR	
ÉRMESZERKÉNY 1 EUR + TISZTÍTÓSZER	
ÉRMESZERKÉNY /ZSETON/	
ÉRMESZERKÉNY /ZSETON + TISZTÍTÓSZER/	
FÜSTGÁZ TERELO /AUTO TRUCK/	
VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB	
VEGŐSZERDAĞO, 1 x TISZTÍTÓSZER ISOLAR BOOSTER/	
MANUÁLIS VEGŐSZERDAĞO KLT. /JUNG BOOS /	
VEGŐSZERDAĞO, 2 x TISZTÍTÓSZER ISOLAR BOOSTER/	
AUTOMATA NYOMÁSLEFESZTÉS	
ZÁRT LEVEGŐ TÁPL. /ZART ÜZEMÜ GÉPEKNEI/	
FAGY VEDELEM OPCIÓ /TRUCK BOOSTER/	
HIDEGMÉLEG KAPCSOLÓ E.H	
HŐSZIGETELÉS OPCIÓ	
VIZHÁNY ELLENI VEDELEM	
GÉPÖSSZEKÖTŐ DOBOZ	
VIZKÖMMENTESÍTŐ EGYSÉG	



Megnövelt rugalmasság Nili sk opciókkal

Az SC UNO, SC DUO, SH SOLAR modelljei elektromos vezérlőpanellel szerelhetőek fel. Ez módot nyújt a gyárilag szerelt opciók széles kínálatának használatára, pl.: távirányító, érmeszeletrétek, nyomásleeresztő.

Az opciók használata azt jelenti, hogy az alapgép gyorsan és könnyen alakul át a felhasználó igényeinek megfelelően.

Cikkszám	Tartozék vagy gyárilag felszerelt opció	Leírás	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Tartozék	Vizelőtartály (wBT) max. 40l/min	X	X	X	X
107371023	Tartozék	Záró nyitó szelep a tápvízhez			X	X
107371024	Tartozék	Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371025	Tartozék	2 x tisztítószert injektálás (szükséges: távvezérlő 107371026) 2 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X szükséges: távvezérlő és wBT	X szükséges: távvezérlő és wBT
107371026	Tartozék	Távvezérlő 6 funkcióval (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371027	Tartozék	Pénzes szeletrétek (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség] (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371028	Tartozék	Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X szükséges: wBT	X szükséges: wBT
107371029	Tartozék	Tartozéktároló és magasnyomású tömlő 3 lándzsát, egy habszórót, és egy tömlőt tárolhatunk benne.	X	X	X	X
107371013	Tartozék	Kapcsolódoboz a távvezérlőhöz (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371000	Gyárilag szerelt opció	Vizelőtartály (wBT) max. 40l/min	X	X	X	X szükséges: 2 wBT
107371014	Gyárilag szerelt opció	Záró nyitó szelep a tápvízhez Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egyidőben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371003	Gyárilag szerelt opció	Korrózióálló acél szeletrétekek UNO		X	X	
107371004	Gyárilag szerelt opció	Korrózióálló acél szeletrétekek DUO				X
107371005	Gyárilag szerelt opció	Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől.			X	X
107371006	Gyárilag szerelt opció	2 x tisztítószert injektálás (szükséges: távvezérlő 107371007) 2 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül.			X szükséges: távvezérlő és wBT	X szükséges: távvezérlő és wBT
107371007	Gyárilag szerelt opció	Távvezérlő 6 funkcióval			X	X
107371008	Gyárilag szerelt opció	Pénzes szeletrétek (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség]			X	X
107371009	Gyárilag szerelt opció	Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X szükséges: wBT	X szükséges: wBT
107371010	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 5M L		X		
107371011	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 5M			X	
107371012	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 6P - 7P			X	

Opció	Leírás	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
		Cikkszám	Cikkszám
Magasnyomású tisztítószer, kézi	Tisztítószer injektálás magasnyomáson, kézi vezérléssel a gépnél	107340903	na
Hideg/meleg átkapcsolás	Dupla vízcsatlakozás (hideg-meleg), lehetővé teszi a bemenetet és az átváltást a kettő között.	na	107370959
1 x tisztítószer, elektromos, SH SOLAR	1 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy a pénzes szekrényénél.	107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal	107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal
2 x tisztítószer, elektromos SH SOLAR	2 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy pénzes szekrényénél.	107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal	107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal
Automatikus nyomásleeresztő	Ha a rendszer 10 percig használaton kívül van (vagy 20 mp-ig, miután a rendszer leáll), egy szelep kinyit, és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. Az egész rendszer megszabadul a nyomástól, ezért utána újra kell indítani.	107370966	107370966
Vízkömentesítő	Megvédi a kazánt vagy a belső víztartályt a vízkőtől.	107370958	107370958
Vízhiány elleni védelem - 1 bar	Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől.	107340905	Standard
Záró nyitó szelep a tápvízhez	Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egyidőben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)	107340910	na
Távírányító dobozok	Be-Ki = 2 gomb Be-Ki + 1 funkció (fűtés vagy egyéb) = 3 gomb Be-Ki + 2 funkció (fűtés vagy egyéb) = 4 gomb Be-Ki + 3 funkció (fűtés vagy egyéb) = 5 gomb Vészleállító gomb	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Pénzes szekrény	Mechanikus, egyszerű be-ki, ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, zseton Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer, zseton	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
FAGYVÉDELEM - STANDARD	(Elfolyó víz/nincs visszaforgatás) szükséges: beépített nyomás leeresztő	107370954	107370954
FAGYVÉDELEM - DELUXE	Fűtőrendszert is tartalmaz	107370955	107370955
M.M.O.	Lehetővé teszi 3 SOLAR gép összecsatlakoztatását	107370964	107370964
Zárt levegőtáplálás a gáz üzemű gépeknél		107370965	107370965
Korrózióálló acél szekrényrészek		107370963 (G+GH)	
Korrózióálló acél szekrényrészek		107370962 (D)	107370962 (EH)
2 x mágnesszelep a tisztítószerhez	Szükséges: vezérlőegység (107360901)	107360901*	
Téli pisztoly - 12 bar	Fagyvédelemre	106402243	106402243



Alacsony nyomású folyadékszórók. Speciális modellek agresszív tisztítószerre és savakhoz is használhatók.

TERMÉKEK	1,5P	5S	10SP	20S
Alkohol	○	●	●	●
Klór			○	
Lúg	○	○	○	○
Oldószer	●	●	●	●
Ásványi olaj	○	●	●	●
Autóipari sav			○	
Higiéniai sav			○	

● alkalmas
○ korlátozottan alkalmas



1.5

8P

5S

10SP

20S

TECHNIKAI ADATOK	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Szivattyúnyomás (bar)	2	4	6	6	6
Tartály térfogat (l)	1.25	8	5	10	20
Üzemi nyomás (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Max. vízhőmérséklet (°C)	30	40	50	30	50
Tömlőhossz (m)	-	1.3	1	2	4
Tömítés	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Sűrített levegő csatlakozás	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Kézi szivattyú	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Fém fúvóka, szabályozható	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Átmérő (mm)	130	200	190	210	210
Magasság (mm)	300	620	455	545	770
Tömeg (kg)	0.4	2.2	3.1	6.6	7.7
CIKKSZÁM	80853	25598	7110005	7110010	7110020

TARTOZÉKOK	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
PISZTOLYSZELEP (CSŐ ÉS LÁNDZSA NÉLKÜL)			● / 7110420		
PISZTOLYSZELEP (CSŐ ÉS LÁNDZSA NÉLKÜL)				● / 7110403	● / 7110403
KÉZI PUMPA, KOMPLETT			● / 7110241		○ / 7110241
50 CM-ES SZÁR, LAPOS FÚVÓKÁVAL			● / 4810327	● / 4810327	● / 4810327
PISZTOLY, PRO			○ / 4810328	○ / 4810328	
HABFÚVÓKA G 1/4"			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057

1) A 10 SP rozsdamentes tartály a tartósság érdekében, polietilén betéttel van ellátva azért, hogy klór tartalmú vagy 3 pH-érték alatti tisztítószerrel is lehessen beletölteni.





Erőteljes és költséghatékony tisztítás a professzionális területeken

- Galvanizált és porfestéssel festett tartókeret
- Korrózióálló acél tető a védelemért és a tömlőtárolásért
- Nagyméretű tolókar az egyszerű tárolás, mozgathatóság érdekében
- Kompakt dizájn – így keresztül tudja tolni egy normál méretű ajtón
- Alkatrészek a szivattyú egyszerű és könnyű szervizeléséhez
- Bemelő vízszűrő

Az extrém magasnyomású mosó erőteljes és költséghatékony tisztítást kínál a professzionális felhasználók részére. Festék, rozsdá, graffitit eltávolít a fém- vagy betonfelületekről.

- Állványzattisztítás
- Építőipari gépek és eszközök tisztítása
- Larakódott vízkő eltávolítása
- Felületisztítás és hajtótér tisztítás



TECHNIKAI ADATOK	MERLION 350	MERLION 500
Nyomás (bar/MPa)	350/35	500/50
Tisztítóhatás (kg/force)	9.5	16.3
Vízszállítás (l/h)	1260	960
Szivattyú fordulatszám (rpm -50/60 Hz)	1450/1725	1450/1725
Max. vízhőmérséklet (°C)	60	60
Motorteljesítmény (kw)	20/14.7	20/14.7
Feszültség (V/~/Hz/A)	380-415/3/50/22 or 380-415/3/60/26	380-415/3/50/24 or 380-415/3/60/24
Méret H x Sz x M (mm)	1210 x 750 x 960	1210 x 750 x 960
Tömeg (kg)	173	173
El.kábel, olajálló (m)	15	15
Fúvóka méret 1/4"	1505/1505	0003/0003
JELLEMZŐK		
20 LE motor	●	●
Automata start/stop, időzítővel	●	●
Triplex szivattyú kerámia dugattyúkkal	●	●
ALAPFELSZERELÉS		
HP-tömlő	15 m (1/2")	15 m (1/2")
Mosószár	egy	egy
Pisztoly	P.A. - modell 551180	P.A. - modell 551180
CIKKSZÁM 50 HZ	700995156	700995158
CIKKSZÁM 60 HZ	700995157	700995159



Legyen biztos benne, hogy a legjobb eszközt választotta a munkájához

- Galvanizált és porfestéssel festett tartókeret
- Nem korrodáló anyagból készülnek a szivattyúk és a csatlakozók
- Egyedülálló pumpa kialakítás, 3 kerámia dugattyúval
- Beépített korrózióálló acél visszacsapó/biztonsági szelepek
- Indító akkumulátor
- Alkatrészek a szivattyú egyszerű és könnyű szervizeléséhez
- Alacsony vízszintjelző kapcsoló
- Beépített mosókészlet és kábeltartó
- Hosszú élettartamú tömítések, csöpögés nélküli működés (MERMAID 800)
- Azonos szívó- és nyomószelepek, könnyű cserélni (MERMAID 800)

Tökéletes felület tisztító és hajótér tisztító. Pormentes homokszórás is végezhető a géppel. A berendezéseket nem csak felület tisztításra tervezték, hanem vízkőmaradványok, korom, rozsda, graffiti eltávolítására, és minden, amit a betonról el kell távolítani.

- Festék-, rozsda- és graffititávolítás
- Pormentes takarítás
- Betontisztítás



TECHNIKAI ADATOK	MERMAID 500	MERMAID 800
Nyomás (bar/MPa)	500/50	800/80
Tisztítóhatás (kg/force)	16.3	13.7
Vízszállítás (l/h)	1800	1200
Szivattyú fordulatszám (rpm)	1450/1725	1000
Max. vízhőmérséklet (°C)	60	60
Motorteljesítmény (kw)	40/30	40/30
Feszültség (V/~/Hz/A)	380-415/3/50/56 vagy 380-415/3/60/56	380-415/3/50/56 vagy 380-415/3/60/56
Méret H x Sz x M (mm)	1495 x 950 x 1235	1495 x 950 x 1235
Tömeg (kg)	425	475
El.kábel, olajálló (m)	15	15
Fúvóka méret 1/4"	0065	0003
JELLEMZŐK		
40 LE motor	●	●
80 literes vízf. tank	●	●
Pneumatikus kerekek	●	●
Korrózióálló acél hengerfej	●	●
Beépített biztonsági szelep	●	●
Triplex szivattyú masszív kerámia dugattyúkkal		●
Beépített nyomásfokozó szivattyú		●
25 mikronos szűrőrendszer		●
Dupla acél szelepek, korrózióálló acél szelepházzal		●
ALAPFELSZERELÉS		
HP-tömlő	20 m (½")	20 m (½")
Mosószár	egy	egy
Pisztoly	P.A. - modell 551180	P.A. - modell 551180
CIKKSZÁM 50 HZ	700995162	700995198
CIKKSZÁM 60 HZ	700995163	700995165

A tervezés találkozik a felhasználó igényeivel



Nevek és mozaikszavak

Itt könnyen átláthatja, mit jelentenek a berendezések nevében található betűk.

ATTIX 965-21 SD XC

Modell neve

AERO 21 / 26 / 31
ATTIX 30
ATTIX 40
ATTIX 50
ATTIX 7
ATTIX 9

Termék modell

Osztály jellemzők

0 = Alaptípusok
1 = Elektromos csatlakozóval rendelkezik
2 = Indító automatika az elektromos kézi szerszámokhoz
6 = Folyadék felszívás
7 = Tűzoltósági porszívó

Különleges típusok (pl. porosztály, stb.)

1 = CE
L = L osztály
M = M + L
H = H + M + L + Azbeszt
M/B1 = M + L + 22-es típus

Szűrőtisztítási módok és szemétürítési változatok

XC = XtremeClean szűrőtisztító rendszer
PC = „Nyomd és tisztít” szűrőtisztító rendszer
SD = „Ülj le” rendszer (SitDown)

Specialitások

EC = Szénkefe nélküli, hosszú élettartamú felszívó motor
Type 22 = porrobbanás veszélyes anyagok felszívására, ATEX ZONE 22
CLEAN ROOM = „tisztatér” alkalmazásokhoz
INOX = Rozsdamentes acél



XtremeClean

Push&Clean

NanoFilter


SilentPower

DualFilter

Energetikai osztályba sorolás

Sokaknak már ismerős lehet az energetikai osztályt ismertető matrica, hiszen mosógépeken, hűtőgépeken és más háztartási gépeken is megtalálhatóak. 2014 szeptemberétől az EU új szabályozást vezetett be, aminek hatására már nem lehet rendkívül nagy fogyasztású és gyenge tisztítási teljesítménnyel rendelkező porszívókat eladni. **A Nili sk-et is érinti ez, de csakis az általános használatú, száraz felszívású porszívók esetében.**

Mit mutat a címke?

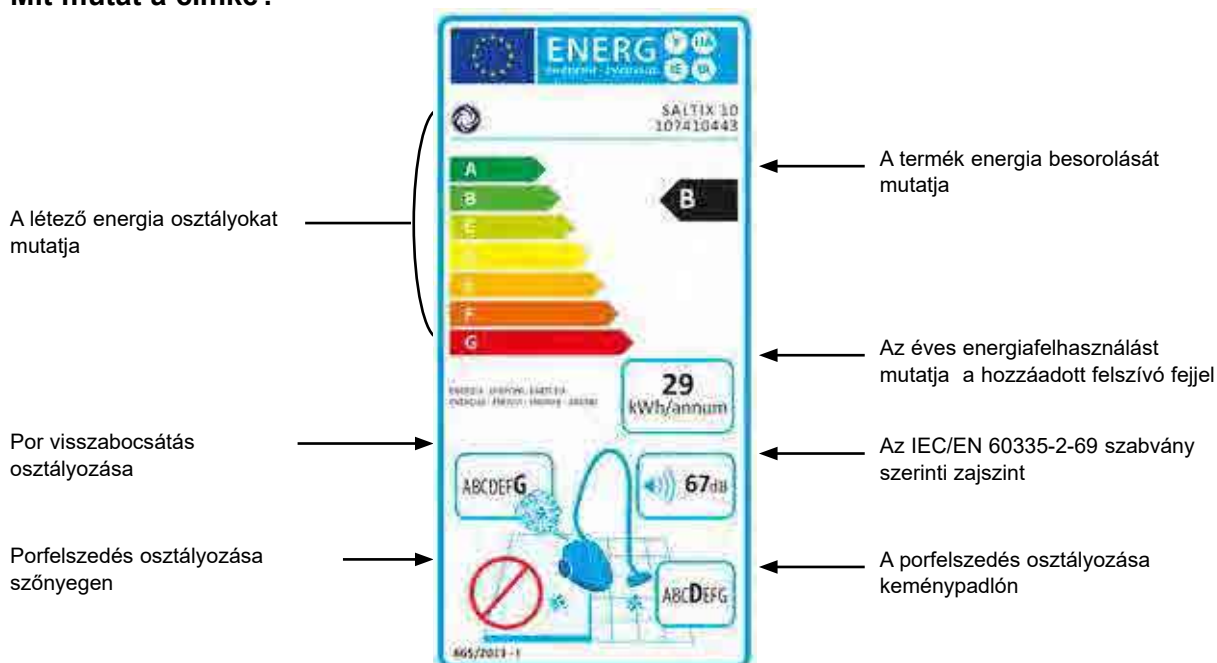

Új energetikai és eco design szabályozások az EU-n belül

Ez mit is jelent az Ön számára?

- Biztos lehet abban, hogy mi, mint gyártók csakis olyan termékeket szállítunk, melyek megfelelnek ennek az új szabályozásnak
- Készhez kapja az energetikai osztályozást ismertető címkét
- A címke segítségével kiválaszthatja a számára (energiatakarékosági szempontból) legmegfelelőbb gépet
- Csökkenti a környezetre mért negatív hatásokat

Erőteljes, intelligens és gazdaságos – bármelyik berendezést választja

A Nilfisk egy komplett sorozatát kínálja az új és erőteljes száraz-nedves felszívású porszívóknak – minden gépet úgy terveztek, hogy ne csak a professzionális tisztítás igényeinek feleljen meg, hanem nagyon sok különleges feladatot is képes legyen ellátni. Erőteljes felszívással, alacsony zajszinttel, nagy teljesítménnyel, automata vagy fél automata szűrőtisztító rendszerrel rendelkezik. A „Kék” egyszerűen a legjobb alternatíva. Akármelyik professzionális tisztítót választja – a Nilfisk egy erőteljes, intelligens és gazdaságos gépet kínál Önnek.

A **SALTIX 10** általános használatú, száraz felszívású porszívót a takarítócégek, hotelek, üzletek, irodák igényeinek megfelelően fejlesztették ki, számos felhasználó keres hatékony és könnyen kezelhető porszívót. A SALTIX 10 egy könnyű súlyú konstrukció, nagy porzsák kapacitással rendelkezik. A gép tárolása nem probléma, a kompakt megjelenés és az okosan elhelyezett tárolócsat egyszerűvé teszi a gép elhelyezését. A beépített kábeltartó és a levehető kábel időt takarít meg a gép karbantartásakor. A narancssárga levehető kábel maximális biztonságot és egyszerű karbantartást eredményez.

A SALTIX 10 egy energiatakarékos, környezetbarát porszívó, mely használatával pénzt takaríthat meg.



B



reddot award 2014



Az új **AERO** sorozat minden gépe **Push&Clean** félautomata szűrőtisztító rendszerrel szerelt. Az AERO választható 21, 26 vagy 31 literes tartálykapacitással, INOX tartály a 21 vagy 31 literes modellnél is rendelkezésre áll.

Az AERO kompakt megjelenésű, nagy teljesítményű porszívó, alacsony zajszinttel. Az AERO sorozatot jól használható tartozékokkal szállítjuk.

A **MAXXI II** gépsorozat ötvözi a teljesítményt, a magas minőséget és az egyszerű használatot a száraz-nedves alkalmazások terén. Ez egy megbízható berendezés, amennyiben Ön gyors és hatékony tisztítást szeretne a napi takarítás során.

A MAXXI II ideális az olyan munkahelyeken, különösen a durva és nedves környezetben, ahol például az építkezések utáni takarítás, a mesteremberek utáni tisztítás a feladat.



Az ATTIX sorozat – tökéletes teljesítmény, fennakadás nélkül

Az ATTIX sorozatot úgy tervezték, hogy megfeleljen az igényes felhasználók takarítási igényeinek. Mindig biztosítja a termelékenységet és a hatékonyságot a nehéz felhasználási körülmények között is, vagy ahol ténylegesen veszélyes porokat kell biztonságosan összegyűjteni.



Az **ATTIX 30, 40 és 50**-es sorozat képviseli az új generációját a különleges felszívóerejű és innovatív vonásokkal tervezett gépeknek. Csendes és mobil, száraz vagy nedves felszívás – ha a magas teljesítmény és robusztus megjelenés az elvárás. Beszerezhető az új generációs **Push&Clean** vagy **XtremeClean** szűrőtisztító rendszerrel.



Az **ATTIX 7**-es tökéletes választás, ha nagy tartálykapacitásra van szükség, és a gazdaságos felhasználásra fókuszálunk. A legcsendesebb porszívónk nagy szívóteljesítménnyel, korrózióálló tartállyal, billenthető vagy süllyeszthető változattal, **XtremeClean** szűrőtisztító rendszerrel, stb.



Az **ATTIX 9**-es sorozatot a legnehezebb felhasználásokra tervezték. A Nilfisk sorozatban a két motor hajtotta ATTIX 9-es géppel az ipari porszívók csúcsára érkeztünk. A sokoldalú, nagy teljesítményű gép igényes napi tisztítási feladatokra.

Az **ATTIX 115, 125, 145 és 155** ipari porszívó sorozat gépei ideális választásnak bizonyulnak, ha száraz vagy nedves anyagokat akarunk felszívni, nagy teljesítménnyel tökéletesen kielégítve a tisztítási vagy karbantartási igényeket. Az erős fémszerkezet, nagyteljesítményű turbina és a nagy tartálykapacitás garantálja a magas megbízhatóságot, akár napi 24 órás használat esetén is.



Modern, sokoldalú és jól megtervezett. A töltőállomásoknál használt **SB sorozat** kültéri használatra készül, ellenáll az időjárás változásainak.

A pénzérme által működtetett önkiszolgáló porszívó speciális tartozékokkal készül. Választható egy- vagy kétkiszolgálós változatban. Minden típus gyapjú szűrővel szerelt és könnyen karbantartható.



ATTIX Biztonsági sorozat – megoldás mindenhova, ahol szükség van rá

A veszélyes porok megkövetelik a biztonság legmagasabb szintjét, garantálva a maximális egészségvédelmet. A Nilfisk egészségügyi és biztonsági porszívói megtalálhatók minden porosztályban. **M** (közepes), **H** (magas), azbeszt és a porrobbanás ellen bevizsgált **ATEX Type 22**.



M-porosztályú porszívók

Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely $OEL > 0,1 \text{ mg/m}^3$ értékű vagy kemény por.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, építőipar. Amennyiben Ön M-porosztályba sorolt veszélyes anyagokkal dolgozik, kínálatunkban megtalálja a feladatra megfelelő porszívót.

H-porosztályú porszívók

Ezek a porszívók az L, H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, építőipar. Amennyiben Ön H-porosztályba sorolt veszélyes anyagokkal dolgozik, kínálatunkban megtalálja a feladatra megfelelő porszívót.



ATEX ZONE 22 biztonsági porszívók


Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő porra, amely $OEL > 0,1 \text{ mg/m}^3$ értékű és/vagy az ATEX 22-es zóna éghető poraira.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, építőipar. Amennyiben Ön robbanásveszélyes anyagokkal dolgozik, kínálatunkban meg fogja találni a feladatokra megfelelő porszívót. Választhat különböző tartálméret és teljesítmény közül, minden gép növeli a munkavégzés hatékonyságát, és minimalizálja a takarítás költségét.

XtremeClean – rendkívül hatékony és teljesen automata


A Nilfisk egy intenzív szűrőtisztítási rendszert kínál, melynek neve **XtremeClean**. Kiváló hatékonyságú és teljesen automata. Az egyik legjobb szűrőtisztítási rendszer, amit valaha láttunk. Minden azzal kezdődik, hogy elindul a vákuumképzés. A szűrőt a gép automatikusan letisztítja 15 vagy 30 másodpercenként, amíg mi dolgozunk. Nem kell megszakítani a munkát, amíg a szűrőtisztítás tart. Nyugodtan koncentrálhatunk a feladat elvégzésére, az **XtremeClean** tisztítórendszer elvégzi a szűrőtisztítást.

XtremeClean



Erőteljes levegő impulzus végzi a tisztítást és tartja állandóan magas szinten a szívóerőt – XtremeClean szűrőtisztítási rendszer

A technológia fejlődésének eredményeképpen jött létre az automata szűrőtisztítás, amíg dolgozunk, a vákuum állandó. Ez az első generációja az **XtremeClean** technológiának, amely azon alapul, hogy egy szelep ellenőrzte rendszer a beáramló levegő segítségével tisztítja a szűrő egyik oldalát, mi pedig dolgozhatunk tovább, mert a szűrést a szűrő másik fele elvégzi. A szelep beengedi az atmoszférikus levegőt a szűrő belsejébe, az egyik felét letisztítja, és a vele szemben lévő rész dolgozik. A szennyeződés leválik a szűrőről és a felszívóerő mindig erős.



A szűrőképesség magas szintjét egy rásegítő motor által ellenőrzött Y-FLAP tartja fent – teljesen automata XtremeClean technológia

A tökéletesített **XtremeClean** technológiát alkalmazzák az ATTIX 9 sorozatig. A teljesen automata szűrőtisztítási technológia a rásegítő motor által ellenőrzött y-FLAP-en alapul.



A kis helyigény és a magas teljesítmény a főbb vonásai a legmodernebb generációjú XtremeClean rendszerrel szerelt gépeknek

Ilyen rendszerrel szerelték fel az ATTIX 30, 40 és 50 sorozat gépeit. A kitűzött célja a belül lévő automata szűrőtisztításnak, hogy a két görbült szűrőfelület használatával maximálisan kihasználjuk a tartálykapacitást, és méginkább eredményessé tegyük a szűrőtisztítást. A rásegítő motor által ellenőrzött y-FLAP gondoskodik a pontosan ellenkező irányú levegőáramról és megelőzi a teljesítmény csökkenést a gép működése alatt.

Push&Clean – gyors és egyszerű szűrőtisztítás

Amikor finomport akarunk felszívni, bizonyára gyakran tapasztaltuk az eldugult szűrő tisztításának kellemetlen feladatát, a normál szívóhatás elérése végett. A **Push&Clean** szűrőtisztító rendszerrel könnyen el tudjuk végezni ezt a feladatot: zárjuk el a beáramló levegő útját a gégecsőnél vagy a tartálynál, és nyomjuk meg a szűrőtisztító gombot. Az erős levegőáram tökéletesen le fogja tisztítani a szűrőt, és a munka mehet tovább.

Az állandóan magas szívóhatás – Push&Clean technológia a gyors és egyszerű szűrőtisztítás érdekében

A **Push&Clean** technológia biztosítja a gyors és egyszerű szűrőtisztítást. Amikor lezárjuk a bemenő levegő útját és megnyomjuk a szűrőtisztító gombot, a külső levegő beáramlik a tartály belsejébe a szűrőn keresztül, és belülről kifelé letisztítja a szűrőt. A szennyeződés lehullik a szűrőről és a szívóteljesítmény ismételten erős lesz. Ez a módszer kényelmes és erőteljes útja a szűrőtisztításnak.

Push&Clean



Továbbfejlesztett gyapjú technológia

Azért, hogy a jól ismert Nilfisk száraz-nedves porszívók teljesítményét fokozzuk, az előremutató Nano technológiát alkalmazzuk a szűrőinknél, egy újonnan alkalmazott formával együtt.

Nanoszálás gyapjúból készült szűrők minden XtremeClean modellnél

A kiterjedt, magas teljesítményű Nilfisk száraz és nedves porszívók továbbfejlesztett Nano technológiával készült szűrőt használnak. Minden szűrő, amit az **XtremeClean** szűrőtisztítási rendszer használ most (kivéve H-porsztály), Nano elemi szálakból épül fel, domborított, hullám formájú. Kiváló szűrőtisztítást érünk el, nő a tisztítás hatékonysága a napi tisztítás során – különösen a finom porok esetében. A Nilfisk szűrőknek nagy a szűrési hatékonysága (min. 99,9 %) és moshatóak, ezzel is csökkentve a karbantartás költségeit.

NanoFilter



Jellemzők – tervezésünk találkozik vevőink igényeivel!

A Nilfisk a száraz-nedves porszívók teljes sorozatát kínálja - minden gépet úgy terveztek meg, hogy ne csak a legigényesebb professzionális felhasználás elvárásainak feleljen meg, hanem a legfontosabb paramétereket is ötvözze, úgymint a felszívóerő, az alacsony zajszint, a magas teljesítmény, valamint a fél automata vagy automata szűrőtisztítás.

MultiFit

A Nilfisk univerzális „MultiFit” csatlakozó rendszerének és a széles tartozék kínálatnak köszönhetően minden egyes munkafolyamathoz meg fogja találni a megfelelő eszközt. A MultiFit rendszert úgy gondolták ki, hogy minden felszívó csövet - tekintet nélkül arra, hogy 27, 32, 36, 38 vagy 50 mm átmérőjű - csatlakoztatni lehessen a géphez, további költségek nélkül. A legtöbb porszívó modell beömlő nyílása AntiStatic előkészítésű, így Ön rugalmasan választhat az univerzális vagy az antistatikus csövek közül.

Előnyök:

- rugalmasság
- megfelelő kínálat minden alkalmazáshoz
- a szennyeződés típusához választhatjuk a megfelelő átmérőjű gégecsövet

MultiFit

AntiStatic – Megakadályozza a statikus feltöltődést

A porszívó hatalmas sebessége és az állandó sűrűlódás statikus elektromossággal tölti fel a gégecsövet. A kisülések, amelyek szikraképződéssel járnak, elektromos áramütést tudnak okozni, ráadásul képesek meggyújtani robbanásveszélyes anyagokat, vagy éghető porokat. A Nilfisk AntiStatic rendszer az eredménye, hogy a porszívó beömlő nyílása le van földelve. Ennek következtében, ha vezetőképes felszívócsővel dolgozunk, az elektromos feltöltődés lehetetlen. Az elektromos kisülés, szikra, amit az elektrosztatikus feltöltődés okoz, nem fordulhat elő. Bevizsgált, félreérthetetlen mellékletek ($R \leq 1\text{MQ}$) kötelezőek a Type 22-es porszívókhoz.

Előnyök:

- nincs veszélyes feltöltődés a csőben
- nincs kellemetlen elektromos kisülés
- a földelt felszívó cső megakadályozza a szennyeződés felhalmozódását

AntiStatic

AutoOnOff sebesség szabályozással

Azok a porszívók, amelyeket a Nilfisk AutoOnOff rendszerrel szerelt fel, képesek vezérelni az elektromos vagy pneumatikus (opcionálisan „Airbox” szükséges) kéziszerszámokat. Az elektromos eszközöket közvetlenül a porszívóhoz csatlakoztatjuk, így a por egyből a gép tartályában gyűlik össze. A porszívót automatikusan működteti az elektromos kéziszerszám, amennyiben azt ki- vagy bekapcsoljuk. A kapcsolási funkciót kombinálták légmennyiség szabályozási lehetőséggel, hogy a feladathoz a szívóerőt hozzáilleszthessük.

Előnyök:

- egyszerű kezelés és szívóerő szabályozás
- alacsony zajszint, kevesebb energiafelhasználás, ha nem maximális teljesítménnyel használjuk a gépet
- a porszívó adapter nem tapad hozzá a takarítandó felszínhez

AutoOnOff



SoftStart - az intelligens indításmód teljesítmény ellenőrzéssel

Az intelligens motorindítás csökkenti a feszültség felvételt. A magas áramlökés és a kontrollálatlan nyomaték majdnem mindig problémát okoz a motor indításakor. A lágy indítás, fokozatos energiafelvétel, sima, fokozatmentes gyorsulást eredményez.

Előnyök:

- megelőzi a biztosíték kiolvadást
- megvédi a motort és az elektronikát az áramlökésektől

SoftStart

Flow Sensor – hangjelzéssel

A porszívók egészségügyi és biztonsági előírásai szerint a légáramnak a felszívó csőben meg kell haladnia a 20 m/secundumot, hogy a teljes pormennyiséget tovább szállítsa a porszívó tartályába. Ezt a funkciót ellenőrizni kell, és fény- vagy hangjelzéssel figyelmeztetni kell a kezelőt, ha a légáram a minimális szint alá csökken. Minden Nilfisk H; M és L porosztályú, illetve Type 22 biztonsági porszívójába beépítették a FlowSensor technológiát, amely közvetlenül két hőkapu használatával elektronikusan mér. Következésképpen a légáramot pontosan meg lehet határozni, a gégecső átmérőjétől és/vagy az áramingadozásoktól függetlenül.

Előnyei:

- magas munkabiztonság, állandó légsebességgel
- hosszabb élettartam és csökkenő karbantartási költségek
- hangjelzés működik, amikor szükséges - de nem előbb

FlowSensor

EC rendszer

A Nilfisk ATEX Zóna 22-es porszívóihoz EC rendszerű motort használnak. Ez az egyfázisú motor elektronikus kommutátorral szerelt. A motor elektronikusan szabályozott, szénkefe nélküli.

Előnyei:

- kollektor nélküli, szénkefe nélküli motor
- egyszerű indítás
- szikramentes
- a motor élettartama kb. 10x nagyobb a szénkefés motorokénál
- valóságos alternatívája a háromfázisú motoroknak

SystemEC



Megbízható és kompakt porszívó mindennapi használatra

- Az alacsony, mindössze 50 dB(A)-es zajszint alkalmassá teszi a napközbeni takarításra
- Súlya 5,2 kg lehetővé teszi a könnyű mozgatást egyik helyről a másikra
- Nagy, 10 literes tartály 8 literes porzsákkal
- Levehető narancsszínű kábel
- Az egész gépet, beleértve a gégecsövet és felszívó készletet biztonságosan és kényelmesen szállíthatjuk, akár egy kézben is
- Könnyű alumínium felszívó cső
- HEPA szűrő választható opcióként a jobb szűrési fokozat érdekében

Az erőteljes motor és a magas minőségű felszívó fej különleges hatékonyságot eredményez, és a tartós kivitel alkalmassá teszi a gépet a napi használatra. A SALTIX 10 nagy méretű tartályának köszönhetően lecsökken a kieső idő, amennyiben cserélni kell a porzsákat. A pehely könnyű kivitel kényelmessé teszi a gép szállítását egyik helyről a másikra. A SALTIX 10 ideális gép az irodák és a kisebb üzletek takarítására.



TECHNIKAI ADATOK

SALTIX 10

Légszállítás (L/PERC)	1980
Vákuum (MBAR/KPA)	220/22
Teljesítmény piec (W)	915
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	50
Porzsák térfogat (L)	8
Volt/frekvencia (V/HZ)	230/50-60
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	39.5 x 34 x 39
Tömeg (KG)	5.2
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Energia hatékonysági osztály (kWh)	
Porfelszedés szőnyegen	
Porfelszedés kemény padlóról	
Por újrabocsátási osztály	
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	

JELLEMZŐK

Levehető kábel	•
Porzsák (1 db)	•
Kábeltartó	•

ALAPFELSZERELÉS

SZÜRŐZSÁK	147 1432 500
HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS	107402676
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	011 6431 500
FELSZÍVÓ FEJ, MULTI FELÜLET 32 MM	140 6700 570
KEFÉS FEJ	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500

CIKKSZÁM

107402787



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal
- A nedves zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás

A MAX x I II 35 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAX x I II tartozék készlet kompatibilis az ATTlx tartozékokkal.



TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 35 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880
Vákuum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény piec (W)	1250
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	62
Tartály térfogat (L)	35
Porzsák térfogat (L)	18
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	46 x 42 x 74
Tömeg (KG)	12.5
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
JELLEMZŐK	
Csőtartó	•
Kettős szűrőrendszer	•
Tartozéktároló	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŪRŐ	107407297
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS	107407309
FELSZÍVÓFEJ D32	107407310
KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D32	107407311
KEREK, KEFÉS FEJ D32	107407312
RÉSSZÍVÓ D32	107407334
SZŪRŐ, 35L	107407299
CIKKSZÁM	107405165



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Rögzített acél tolókar
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAX x I II 55 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAX x I II tartozék készlet kompatibilis az ATTlx tartozékokkal.



TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880	4320
Vákuum (MBAR/KPA)	200/20	210/21
Teljesítmény piec (W)	1350	2500
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	64	66
Tartály térfogat (L)	55	55
Porzsák térfogat (L)	28	28
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	84 x 62 x 100	84 x 62 x 100
Tömeg (KG)	24.5	25.5
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	2.5	2.5
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•
Kábeltartó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Leeresztő tömlő	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÜRŐ, 75L 107407300	107407300	107407300
GÉGECSŐ KPL. D40, 2,5M	107407336	107407336
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337
NEDVES SZÍVÓFEJ D40	107407338	107407338
FELSZÍVÓFEJ KEMÉNY PADLÓHOZ	107407339	107407339
FELSZÍVÓFEJ D40	107408850	107408850
NEDVES SZÜRŐ /55L,75L/	107407302	107407302
CIKKSZÁM	107405166	107405167



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Rögzített acél tolókar
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Könnyű tartályűrités a motorfej eltávolítása nélkül
- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAX x I II 75 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAX x I II tartozék készlet kompatibilis az ATTlx tartozékokkal.



TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880	4320
Vákum (MBAR/KPA)	200/20	210/21
Teljesítmény piec (W)	1250	2400
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	64	66
Tartály térfogat (L)	75	75
Porzsák térfogat (L)	44	44
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	84 x 62 x 100	84 x 62 x 100
Tömeg (KG)	27	28
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	2.5	2.5
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•
Kábeltartó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Leeresztő tömlő	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŪRŐ, 75L	107407300	107407300
GÉGECSŐ KPL. D40, 2,5M	107407336	107407336
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337
NEDVES SZÍVÓFEJ D40	107407338	107407338
FELSZÍVÓFEJ KEMÉNY PADLÓHOZ	107407339	107407339
FELSZÍVÓFEJ D40	107408850	107408850
NEDVES SZŪRŐ /55L,75L/	107407302	107407302
CIKKSZÁM	107405168	107405169



Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer biztosítja a kényelmes tartozékhasználatot és az elektromos kábel tárolását
- Fújó funkció
- Stabil kerekek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért

Az AERO 21 / AERO 21 INOX a legkisebb modellje az AERO 21/26/31 sorozatnak, kompakt megjelenéssel, Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszerrel és kényelmes tartozéktárolási lehetőséggel. A 20 literes tartállyal rendelkező gépet hatékony szívóerővel és opcióként INOX tartállyal, robosztus kerekekkel szerelték fel. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszereltek, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 21 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3600	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21	210/21	210/21	210/21
Teljesítmény pmax (W)	1250	1250	1250	1250
Teljesítmény piec (W)	1000	1000	1000	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	64	64	64	64
Tartály térfogata (L-MAX)	20	20	20	20
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	37.5 x 38.5 x 50.5	39 x 40 x 52.5	37.5 x 38.5 x 50.5	39 x 40 x 52.5
Tömeg (KG)	7.5	8.5	7.5	8.5
El. kábel (M)	5	5	5	5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Rozsdamentes acéltartály		•		•
Automatikus elektromos eszköz indítás			•	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz			•	•
Tömlőtartó			•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú		•		•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ D32x1900MM	107405600	107405600		
GÉGECSŐ D32x2500MM			107405599	107405599
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2x500MM ALU. D36		107400032	107400032	107400032
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x515MM MŰANYAG	40696			
SZERSZÁM ADAPTER SZIVASSZABÁLYOZÓVAL D32			107409977	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRÁZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	107402706	107402706	107402706	107402706
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36x115	14295	14295	14295	14295
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541	29541
SZŪRŐ D185x140	302000490	302000490	302000490	302000490
CIKKSZÁM	107406600	107406602	107406601	107406603



Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Stabil kerek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért
- Fújó funkció
- Robosztus és ergonomikus megjelenés
- Opcionálisan elektromos kábel visszahúzó rendszer
- L porosztályra bevizsgált modell, változtatható motorfordulatszám
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 26-os modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 25 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel és opcionálisan elektromos kábelvisszahúzó rendszerrel rendelkezik. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszereltek, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám, ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerkezettel dolgozunk, az AERO 26 nagy segítséget nyújt abban, hogy környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3700
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21	210/21	235/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1250	1250	1500
Teljesítmény piec (W)	1000	1000	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	64	64	64
Tartály térfogata (L-MAX)	25	25	25
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	37.5 x 39 x 53	37.5 x 39 x 53	37.5 x 39 x 53
Tömeg (KG)	9	9	9
El. kábel (M)	5	5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK			
Finomindítás			•
Motorsebesség szabályzó			•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•
Kábel visszacsévézés	•		
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve			•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ D32x1900MM	107405600		
GÉGECSŐ D32x3500MM		107406115	
SZÍVÓTÖMLŐ D32x3500MM			107409976
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2x 500MM CR		302000529	302000529
TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM	107402654		
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32		107409977	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRÁZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ		107402706	107402706
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/	302002365		
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230x D36			6086
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36x115	14295	14295	14295
KEFE D36 FEKETE	302002509	302002509	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541
SZŪRŐ D185x140	302000490	302000490	302000490
ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/			107409980
CIKKSZÁM	107406605	107406606	107406608



Korrózióálló száraz-nedves porszívó, szűrőtisztító rendszerrel, nagy tartállyal

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Korrózióálló acéltartály
- Fújó funkció
- Robosztus és ergonomikus megjelenés
- Opcióként elektromos kábel visszahúzó rendszer
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 31 INOX nagy tartállyal rendelkező modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 30 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel, tartós korrózióálló konténerrel és robosztus kerekekkel rendelkezik. Az AERO 31-es modell automata On-Off rendszerrel felszerelt, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 31 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK	AERO 31-21 INOX PC
Légszállítás (L/PERC)	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21
Teljesítmény pmax (W)	1250
Teljesítmény piec (W)	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	64
Tartály térfogata (L-MAX)	30
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	39 x 40 x 63.5
Tömeg (KG)	10.5
El. kábel (M)	5
Főszűrő típusa	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean
JELLEMZŐK	
Rozsdamentes acéltartály	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ D32x3500MM	107406115
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2x500MM CR	302000529
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	107402706
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36x 115	14295
KEFE D36 FEKETE	302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŪRŐ D185x140	302000490
CIKKSZÁM	107406607



Megbízható és kompakt száraz-nedves porszívó mindennapi használatra

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 30 sorozat prezentálja a száraz-nedves porszívók kompakt és erőteljes sorozatát. Tökéletes választás a mesteremberek számára. Az ergonomikus tervezést és az alacsony zajszintet hangsúlyoztuk és helyeztük fókuszba kialakításakor.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-21 XC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3700	3700	3700
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	59	59	59
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30	30	30
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5
Tömeg (KG)	10	10	10	10	11
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET	PET	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	x tremeClean
JELLEMZŐK					
Finomindítás			•	•	•
Antisztatikus rendszer			•	•	•
Motorsebesség szabályzó				•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás				•	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz			•	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab					•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•	
ALAPFELSZERELÉS					
GÉGECSŐ KPL. 36x4000					25537
GÉGECSŐ KPL. D32x3000	302000473	302000473	302000473	302000473	
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR					302000528
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2x500MM ALU. D36	107400032	107400032	107400032		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36x2x500MM CR				302000529	302000529
SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45			60916	60916	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/					302000535
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36x400MM				302003666	302003666
KOMBIFEJ 36x260MM	302000477	302000477	302000477		
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230x D36			6086		
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36x115			14295		
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084	6084	6084	6084	6084
SZŰRŐ D185x140	302000490	302000490	302000490	302000490	
SZŰRŐ KÉSZLET ATTIX 30/40/50					302002842
CIKKSZÁM	302003405	302003406	302003407	107407544	107403508



A nagy teljesítmény és a nedves felszívás erőteljességének tökéletes kombinációja

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Minimum 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 40 egy ideális száraz-nedves felszívású porszívó, amely a magas teljesítményt kombinálja a korrózióálló acél szemégyűjtő tartály előnyeivel. Robosztus és egyszerűen tisztítható korrózióálló konténerre, és magas felszívóereje teszi az ATTIX 40 gépcsaldót tökéletessé az ipari felhasználásban.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-21 XC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3700
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	59
Tartály térfogata (L-MAX)	37	37	37
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	45 x 44 x 73.5	45 x 44 x 73.5	45 x 44 x 73.5
Tömeg (KG)	13	14	14
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	x tremeclean
JELLEMZŐK			
Finomindítás	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•
Motorsebesség szabályzó		•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz		•	•
Gyűjtőzsák 1 darab			•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	
ALAPFELSZERELÉS			
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36x3000MM	46948		
GÉGECSŐ 36x5000MM KPL.		302001682	302001682
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS			46691
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2x500MM CR	302000529		
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535	302000535
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36x400MM	302003666		302003666
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084		6084
SZÜRŐ D185x140	302000490	302000490	
SZÜRŐ KÉSZLET ATTIX 3 0/40/50			302002842
CIKKSZÁM	302003414	302003415	107403512




Száraz-nedves ipari porszívók szuper szívóerővel, nagy tartállyal a gyakori takarításhoz

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő, minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 50 száraz-nedves porszívó ötvözi a nagy teljesítményt és a nagy konténer kapacitást. Ideális kínálat az igényes vevő számára, gyakori tisztítási feladatok ellátására. Az ergonomikus formatervezés biztosítja a felhasználóbarát működést, mindenütt hatékony és megbízható megoldás nyújt.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 XC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3200	3200	3700
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	230/23	230/23	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1400	1400	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1100	1100	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	60	60	59
Tartály térfogata (L-MAX)	47	47	47	47	47
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75
Tömeg (KG)	11	11	11	11	12
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	HEPA	PET	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	x tremeClean
JELLEMZŐK					
Finomindítás	•	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó		•	•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•	•	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor			•	•	
Gyűjtőzsák 1 darab					•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•	
ALAPFELSZERELÉS					
GÉGECSŐ KPL. 36x4000					25537
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36x3000MM	46948				
GÉGECSŐ 36x5000MM KPL.		302001682	302001682	302001682	
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528	302000528			302000528
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2x500MM CR	302000529	302000529			302000529
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535	302000535	302000535	302000535
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36x400MM	302003666	302003666			302003666
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084	6084			6084
SZŪRŐ D185x140	302000490	302000490		302000490	
SZŪRŐ KÉSZLET ATTIX 3 0/40/50					302002842
SZŪRŐ 211x140 "H"			302000658		
MOTORHŰTŐ SZŪRŐ KLT.			302003721		
KIMENŐ LEVEGŐ GyŰJTŐ			302003717		
CIKKSZÁM	302003411	107407545	107400412	107400411	107403510

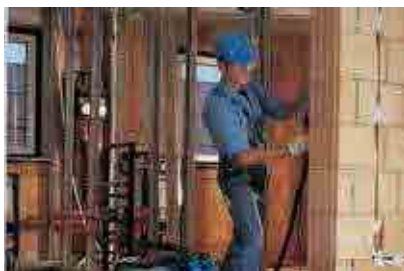

Nagy, robusztus, ergonomikus, erőteljes és extra csendes száraz-nedves porszívó

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Minimum 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 5 tökéletes az olyan felhasználásra, ahol nagy tartálykapacitásra és hatékonyságra van szükség. Ez a gép a legcsendesebb porszívónk, különösen erős szívóerővel, automata szűrőtisztítással, antistatikus előkészítettséggel, és sok más jellemzővel. Ez a gép a legigényesebb felhasználók számára is jó megoldás, még gyakori tisztítás esetén is.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 560-21 XC
Légszállítás (L/PERC)	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1500
Teljesítmény piec (W)	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	57
Tartály térfogata (L-MAX)	45
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/10
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	50.6 x 47.6 x 65.5
Tömeg (KG)	16
El. kábel (M)	7.5
Főszűrő típusa	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	x tremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antistatikus rendszer	•
Motorsebesség szabályzó	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
ADAPTER D24/36-37	107404520
SZŰRŐBETÉT /ATTIX 9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	302000584



Látható, de nem hallható teljesítmény egy nagy kapacitású, száraz-nedves porszívóban

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 7 s száraz-nedves porszívó tökéletes az olyan felhasználók számára, akik nagy tartálykapacitást, hatékony gépet szeretnének, robosztus fémkerettel. Ez a berendezés magas szívóerővel és alacsony zajszinttel rendelkezik. Az ATTIX 7 s orozatunk eredeti megoldást nyújt a professzionális alkalmazásokhoz.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3600	3800
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	57	57	57	59
Tartály térfogata (L-MAX)	70	70	70	70
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	60.5 x 58 x 97	60.5 x 58 x 97	60.5 x 58 x 97	60.5 x 58 x 97
Tömeg (KG)	25	25	27	25
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET Nano	PET
Szűrőtisztító rendszer			x tremeClean	
JELLEMZŐK				
Szűrőzsák	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó		•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor				•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•	•	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab			•	
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KPL. 36x 4000	25537			
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691			
FERDE RÉSSZÍVÓ D36	5067			
ADAPTER D24/36-37		107404520	107404520	
SZŪRŐ D185x140	302000490	302000490		302000490
SZŪRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY			107400562	
CIKKSZÁM	302001523	302001525	302001533	302001536



Kétmotoros száraz-nedves ipari porszívó a legnehezebb alkalmazásokhoz

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály acélkerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

A nagy kapacitású, 70 literes, korrózióálló acéltartály hosszú munkaidőt biztosít, és minimalizálja a tartályürítések számát. A nagy szívóerő és az alacsony zajszint széleskörű feltételek melletti munkavégzésre teszi alkalmassá az ATTIX 9 61 porszívót.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 961-01
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	70
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	58 x 60 x 97
Tömeg (KG)	30
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Erős acélváz	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ KPL. 38x4000MM	302002796
KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2x500MM D38	107402474
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798
RÉSSZÍVÓ D38	302002890
SZÜRÖBETÉT /ATTIX 9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	302002900



Kétmotoros teljesítmény az erős szennyeződések takarításához

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály, acél kerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 965-21 SD nagy kapacitású korrózióálló acéltartálya gyorsan üríthető és hosszú üzemidőt biztosít. A praktikus SitDown tartályrendszer lehetővé teszi a konténer egyszerű ürítését.



TECHNIKAI ADATOK

ATTIX 965-21 SD XC

Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	61.5 x 69 x 99
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	x tremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Motorsebesség szabályzó	•
Erős acélváz	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐBETÉT /ATTIX 9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	302002902



Három-motoros, egyfázisú, ipari porszívó szuper szívóerővel

- Hárommotoros ipari teljesítmény
- Kényelmes, robusztus acélkeret a tartósságért és a könnyű mozgathatóságért
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 115 & 125 3x1000w -os, egymástól függetlenül kapcsolható "by-pass" rendszerű felszívó motorral rendelkezik, és tartálykapacitása 100 liter. Mindkét modell beépített, nagy szűrőfelületű, poliészter csillagszűrővel szerelt. A szűrőtisztítást manuális szűrőrázóval végezhetjük el, ami a gép tetején van. Ez a szűrőrázó biztosítja a magas szűrési hatékonyságot.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01
Légszállítás (L/PERC)	8100	8100
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23	230/23
Teljesítmény piec (W)	3 x 1000	3 x 1000
Üzemi zajszint (DB-A)	71	71
Tartály térfogata (L-MAX)	100	100
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	80 x 60 x 155.5	80 x 60 x 155.5
Tömeg (KG)	68	73
El. kábel (M)	9	9
Főszűrő típusa	PET csillagszűrő	PET csillagszűrő
Szűrőtisztító rendszer	Kézi szűrőrázó	Kézi szűrőrázó
JELLEMZŐK		
Antisztatikus rendszer	•	•
Cserélhető tartályrendszer	•	•
Alvázon fékkel rendelkező kerekek	•	•
Független motor/kapcsoló	•	•
L-porosztályú szűrő	•	
M-porosztályú szűrő		•
ALAPFELSZERELÉS		
ADAPTER D70	4072200392	4072200392
CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	
CSILLAGSZÜRŐ M POROSZTÁLY		40000699
KISKOSÁR		40000892
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	
CIKKSZÁM	4010500044	4010500045



Ideális a nehéz, ipari szennyeződések felszívására

- Erőteljes és megbízható oldalcsatornás turbina - karbantartásmentes
- Kényelmes tolókar, a robusztus fémkeret könnyű mozgathatóságot biztosít
- A MultiFit adapter nagy rugalmasságot eredményez a tartozékok kiválasztásakor

Köszönhetően a magas teljesítménynek, az ATTIX 145 és 155 gépek ideális háromfázisú porszívók, melyekkel általános ipari tisztítást, különböző ipari feladatokat láthatunk el ott, ahol különlegesen nagy mennyiségű port kell felszívni. A 100 literes fémkonténer tökéletes a nagy mennyiségű száraz szennyeződések (pl. fémgáncs) vagy folyékony anyagok (pl. kenőanyag) felszívására. A praktikus SitDown (süllyeszthető) konténer ürítőrendszer biztosítja a gyors és termelékeny tisztítást.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01
Légszállítás (L/PERC)	5250	8600
Vákuum (MBAR/KPA)	300/30	300/30
Teljesítmény piec (W)	2200	4000
Üzemi zajszint (DB-A)	68	72
Tartály térfogata (L-MAX)	100	100
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	113 x 60 x 153	113 x 60 x 153
Tömeg (KG)	114	139
El. kábel (M)	9	9
Főszűrő típusa	PET csillagszűrő	PET csillagszűrő
Szűrőtisztító rendszer	Kézi szűrőrázó	Kézi szűrőrázó
JELLEMZŐK		
Antisztatikus rendszer	•	•
Nyomásmérő	•	•
Cserélhető tartályrendszer	•	•
Három fázisú oldalcsatornás turbina	•	•
Alvázon fékkal rendelkező kerekek	•	•
L-porosztályú szűrő	•	•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
ADAPTER D70	4072200392	4072200392
CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	40000338
CIKKSZÁM	4030500151	4030800366



Proi tot termelő, pénzérmével működő, száraz felszívású porszívók

Ezek a pénzérmével működő önkiszolgáló porszívók rendelkeznek minden olyan speciális tulajdonsággal, hogy alkalmazhatók legyenek a töltőállomásokon és különböző külső területeken, ellenállva az időjárás viszontagságainak.



TECHNIKAI ADATOK	SB STATION	SB TANDEM
Légszállítás (L/PERC)	4000	2 x 4000
Vákuum (MBAR/KPA)	235/23.5	2 x 235/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1700	2 x 1700
Teljesítmény piec (W)	1400	2 x 1400
Üzemi zajsztint (DB-A)	75	75
Tartály térfogata (L-MAX)	30	2 x 30
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	82.2 x 54.6 x 203.4	118.3 x 54.6 x 203.4
Tömeg (KG)	90	115
Főszűrő típusa	nemez	nemez
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
2 szívótömlő	•	•
Erős acélváz	•	•
Egyszerű textilből készült szűrőrendszer	•	•
Automatikus tömlő visszahúzás	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50x500MM (SB)	64084	64084
RÉSSZÍVÓ D50	7102	7102
SPEC. TEx TIL SZŰRŐBETÉT D375x350	17069	17069
ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)	302000305	302000305
CIKKSZÁM	65481	65482

A légzőszervi- és bőrbetegségek gyakori előfordulása miatt magasak az emberi erőforrás költségei

A veszélyes porok kezelése összetett feladat, ennek a megoldása innovatív gépet és műszaki tudást igényel. Egy specialista, a Nilfisk bizonyítékot ad, hogy korszerű gépkínálata alkalmazható, ha bármilyen egészségre káros, veszélyes port kell felszívniuk.

A veszélyes porokkal való munkavégzés magasabb szintű munkabiztonságot követel, maximálisan megvédvé az egészséget. A Nilfisk kínál az egészségre káros és veszélyes porok felszívására, a különféle porosztályokban L (kevésbé), M (közepesen), H (magas) és azbeszt, valamint amennyiben szükséges robbanásveszélyes porok felszívásához ATEX Type 22 minősítésű porszívókat. Minden gép megfelel az európai előírásoknak. Az összes gépet megjelölték az ide vonatkozó szimbólumokkal.

1997 óTA– EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		KOCKÁZATI TÍPUSOK	EREDMÉNY
Porosztály/zóna	Max. átteresztőképesség		
L	1%	99%-át eltávolítja: • az OEL értéke > 1mg/m ³ poronként	-
M	0.1%	99.9%-át eltávolítja: • az OLE értéke > 0.1mg/m ³ poronként • a faanyagok porának	Kevés por
H	0.005%	99.995%-át eltávolítja: • az OEL értékű poroknak • a karcinogén poroknak • a mikrobákat vagy a baktériumokat tartalmazó poroknak	Pormentes
Azbesztre vonatkozó előírás	Mint a H típus	• Pormentes Azbeszt felszívásra, mint a H	
Robbanásveszélyes por (ATEX 22-es zóna)	22-es típus: - Mint az L, H vagy H porosztály, további előírásokkal	• Az St1, St2 és St3 robbanás veszélyességi osztályú porok az ATEX 22-es zónában	Álappép (ATEX 22-es zónára, M és H osztályra bevizsgált)



L-porosztály: Ezekkel a porszívókkal olyan porokat szívhatunk fel, amelyek az L porosztályba tartoznak. Ide soroljuk azokat a porokat, amelyek OEL értéke nagyobb, mint 1 mg/m³.



Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely OEL > 0,1mg/m³ értékű vagy kemény por.



Ezek a porszívók az L, H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.



Az azbeszt egy olyan természetes, szervesen szilikátokból álló csoport, amely szálak szerkezetű réteg szilikát. Amikor mechanikus hatások érik ezeket a rostokat, egyre vékonyabb szilikátokká hasadnak, és képesek lerakódni a tüdőben. Az azbesztet már nem használják, de sok anyagot és épületet, amelyek azbesztet tartalmaznak, fel kell újítani. Az azbeszt rostokat bocsát ki, miközben törik, ütik, fűrészelik vagy darabolják. Ezt a port közvetlenül a forrásánál kell összegyűjteni. Az azbesztpor felszívására H-porosztályú biztonsági porszívót kell alkalmazni.



Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő porra, amely OEL > 0,1 mg/m³ értékű és/vagy az ATEX 22-es zóna éghető poraira.

Óvakodjon a robbanásveszélyes poroktól



Az egészségügyi és biztonsági porszívók alkalmazásakor a gondot nemcsak a veszély okozza. Jól tudjuk, hogy a gyapjú, a papír gyúlékony, de másféle anyagok felszívása, mint pl. a liszt, vagy jó néhány fém is képes meggyulladni. Az oxigén jelenléte és a gyújtóforrás elegendő energiával és az éghető anyag (a gáz, folyadék vagy szilárd) együttes hatása képes előidézni a robbanást. A finompor növeli a robbanásveszélyt.



A 94/9/EC ATEX előírás 2003 júliusában lépett érvénybe, elkülönítve és külön választva, nemzetközi szabályok szerint a robbanásveszélyes anyagokat. Sokféle por tartozik az ATEX (ATmosphere Explosive) porrobbanás veszélyes anyagok osztályba, ezért is fontos, hogy a berendezések további speciális követelményeknek feleljenek meg.

A Nilfisk széles skáláját kínálja a biztonsági porszívóknak, amelyek felszívhatják a robbanásveszélyes porokat, és elválasztja azokat a környező levegőtől. Amennyiben a por, amit felszívunk, egészségre káros vagy robbanásveszélyes, a porszívóknak meg kell felelnie azoknak az előírásoknak, amelyek porrobbanás veszélyes vagy egészségre káros porok alkalmazásához kötődnek.

További teszt tanúsítványok és előírások

Az ATEX 94/9/EC előírás megterhelte a gyártókat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ATEX előírásainak megfelelő eszközöket használjanak a robbanásveszélyes környezetben. Ezeket az eszközöket az egészségre veszélyes és porrobbanás veszélyes anyagok felszívására tervezték. A gépnek ATEX megfelelőségűnek kell lennie, hivatkozva a különleges munkakörnyezetre. Minden Nilfisk Type 22-es porszívó megfelel az ATEX 22-es Zóna előírásainak.

Bővebben a követelményekről:

- Az elektromos eszközöknek meg kell felelnie a VDE 0165 „Elektromos felszerelések robbanásveszélyes környezetben” előírásainak, mint pl. EC-rendszerű (gyújtószikra mentes) meghajtás.
- A munkaeszközöket meg kell különböztetni az állandó használat alatti felszíni hőmérsékletek tekintetében, amikor ezek a hőmérsékletek meghaladják a 80-135°C-t.
- Az elektromos motorokat meg kell védeni a rövidzárlattól, a túlmelegedéstől, a túlterheléstől és a fázis kimaradástól.
- A vákuumból kiáramló levegőt úgy kell elvezetni, hogy a letelepedett port ne tudja felkavarni – a kimenő levegő sebessége max. 1 méter/sec. 50 mm-rel a padló felett.
- A vezetőképes tartozékoknak (felszívó cső, kézicső, porszívófej) földeltnek kell lenniük.
- Speciális csatlakozókat kell használni, amelyek biztosítják a földelést és lehetetlenné teszik a zavart, a nem vezetőképes részekkel.
- A földelési ellenállás nem lehet magasabb, mint 1 MQ.
- A tartálynak nem éghető anyagból kell készülnie.
- A porszívókon jól észrevehető címkét kell elhelyezni, hogy robbanásveszélyes ATEX 22-es Zónában használható.
- A porszívókon jól látható címkét kell elhelyezni, hogy L, M vagy H porosztályban használható.

A Nilfisk egyfázisú Type 22 porszívók az ATEX ZONE 22 előírásai szerint tesztelték, és bevizsgálták a következők szerint: $\text{Ex II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54}$



Mesterembereknek - alacsony zajszint, ergonómia, hosszú élettartam, megbízható teljesítmény

- Jóváhagyott "M" osztályú veszélyes por alkalmazásra
- SilentPower - a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében
- Mosható PET szűrő, min. 99,9%-os szűrési hatékonysággal

Az ATTix 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. A Push&Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a szűrőtisztítás csak néhány percet vesz igénybe. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesterembereknek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak. Az ATTix 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emeléssel. Az ATTix 50 és ATTix 7 a automatikus ki/bekapcsolást kínál és választható a teljesen automata xtremeClean szűrőtisztító rendszerrel. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	57
Tartály térfogata (L-MAX)	30	47	70
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 75	60.5 x 58 x 97
Tömeg (KG)	10	11	27
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET M-osztály	PET M-osztály	PET Nano M-osztály
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	xtremeClean
JELLEMZŐK			
Finomindítás	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•	•
Rozsdamentes acéltartály			•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab			•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ 36x5000MM KPL.	302001682	302001682	
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528	302000528	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2x500MM CR	302000529	302000529	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	302000535	302000535	
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36x400MM	302003666	302003666	
ADAPTER D24/36-37			107404520
SZÜRŐ D185x140	302000490	302000490	
SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY			107400562
CIKKSZÁM	107400402	107400403	302001535



Ha nem akar kompromisszumot kötni a biztonságos munkavégzés terén

- Jóváhagyott "H" osztályú veszélyes por és azbeszt alkalmazásra
- Bevizsgált "H" osztályú szűrő, 99,995 - 99,999% szűrési hatékonysággal
- SilentPower - A magas teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében

Az ATTix 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. A Push&Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a szűrőtisztítás csak néhány percet vesz igénybe. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesterembereknek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak.

Az ATTix 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emeléssel. Az ATTix 50 és ATTix 7 a automatikus ki/bekapcsolást kínál és választható a teljesen automata x tremeClean szűrőtisztító rendszerrel. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
Légszállítás (L/PERC)	3200	3700	3700	3700	3700	3700	3100
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1200
Teljesítmény piec (W)	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	59	59	59	59	57
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30	47	47	47	70
Elektromos jellemzők (VI~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	60.5 x 58 x 97
Tömeg (KG)	10	10	10	11	11	12	25
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	H-osztály	H-osztály	H-osztály	H-osztály	H-osztály	H-osztály	H-osztály
Szűrőtisztító rendszer		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	x tremeClean	
JELLEMZŐK							
Finomindítás	•	•	•	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer		•	•	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó			•		•	•	
Rozsdamentes acéltartály							•
Automatikus elektromos eszköz indítás			•		•	•	
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•						
Biztonsági szűrőzsák 1db		•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36x3000MM		46948		46948			46948
GÉGECSŐ KPL. D32x3000	302000473						
GÉGECSŐ 36x5000MM KPL.			302001682		302001682	302001682	
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS							46691
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR		302000528		302000528			
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2x500MM CR		302000529		302000529			
SZERSZÁM ADAPTER /D27/			302000535		302000535	302000535	
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36x400MM		302003666		302003666			
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230x D36	6086						
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084						
FERDE RÉSSZÍVÓ D36		5067		5067			5067
SZÜRŐ 211x140 "H"	302000658	302000658	302000658	302000658	302000658		302000658
H OSZT. SZÜRŐ (2DB)						107400449	
CIKKSZÁM	107407546	107400405	107400406	107400407	107400408	107400409	302001519



A legerősebb porszívó "H" és "M" porosztályban

- Jóváhagyott M és H osztályú veszélyes porok alkalmazására
- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Az x tremeClean szűrőtisztító rendszer nagy hatékonyságot biztosít
- Hatékonyságnövelő, költségkímélő, nagy felületű H osztályú szűrő
- Rozsdamentes acél ülepítőtartály a könnyed ürítés érdekében
- A 10 méteres kábel nagy munkasugarat tesz lehetővé
- Gyűjtőzsák

Az ATTIX 965 H/M SD XC a legerőteljesebb kétmotoros ipari porszívó, amely bevizsgált az M és a H porosztályban. Jellemzője az x tremeClean automata szűrőtisztító rendszer és a korrózióálló acél SitDown (süllyeszthető) tartály. Tökéletes szemétygyűjtési koncepció az ipari felhasználás számára, az egészségre káros és karcinogén porok felszívásakor.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 965-0H/M SD XC
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	61.5 x 69 x 99
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	H-osztály
Szűrőtisztító rendszer	x tremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐ D275x187 H-OSZTÁLY	107400564
CIKKSZÁM	302002903



LÓÁPOLÓ-KÉSZLET /SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ/

- GÉGECSŐ 27x3500
- TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE
- LÓTISZÍTÓ KEFE
- CSUTAKOLÓ KEFE D27MM

GÉGECSŐ KLT.

- GÉGECSŐ KPL. 36x4000
- HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
- Egy ENES KÉZICSŐ D36

AUTÓS KLT. 3DB, D36

- RÉSSZÍVÓ 300D36MM
- UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36x115
- FERDE RÉSSZÍVÓ D36

HÁZI ÉS IRODAI KLT. D36MM

- HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2x500MM ALU. D36
- UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36x115
- FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP
- KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230x D36
- RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36

KERESKEDELMI ÉS IPARI KLT. D36 /SDB/

- HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x515MM
- RÉSSZÍVÓ 300D36MM
- IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36
- GUMIÉL
- LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI

MŰHELY TAKARÍTÓ KLT. Ø36MM 6-DB-OS

- GÉGECSŐ KPL. 36x4000
- HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
- HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x515MM
- FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ/NEDVES
- RÉSSZÍVÓ 300D36MM
- FERDE RÉSSZÍVÓ D36

SALTIX 10	MAXX III 35 w D	MAXX III 55-1 w D	MAXX III 55-2 w D	MAXX III 75-1 w D	MAXX III 75-2 w D	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 3 0-01	ATTIX 3 0-01 PC	ATTIX 3 0-11 PC	ATTIX 3 0-21 PC	ATTIX 3 0-21 XC	ATTIX 4 0-01 PC INOX	ATTIX 4 0-21 PC INOX	ATTIX 4 0-21 XC INOX
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ATTIX 5-0-01 PC	ATTIX 5-0-21 PC	ATTIX 5-0-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 5-0-21 PC EC	ATTIX 5-0-21 x C	ATTIX 5 60-21 x C	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 7 61-21 x C	ATTIX 7 91-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD x C	ATTIX 1 15-01	ATTIX 1 25-01	ATTIX 1 45-01	ATTIX 1 65-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 3 0-2M PC	ATTIX 5 0-2M PC	ATTIX 7 61-2M x C	ATTIX 3 0-0H	ATTIX 3 0-0H PC	ATTIX 3 0-2H PC	ATTIX 5 0-0H PC	ATTIX 5 0-2H PC	ATTIX 5 0-2H x C	ATTIX 7 51-0H	ATTIX 9 65-0HIM SD x C	CIKKSZÁM		
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6095		
																														14289	
																														6094	
																														6092	
																														6093	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63210	
																															25537
																															46691
																															29457
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63211	
																															6084
																															14295
																															5067
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63212	
																															10740032
																															14295
																															8046
																															6086
																															5144
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63213	
																															15546
																															6084
																															15348
																															15352
																															40456
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	30200927	
																															25537
																															46691
																															15546
																															60356
																															6084
																															5067



FELSZÍVÓ KLT. D36MM /4DB-OS/

HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2x500MM CR
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36x400MM
RÉSSZÍVÓ 300D36MM



VÍZFELSZEDŐ KÉSZLET Ø36MM 3-

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x 515MM
FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM
RÉSSZÍVÓ 300D36MM



KAZÁN KLT. D36MM (4DB)

UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ 36x3000
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM
FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM



IPARI PADLÓ FELSZÍVÓ KLT. D36MM

GÉGECSŐ 36x4000 /OLAJÁLLÓ/
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x 515MM
IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36



KEMENCE PORSZÍVÓZÓ KÉSZLET

HŐÁLLÓ GÉGECSŐ 36x 4000
CSŐ D38 2500MM
KEMENCETISZÍTÓ FEJ 400x D38MM



CSŐTISZÍTÓ KLT. D38MM

GÉGECSŐ 36x4000
CSŐ D38 2500MM
FŰVÓKA /CSŐTISZÍT. 70-120/
CSŐTISZÍTÓ FEJ 120x 200

SALTIX 10	MAXX III 35 w D	MAXX III 55-1 w D	MAXX III 55-2 w D	MAXX III 75-1 w D	MAXX III 75-2 w D	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 3 0-01	ATTIX 3 0-01 PC	ATTIX 3 0-11 PC	ATTIX 3 0-21 PC	ATTIX 3 0-21 X C	ATTIX 4 0-01 PC INOX	ATTIX 4 0-21 PC INOX	ATTIX 4 0-21 X C INOX
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATTIX 5-0-01 PC	ATTIX 5-0-21 PC	ATTIX 5-0-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 5-0-21 PC EC	ATTIX 5-0-21 x C	ATTIX 5 60-21 x C	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 7 61-21 x C	ATTIX 7 91-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD x C	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 165-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 3 0-2M PC	ATTIX 5 0-2M PC	ATTIX 7 61-2M x C	ATTIX 3 0-0H	ATTIX 3 0-0H PC	ATTIX 3 0-2H PC	ATTIX 5 0-0H PC	ATTIX 5 0-2H PC	ATTIX 5 0-2H x C	ATTIX 751-0H	ATTIX 9 65-0HIM SD x C	CIKKSZÁM
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401367
																													302000528
																													302000529
																													302003666
																													6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7727
																													15546
																													5149
																													6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60430
																													46948
																													46691
																													5145
																													17836
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63214
																													61779
																													46691
																													15546
																													15349
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14341
																													6070
																													15340
																													63380
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63215
																													15365
																													15340
																													7964
																													8054



IPARI FELSZÍVŐKÉSZLET D38MM

- GÉGECSŐ KPL. 38x4000MM
- GÉGECSŐ 2x 500MM, ROZSDAMENTES ACÉL
- KÖNYÖK /D38/ FÉM
- FELSZÍVŐFEJ KLT. 38MM /IPARI/
- RÉSSZÍVÓ D38

IPARI FELSZÍVŐKÉSZLET D50

- GÉGECSŐ 50x4000MM KPL.
- HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50
- IPARI FELSZÍVŐFEJ, KEFÉS
- FELSZÍVÓ GUMICSÍK
- RÉSSZÍVÓ D50 7102
- FELSZÍVŐFEJ /ALU. DN50MM/

STANDARD PORSZÍVÓ KLT. D50MM

- GÉGECSŐ 50x4000MM KPL.
- RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50
- RÉSSZÍVÓ D50

FORGÁCS KLT. D50MM 2DB

- FELSZÍVÓ CSŐ 50x4000MM
- RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50

BUSZ KLT. D50MM (6DB)

- HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50
- SZÍVÓCSŐ D50 2x 525MM PVC
- RÉSSZÍVÓ D50
- FELSZÍVŐFEJ /ALU. DN50MM/
- KEFÉS FELSZÍVŐFEJ /D50/
- GÉGECSŐ TARTÓ

SALTIX 10

MAXX III 35 WD

MAXX III 55-1 WD

MAXX III 55-2 WD

MAXX III 75-1 WD

MAXX III 75-2 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 INOX PC

ATTIX 3 0-01

ATTIX 3 0-01 PC

ATTIX 3 0-11 PC

ATTIX 3 0-21 PC

ATTIX 3 0-21 XC

ATTIX 4 0-01 PC INOX

ATTIX 4 0-21 PC INOX

ATTIX 4 0-21 XC INOX

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Model	ATTIX 5-0-01 PC	ATTIX 5-0-21 PC	ATTIX 5-0-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 5-0-21 PC EC	ATTIX 5-0-21 x C	ATTIX 5 60-21 x C	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 7 61-21 x C	ATTIX 7 91-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD x C	ATTIX 1 15-01	ATTIX 1 25-01	ATTIX 1 45-01	ATTIX 1 65-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 3 0-2M PC	ATTIX 5 0-2M PC	ATTIX 7 61-2M x C	ATTIX 3 0-0H	ATTIX 3 0-0H PC	ATTIX 3 0-2H PC	ATTIX 5 0-0H PC	ATTIX 5 0-2H PC	ATTIX 5 0-2H x C	ATTIX 7 51-0H	ATTIX 9 65-0HIM SD x C	CIKKSZÁM		
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002881		
																															302002796	
																															302002888	
																															302002889	
																															302002798	
																															302002890	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o									63216	
																															15358	
																															15335	
																															15343	
																															15346	
																															7102	
																															41100	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o									6085	
																															15358	
																															7868	
																															7102	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o									61681	
																															15182	
																															7868	
							o	o	o	o												o										63217
																															5152	
																															7102	
																															41100	
																															40458	
																															65081	



System 50 Gégecső porszívóhoz



GÉGECSŐ 50x1750 KPL.



GÉGECSŐ 50x4000MM KPL.

UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50x500MM (SB)

GÉGECSŐ DN50



ANTISZTATIKUS GÉGECSŐ 50x4000MM

GÉGECSŐ 50x4000 /OLAJÁLLÓ/



HŐÁLLÓ GÉGECSŐ D50x4000MM



GÉGECSŐ 50x4000MM METAL



FELSZÍVÓ CSŐ 50x4000MM

TOLDÓRÉSZ D50

HOLLANDER

System 50 Felszívócső



ÁTALAKÍTÓ KÖNYŐK 50/36



HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50



CSŐCSATLAKOZÓ D36



SZÍVÓCSŐ D50 2x 525MM PVC



KÖNYŐK 90 D50MM



ADAPTER D70



SZŰKÍTŐ

	SALTIX 10	MAXX II 35 WD	MAXX III 55-1 WD	MAXX III 55-2 WD	MAXX III 75-1 WD	MAXX III 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 3-0-01	ATTIX 3-0-01 PC	ATTIX 3-0-11 PC	ATTIX 3-0-21 PC	ATTIX 3-0-21 XC	ATTIX 4-0-01 PC INOX	ATTIX 4-0-21 PC INOX	ATTIX 4-0-21 XC INOX
GÉGECSŐ 50x1750 KPL.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ 50x4000MM KPL.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50x500MM (SB)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
GÉGECSŐ DN50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
ANTISZTATIKUS GÉGECSŐ 50x4000MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ 50x4000 /OLAJÁLLÓ/		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HŐÁLLÓ GÉGECSŐ D50x4000MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ 50x4000MM METAL		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELSZÍVÓ CSŐ 50x4000MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOLDÓRÉSZ D50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
HOLLANDER		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
ÁTALAKÍTÓ KÖNYŐK 50/36															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSŐCSATLAKOZÓ D36															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐ D50 2x 525MM PVC															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KÖNYŐK 90 D50MM							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADAPTER D70															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZŰKÍTŐ															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATTX 5 0-01 PC	ATTX 5 0-21 PC	ATTX 5 0-21 PC CLEAN ROOM	ATTX 5 0-21 PC EC	ATTX 5 0-21 X C	ATTX 5 80-21 X C	ATTX 7 51-11	ATTX 7 51-21	ATTX 7 61-21 X C	ATTX 7 91-21 EC	ATTX 9 61-01	ATTX 9 65-21 SD x C	ATTX 1 15-01	ATTX 1 25-01	ATTX 1 45-01	ATTX 1 55-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTX 3 0-2M PC	ATTX 5 0-2M PC	ATTX 7 61-2M x C	ATTX 3 0-0H	ATTX 3 0-0H PC	ATTX 3 0-2H PC	ATTX 5 0-0H PC	ATTX 5 0-2H PC	ATTX 5 0-2H X C	ATTX 7 51-0H	ATTX 9 65-0H/M SD x C	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○							○	○	19930
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○							○	○	15358
																●	●												64084
																													11984
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○							○	○	15815
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○							○	○	6468
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○							○	○	11061
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○							○	○	15013
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○							○	○	15182
																													6330
																													15101
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○			○						○	○	15341	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○						○	○	15335
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○							○	○	15342
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○							○	○	5152
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5089
												●	●	●	●														4072200392
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○			○							○	○	40452



	SALTix 10	MAXx III 35wD	MAXx III 55-1wD	MAXx III 55-2wD	MAXx III 75-1wD	MAXx III 75-2wD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTix 3 0-01	ATTix 3 0-01 PC	ATTix 3 0-11 PC	ATTix 3 0-21 PC	ATTix 3 0-21 xC	ATTix 4 0-01 PC INOX	ATTix 4 0-21 PC INOX	ATTix 4 0-21 xC INOX
System 50 Padló tisztítófej																						
FELSZÍVÓFEJ PVC D50 350MM															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IPARI FELSZÍVÓFEJ															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTix 7/																						
IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System 50 Kefés fej/univerzális felszívó fej																						
SZÍVÓFEJ DN50															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELSZÍVÓFEJ /ALU. DN50MM/															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KEFÉS FELSZÍVÓFEJ /D50/															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System 50 Résszívó/kúpos résszívó																						
RÉSSZÍVÓ D50															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUMIS RÉSSZÍVÓ															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAPOS, GUMIS RÉSSZÍVÓ /D50/															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System 38 Gégecső porszívóhoz																						
GÉGECSŐ 36x4000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ KPL. 38x4000MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ D38x5000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HÓÁLLÓ GÉGECSŐ 36x4000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System 38 Felszívócső																						
KÖNYÖK /D38/ FÉM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATTIX 5 0-01 PC	ATTIX 5 0-21 PC	ATTIX 5 0-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 5 0-21 PC EC	ATTIX 5 0-21 XC	ATTIX 5 80-21 XC	ATTIX 7 51-11	ATTIX 7 51-21	ATTIX 7 61-21 XC	ATTIX 7 91-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD x C	ATTIX 1 15-01	ATTIX 1 25-01	ATTIX 1 45-01	ATTIX 1 55-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 3 0-2M PC	ATTIX 5 0-2M PC	ATTIX 7 61-2M x C	ATTIX 3 0-0H	ATTIX 3 0-0H PC	ATTIX 3 0-2H PC	ATTIX 5 0-0H PC	ATTIX 5 0-2H PC	ATTIX 5 0-2H x C	ATTIX 7 51-0H	ATTIX 9 65-0H/M SD x C	CIKKSZÁM
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o							o	o	6077
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o							o	o	302002880
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o							o	o	15343
						o	o	o	o	o	o									o							o	o	302001481
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o							o	o	15344
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o							o	o	5153
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o							o	o	41100
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o							o	o	40458
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o					o	o	7102
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o							o	o	7868
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o							o	o	19936
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o							o	o	31244
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15365
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002796
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401368
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6070
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002889

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 38 Felszívócső

HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2x 500MM D38

EGY ENES CSŐ D38 2000MM

CSŐ D38 2500MM

System 38 Padlótisztítófej

FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/

FELSZÍVÓFEJ D38/450MM (KEFE+GUMICSÍK)

KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 450x D38MM TEFLON

KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 400x D38MM

System 38 Részívó/kúpos részívó

RÉSSZÍVÓ D38

CSÓTISZTÍTÓ FEJ 120x 200

FÚVÓKA/CSÓTISZTÍT. 70-120/

SZERSZÁM ADAPTER

System 36 Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ D32x 1900MM

GÉGECSŐ D32x 3500MM

GÉGECSŐ D32x 2500MM

GÉGECSŐ D32x 2500MM

GÉGECSŐ D36x 3000MM

GÉGECSŐ KPL. 36x 4000

UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36x 3000MM

	SALTIX 10	MAXX II 35 WD	MAXX II 55-1 WD	MAXX II 55-2 WD	MAXX II 75-1 WD	MAXX II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 3-0-01	ATTIX 3-0-01 PC	ATTIX 3-0-11 PC	ATTIX 3-0-21 PC	ATTIX 3-0-21 XC	ATTIX 4-0-01 PC INOX	ATTIX 4-0-21 PC INOX	ATTIX 4-0-21 XC INOX
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2x 500MM D38		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGY ENES CSŐ D38 2000MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSŐ D38 2500MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELSZÍVÓFEJ D38/450MM (KEFE+GUMICSÍK)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 450x D38MM TEFLON		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 400x D38MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉSSZÍVÓ D38		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSÓTISZTÍTÓ FEJ 120x 200		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FÚVÓKA/CSÓTISZTÍT. 70-120/		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZERSZÁM ADAPTER		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ D32x 1900MM							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
GÉGECSŐ D32x 3500MM							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
GÉGECSŐ D32x 2500MM							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
GÉGECSŐ D32x 2500MM							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
GÉGECSŐ D36x 3000MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ KPL. 36x 4000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36x 3000MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATTIX 5 0-01 PC	ATTIX 5 0-21 PC	ATTIX 5 0-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 5 0-21 PC EC	ATTIX 5 0-21 X C	ATTIX 5 80-21 X C	ATTIX 7 51-11	ATTIX 7 51-21	ATTIX 7 61-21 X C	ATTIX 7 91-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD X C	ATTIX 1 15-01	ATTIX 1 25-01	ATTIX 1 45-01	ATTIX 1 55-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 3 0-2M PC	ATTIX 5 0-2M PC	ATTIX 7 61-2M X C	ATTIX 3 0-0H	ATTIX 3 0-0H PC	ATTIX 3 0-2H PC	ATTIX 5 0-0H PC	ATTIX 5 0-2H PC	ATTIX 5 0-2H X C	ATTIX 7 51-0H	ATTIX 9 65-0H/M SD X C	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402474
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15339
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15340
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002798
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002799
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6079
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63380
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002890
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8054
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7964
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002884
																													107405600
																													107406115
																													107402198
																													107405599
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15805
○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25537
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	46948

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 36 Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ KPL. D32x 3000

SZÍVÓTÖMLŐ D32x3500MM

GÉGECSŐ, ANTISZTATIKUS 36x 3000

GÉGECSŐ 36x4000

GÉGECSŐ 36x5000MM KPL.

GÉGECSŐ 36x 3500, OLAJÁLLÓ

GÉGECSŐ 36x 4000 /OLAJÁLLÓ/

System 36 Felszívócső

EGY ENES KÉZICSŐ D36

HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS

HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR

HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2x 500MM ALU. D36

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x 505MM

HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2x 500MM CR

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x 515MM MŰANYAG

TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM

HOSSZABBÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/

SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45

SZERSZÁM ADAPTER /D27/

	SALTIX 10	MAXX II 35wD	MAXX III 55-1wD	MAXX III 55-2wD	MAXX III 75-1wD	MAXX III 75-2wD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 3 0-01	ATTIX 3 0-01 PC	ATTIX 3 0-11 PC	ATTIX 3 0-21 PC	ATTIX 3 0-21 X C	ATTIX 4 0-01 PC INOX	ATTIX 4 0-21 PC INOX	ATTIX 4 0-21 X C INOX
GÉGECSŐ KPL. D32x 3000		○	○	○	○	○									●	●	●	●	○	○	○	○
SZÍVÓTÖMLŐ D32x3500MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ, ANTISZTATIKUS 36x 3000		○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ 36x4000		○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ 36x5000MM KPL.		○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	●
GÉGECSŐ 36x 3500, OLAJÁLLÓ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ 36x 4000 /OLAJÁLLÓ/			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EGY ENES KÉZICSŐ D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2x 500MM ALU. D36		○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x 505MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2x 500MM CR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x 515MM MŰANYAG		○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45		○	○	○	○	○									○	○	●	●	○	○	○	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●

	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 XC	ATTIX 580-21 XC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD x C	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 7 61-2M x C	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H	ATTIX 9 65-0H/M SD x C	CIKKSZÁM
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	302000473	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107409976	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60781	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63209	
	o	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	o	o	o	●	o	●	●	o	302001682	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001677	
																													61779	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	29457	
	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	46691	
	●	●	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o							●	●	o	o	●	o	●	o	o	o	302000528	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400032	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107408074	
	●	●	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o							●	●	o	o	●	o	●	o	o	o	302000529	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40696	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402654	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	47109	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60916	
	o	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o							●	●	o	o	o	●	o	●	●	o	302000535	



System 36 Felszívócső

SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32

System 36 Padlótisztítófej

FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP

FELSZÍVÓFEJ D36 300MM

FELSZÍVÓFEJ, ALU. D36 x 330MM

FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES

FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM

KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ

IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36x400MM

KOMBI FELSZÍVÓ FEJ 250x D36MM

KOMBIFEJ 36x 260MM

IRODAI KOMBIFEJ D36x 300MM

IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36

IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36

FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/

NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36x 300

FELSZÍVÓFEJ, D36x 300MM /PARKETTA/

ELEKTROMOS FEJ

LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ, HENGERKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ 300x

	SALTIX 10	MAXX II 35wD	MAXX III 55-1wD	MAXX III 55-2wD	MAXX III 75-1wD	MAXX III 75-2wD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 3 0-01	ATTIX 3 0-01 PC	ATTIX 3 0-11 PC	ATTIX 3 0-21 PC	ATTIX 3 0-21 XC	ATTIX 4 0-01 PC INOX	ATTIX 4 0-21 PC INOX	ATTIX 4 0-21 XC INOX
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32		○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ D36 300MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, ALU. D36 x 330MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ		○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36x400MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
KOMBI FELSZÍVÓ FEJ 250x D36MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KOMBIFEJ 36x 260MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
IRODAI KOMBIFEJ D36x 300MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36x 300		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D36x 300MM /PARKETTA/		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELEKTROMOS FEJ		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	
LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ, HENGERKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ 300x		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ATTIX 5 0-01 PC	ATTIX 5 0-21 PC	ATTIX 5 0-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 5 0-21 PC EC	ATTIX 5 0-21 XC	ATTIX 5 80-21 XC	ATTIX 7 51-11	ATTIX 7 51-21	ATTIX 7 61-21 XC	ATTIX 7 91-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD x C	ATTIX 1 15-01	ATTIX 1 25-01	ATTIX 1 45-01	ATTIX 1 55-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 3 0-2M PC	ATTIX 5 0-2M PC	ATTIX 7 61-2M x C	ATTIX 3 0-0H	ATTIX 3 0-0H PC	ATTIX 3 0-2H PC	ATTIX 5 0-0H PC	ATTIX 5 0-2H PC	ATTIX 5 0-2H XC	ATTIX 7 51-0H	ATTIX 9 65-0H/M SD x C	CIKKSZÁM	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107409977	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8046
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002331
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5147
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60356
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5149
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402706
●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○							●	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	302003666
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000962
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000477
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000259
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15348
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15349
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002365
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7270
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	64195
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11664
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	54118



System 36 Padlótisztítófej

KEFE BETÉT (60356-HOZ)

KEFEBETÉT 8046-OS FEJHEZ

System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej

KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70x D36MM

KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230x D36

UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36x 115

FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM

KÁRPITFEJ /TURBO/

RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36

OVÁLIS KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D36

KEFE D36 FEKETE

System 36 Résszívó/kúpos résszívó

RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG

RÉSSZÍVÓ 300D36MM

FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM

FERDE RÉSSZÍVÓ D36

LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI

System 32 Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ 32x 5000

SZÍVÓTÖMLŐ (KOAKSZ) D32

	SALTIX 10	MAXX II 35wD	MAXX II 55-1wD	MAXX II 55-2wD	MAXX II 75-1wD	MAXX II 75-2wD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 3 0-01	ATTIX 3 0-01 PC	ATTIX 3 0-11 PC	ATTIX 3 0-21 PC	ATTIX 3 0-21 XC	ATTIX 4 0-01 PC INOX	ATTIX 4 0-21 PC INOX	ATTIX 4 0-21 XC INOX	
KEFE BETÉT (60356-HOZ)		○	○	○																			
KEFEBETÉT 8046-OS FEJHEZ		○	○	○																			
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70x D36MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230x D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36x 115		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KÁRPITFEJ /TURBO/		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OVÁLIS KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEFE D36 FEKETE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RÉSSZÍVÓ 300D36MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FERDE RÉSSZÍVÓ D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ 32x 5000															○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZÍVÓTÖMLŐ (KOAKSZ) D32																				○	○	○	○

ATTIX 5 0-01 PC	ATTIX 5 0-21 PC	ATTIX 5 0-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 5 0-21 PC EC	ATTIX 5 0-21 X C	ATTIX 5 80-21 X C	ATTIX 7 51-11	ATTIX 7 51-21	ATTIX 7 61-21 X C	ATTIX 7 91-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD x C	ATTIX 1 15-01	ATTIX 1 25-01	ATTIX 1 45-01	ATTIX 1 55-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 3 0-2M PC	ATTIX 5 0-2M PC	ATTIX 7 61-2M x C	ATTIX 3 0-0H	ATTIX 3 0-0H PC	ATTIX 3 0-2H PC	ATTIX 5 0-0H PC	ATTIX 5 0-2H PC	ATTIX 5 0-2H X C	ATTIX 7 51-0H	ATTIX 9 65-0H/M SD x C	CIKKSZÁM	
																													60358	
																														64127
																														5146
																														6086
																														14295
																														5145
																														41275
																														5144
																														40455
																														302002509
																														29541
																														6084
																														17836
																														5067
																														40456
																														30657
																														107400841



System 27 Tömítő porszívóhoz

GÉGECSŐ 27x3500



ADAPTER D24/36-37

System 27 Kéfék fej/univerzális felszívófej

LÓTISZTÍTÓ KEFE



CSUTAKOLÓ KEFE D27MM



TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE



Szűrők

SZÜRŐ D185x140



SZÜRŐ ATTix 5 x 961



SZÜRŐBETÉT /ATTix 9/ "M" POROSZTÁly



SZÜRŐ KÉSZLET ATTix 30/40/50



SZÜRŐ 211x140 "H"



SZÜRŐ D275x187 H-OSZTÁly



H OSZT. SZÜRŐ (2DB)

SZÜRŐ /HEPA/ D185x140

SZÜRŐ, ABSOLUTE

CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁly

CSILLAGSZÜRŐ M POROSZTÁly

ABSZOLÚTSZÜRŐ klt., szivóold., 125-1216 sorozat

SZÜRŐ

	SALTix 10	MÁxx II 35wD	MÁxx III 55-1wD	MÁxx III 55-2wD	MÁxx III 75-1wD	MÁxx III 75-2wD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTix 3 0-01	ATTix 3 0-01 PC	ATTix 3 0-11 PC	ATTix 3 0-21 PC	ATTix 3 0-21 XC	ATTix 4 0-01 PC INOX	ATTix 4 0-21 PC INOX	ATTix 4 0-21 XC INOX
GÉGECSŐ 27x3500		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADAPTER D24/36-37															○	○	○	○	○	○	○	○
LÓTISZTÍTÓ KEFE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CSUTAKOLÓ KEFE D27MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZÜRŐ D185x140							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SZÜRŐ ATTix 5 x 961																						
SZÜRŐBETÉT /ATTix 9/ "M" POROSZTÁly																						
SZÜRŐ KÉSZLET ATTix 30/40/50																				●		●
SZÜRŐ 211x140 "H"																○	○	○	○		○	○
SZÜRŐ D275x187 H-OSZTÁly																						
H OSZT. SZÜRŐ (2DB)																					○	○
SZÜRŐ /HEPA/ D185x140							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZÜRŐ, ABSOLUTE																						
CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁly																						
CSILLAGSZÜRŐ M POROSZTÁly																						
ABSZOLÚTSZÜRŐ klt., szivóold., 125-1216 sorozat																						
SZÜRŐ		●																				

Alapmodell	ATTIX 5 0-01 PC	ATTIX 5 0-21 PC	ATTIX 5 0-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 5 0-21 PC EC	ATTIX 5 0-21 X C	ATTIX 5 80-21 X C	ATTIX 7 51-11	ATTIX 7 51-21	ATTIX 7 61-21 X C	ATTIX 7 91-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD X C	ATTIX 1 15-01	ATTIX 1 25-01	ATTIX 1 45-01	ATTIX 1 55-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 3 0-2M PC	ATTIX 5 0-2M PC	ATTIX 7 61-2M X C	ATTIX 3 0-0H	ATTIX 3 0-0H PC	ATTIX 3 0-2H PC	ATTIX 5 0-0H PC	ATTIX 5 0-2H PC	ATTIX 5 0-2H X C	ATTIX 7 51-0H	ATTIX 9 65-0H/M SD X C	CIKKSZÁM
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14289	
	o	o	o	o	o	●	o	●	●	o									o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	107404520
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6092
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6093
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6094
	●	●	o	●			●	●		●									●	●										302000490
					o				o												o									302000751
					●			●	●	●	●									●		●						o		107400562
				●																										302002842
	o	o	●	o			o	o		o													●	●	●	●	●	●	●	302000658
					o			o	o	o	o																	●		107400564
				o																								●		107400449
	o	o	o	o			o	o		o																				302001095
									o	o																				4056000523
								●	o	●	●																			40000338
								o	●	o	o																			40000699
										o																				Z5 60357
																														107407297



Szűrők

PATRONSZÜRŐ

SZÜRŐPATRON 35L

SZÜRŐPATRON HEPA 35L/75L

HEPA SZÜRŐ

Szűrőzsák

SZÜRŐVÉDŐ ZSÁK

SPEC. TEx TIL SZÜRŐBETÉT D375x 350

ELŐSZÜRŐ SPEC.

ELŐSZÜRŐ-BETÉT, SPECIÁL /ATTIx 5 -7/

SZÜRŐZSÁK

Speciális szűrők

MOTORSZÜRŐ ATTIx 5

MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT.

LEVEGŐSZÜRŐ ATTIx 9

SZÜRŐ MOTORHŰTÉSHEZ

SZÜRŐ KLT. /5DB/0,7x150x100 "B1"

SZÜRŐVÉDŐ, TEx TIL

MOSHATÓ SZÜRŐ 143x140MM

NEDVES SZÜRŐ D218x176MM

	SALTix 10	MAXx III 35wD	MAXx III 55-1wD	MAXx III 55-2wD	MAXx III 75-1wD	MAXx III 75-2wD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIx 3-0-01	ATTIx 3-0-01 PC	ATTIx 3-0-11 PC	ATTIx 3-0-21 PC	ATTIx 3-0-21 XC	ATTIx 4-0-01 PC INOX	ATTIx 4-0-21 PC INOX	ATTIx 4-0-21 XC INOX
PATRONSZÜRŐ			●	●	●	●																
SZÜRŐPATRON 35L		○																				
SZÜRŐPATRON HEPA 35L/75L			○	○	○	○																
HEPA SZÜRŐ	○																					
SZÜRŐVÉDŐ ZSÁK																						
SPEC. TEx TIL SZÜRŐBETÉT D375x 350																						
ELŐSZÜRŐ SPEC.															○	○	○	○	○	○	○	○
ELŐSZÜRŐ-BETÉT, SPECIÁL /ATTIx 5 -7/																						
SZÜRŐZSÁK	●																					
MOTORSZÜRŐ ATTIx 5																						
MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT.															○	○	○	○	○	○	○	○
LEVEGŐSZÜRŐ ATTIx 9																						
SZÜRŐ MOTORHŰTÉSHEZ															○	○	○	○	○	○	○	○
SZÜRŐ KLT. /5DB/0,7x150x100 "B1"																						
SZÜRŐVÉDŐ, TEx TIL							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MOSHATÓ SZÜRŐ 143x140MM							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NEDVES SZÜRŐ D218x176MM																						

CIKKSZÁM	ATTix 50-01 PC	ATTix 50-21 PC	ATTix 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTix 50-21 PC EC	ATTix 50-21 xC	ATTix 560-21 xC	ATTix 751-11	ATTix 751-21	ATTix 761-21 xC	ATTix 791-21 EC	ATTix 961-01	ATTix 965-21 SD xC	ATTix 115-01	ATTix 125-01	ATTix 145-01	ATTix 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTix 30-2M PC	ATTix 50-2M PC	ATTix 761-2M xC	ATTix 30-0H	ATTix 30-0H PC	ATTix 30-2H PC	ATTix 50-0H PC	ATTix 50-2H PC	ATTix 50-2H xC	ATTix 751-0H	ATTix 965-0H/M SD xC
107407300																													
107409006																													
107409007																													
107402902																													
302002894																													
17069																													
302000606																													
30200525																													
147 1432 500																													
30200491																													
302003721																													
107400041																													
107400453																													
302001871																													
15475																													
11801																													
302002885																													

Alaptartozék
 Kiegészítő tartozékok
 Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Porzsák

PORZSÁK KLT. 4+1

PORZSÁK ATTix 9 (5DB)

PORZSÁK, GyAPJÚ 5DB (ATTix 3 0)

PORZSÁK GyAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTix 4 0/50)

PORZSÁK IVB5, ATTix 5 60x C (5DB/CSOMAG)

SZÜRŐZSÁK ATTix 7 / 5DB/

PORZSÁK KÉSZLET (5DB)

PORZSÁK 10L

Porgyűjtő zsák

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTix 3 /30/40, 5DB

PORZSÁK ATTix 5 (BIZTONSÁGI)

Gy ÚJTŐZSÁK ATTix 7 5 DB

SZÜRŐVÉDŐ TASAK

Biztonsági szűrőzsák

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK H OSZTÁLY, ATTix 3 0

BIZTONSÁGI PORZSÁK H OSZTÁLY 5 DB/CSOM.

BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTix 75 1-0 H

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTix /IVB (9DB)

Zsák

5 ZSÁK, D460

SALTix 10	MAXx II 35 w D	MAXx III 55-1 w D	MAXx III 55-2 w D	MAXx III 75-1 w D	MAXx III 75-2 w D	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTix 3 0-01	ATTix 3 0-01 PC	ATTix 3 0-11 PC	ATTix 3 0-21 PC	ATTix 3 0-21 XC	ATTix 4 0-01 PC INOX	ATTix 4 0-21 PC INOX	ATTix 4 0-21 XC INOX
-----------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------

						o	o	o	o	o	o	o	o									
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		o	o	o	o																	
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

														o	o	o	o	o				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--

	o																		o	o	o	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	o																					
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	o																					
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alapmodell	ATTIX 5 0-01 PC	ATTIX 5 0-21 PC	ATTIX 5 0-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 5 0-21 PC EC	ATTIX 5 0-21 X C	ATTIX 5 80-21 X C	ATTIX 7 51-11	ATTIX 7 51-21	ATTIX 7 61-21 X C	ATTIX 7 91-21 EC	ATTIX 9 61-01	ATTIX 9 65-21 SD X C	ATTIX 1 15-01	ATTIX 1 25-01	ATTIX 1 45-01	ATTIX 1 55-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 3 0-2M PC	ATTIX 5 0-2M PC	ATTIX 7 61-2M X C	ATTIX 3 0-0H	ATTIX 3 0-0H PC	ATTIX 3 0-2H PC	ATTIX 5 0-0H PC	ATTIX 5 0-2H PC	ATTIX 5 0-2H X C	ATTIX 7 51-0H	ATTIX 9 65-0H/M SD X C	CIKKSZÁM
																														302002404
																														302002892
																														302004000
																														302004004
																														302001138
																														302001484
																														82367810
																														140 8618 000
																														302000804
																														302000728
																														302001480
																														30082
																														107400233
																														107400236
																														302001486
																														302003473
																														4084001017



Szerelvény

GÉGECSÓTARTÓ KLT.

KISKOSÁR

SZÜRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.

Kimenő levegő gyűjtő

KIMENŐ LEVEGŐ Gy ÚJTÓ

KIMENŐ LEVEGŐ Gy ÚJTÓ ATTix 5/7

KIPUFOGÓ KLT. D50 ATTix 9

Egyebek

FÉMFORGÁCS TÁROLÓ ATTix 9

FORGÁCS KOSÁR ATTix 9 B BASIC

TARTOZÉKTÁROLÓ HÁLÓ / ATTix 5/

TARTOZÉK KOSÁR

TRIM KOSÁR KLT. D460 L100

GÉGECSÓ TARTÓ

ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/

TARTÓ D36MM

LÉGDÖBOZ 230V 50 HZ EU

FORKLIFT TARTOZÉK

SZIKRA MENTESÍTŐ KÉSZLET D50

ÜRÍTŐ KÉSZLET

SALTix 10	MÁxx II 35 w D	MÁxx III 55-1 w D	MÁxx III 55-2 w D	MÁxx III 75-1 w D	MÁxx III 75-2 w D	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTix 3 0-01	ATTix 3 0-01 PC	ATTix 3 0-11 PC	ATTix 3 0-21 PC	ATTix 3 0-21 XC	ATTix 4 0-01 PC INOX	ATTix 4 0-21 PC INOX	ATTix 4 0-21 XC INOX
-----------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------



CIKKSZÁM	ATTix 50-01 PC	ATTix 50-21 PC	ATTix 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTix 50-21 PC EC	ATTix 50-21 xC	ATTix 560-21 xC	ATTix 751-11	ATTix 751-21	ATTix 761-21 xC	ATTix 791-21 EC	ATTix 961-01	ATTix 965-21 SD xC	ATTix 115-01	ATTix 125-01	ATTix 145-01	ATTix 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTix 30-2M PC	ATTix 50-2M PC	ATTix 761-2M xC	ATTix 30-0H	ATTix 30-0H PC	ATTix 30-2H PC	ATTix 50-0H PC	ATTix 50-2H PC	ATTix 50-2H xC	ATTix 751-0H	ATTix 965-0H/M SD xC
40000856																													
40000892																													
Z5 60034																													
302003717																													
30200522																													
302002621																													
302001612																													
302003003																													
30200524																													
302002624																													
40000915																													
65081																													
107409980																													
107409979																													
107400079																													
302002622																													
34591																													
4056000468																													

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Egyebek

MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.

ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)

ZSETON

HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS

OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M

20 DB NUMATIC ADAPTER

ÜRÍTŐSZIVATTYÚ

CSÓTARTÓ KLT. D32

Opciók

SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.

Gégecső

GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE

TÖMLŐ D32 1,9M

GÉGECSŐ KPL. D40, 2,5M

Cső

HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNÍUM

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS

TELESZKÓPOS CSŐ, Max 1 130 MM

TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.

SALTIX 10	MAXX II 35wD	MAXX III 55-1 w D	MAXX III 55-2 w D	MAXX III 75-1 w D	MAXX III 75-2 w D	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 3 0-01	ATTIX 3 0-01 PC	ATTIX 3 0-11 PC	ATTIX 3 0-21 PC	ATTIX 3 0-21 X C	ATTIX 4 0-01 PC INOX	ATTIX 4 0-21 PC INOX	ATTIX 4 0-21 X C INOX

CIKKSZÁM	Leírás
	ATTix 5 0-01 PC
	ATTix 5 0-21 PC
	ATTix 5 0-21 PC CLEAN ROOM
	ATTix 5 0-21 PC EC
	ATTix 5 0-21 x C
	ATTix 5 60-21 x C
	ATTix 751-11
	ATTix 751-21
	ATTix 7 61-21 x C
	ATTix 7 91-21 EC
	ATTix 9 61-01
	ATTix 9 65-21 SD x C
	<input type="radio"/> ATTix 1 15-01
	<input type="radio"/> ATTix 1 25-01
	<input type="radio"/> ATTix 1 45-01
	<input type="radio"/> ATTix 1 55-01
	<input type="radio"/> SB STATION
	<input type="radio"/> SB TANDEM
	ATTix 3 0-2M PC
	ATTix 5 0-2M PC
	ATTix 7 61-2M x C
	ATTix 3 0-0H
	ATTix 3 0-0H PC
	ATTix 3 0-2H PC
	ATTix 5 0-0H PC
	ATTix 5 0-2H PC
	ATTix 5 0-2H x C
	ATTix 751-0H
	ATTix 9 65-0H/M SD x C
4056000519	
302000305	
5544	
107402876	
107402901	
107401199	
107408801	
107409978	
25 60109	
147 0765 500	
107407308	
107407336	
011 6431 500	
107407309	
107407337	
81906500	
011 8130 500	

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Nedves felszívó fej

FELSZÍVÓFEJ D32

NEDVES FELSZÍVÓFEJ D40

Felszívófej kemény padozathoz

KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D32

FELSZÍVÓFEJ KEMÉNY PADLÓHOZ

FELSZÍVÓ FEJ, MULTI FELÜLET 32 MM



Kerek felszívó fej

KEFÉS FEJ



KERÉK, KEFÉS FEJ D32

Résszívó

RÉSSZÍVÓ D32

RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE



RÉSSZÍVÓ D40

Kombifej

KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/



Nedves szűrő

SZÜRŐ 35L


NEDVES SZÜRŐ /55L,75L/

Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védógumik


FELSZÍVÓGUMI KPL.

	SALTix 10	MAXx II 35 w D	MAXx II 55-1 w D	MAXx II 55-2 w D	MAXx II 75-1 w D	MAXx II 75-2 w D	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC x	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTix 3 0-01	ATTix 3 0-01 PC	ATTix 3 0-11 PC	ATTix 3 0-21 PC	ATTix 3 0-21 XC	ATTix 4 0-01 PC INOX	ATTix 4 0-21 PC INOX	ATTix 4 0-21 XC INOX	
FELSZÍVÓFEJ D32		●																					
NEDVES FELSZÍVÓFEJ D40			●	●	●	●																	
KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D32		●																					
FELSZÍVÓFEJ KEMÉNY PADLÓHOZ			●	●	●	●																	
FELSZÍVÓ FEJ, MULTI FELÜLET 32 MM		●																					
KEFÉS FEJ		●																					
KERÉK, KEFÉS FEJ D32			●																				
RÉSSZÍVÓ D32			●																				
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE			●																				
RÉSSZÍVÓ D40				●	●	●	●																
KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/			○																				
SZÜRŐ 35L			●																				
NEDVES SZÜRŐ /55L,75L/				●	●	●	●																
FELSZÍVÓGUMI KPL.				○	○	○	○																

	ATTix 5 0-01 PC	
	ATTix 5 0-21 PC	
	ATTix 5 0-21 PC CLEAN ROOM	
	ATTix 5 0-21 PC EC	
	ATTix 5 0-21 x C	
	ATTix 5 60-21 x C	
	ATTix 751-11	
	ATTix 751-21	
	ATTix 7 61-21 x C	
	ATTix 7 91-21 EC	
	ATTix 9 61-01	
	ATTix 9 65-21 SD x C	
	ATTix 1 15-01	
	ATTix 1 25-01	
	ATTix 1 45-01	
	ATTix 1 55-01	
	SB STATION	
	SB TANDEM	
	ATTix 3 0-2M PC	
	ATTix 5 0-2M PC	
	ATTix 7 61-2M x C	
	ATTix 3 0-0H	
	ATTix 3 0-0H PC	
	ATTix 3 0-2H PC	
	ATTix 5 0-0H PC	
	ATTix 5 0-2H PC	
	ATTix 5 0-2H x C	
	ATTix 751-0H	
	ATTix 9 65-0H/M SD x C	
107407310	CIKKSZÁM	
107407338		
107407311		
107407339		
140 6700 570		
140 8244 500		
107407312		
147 0146 500		
107408850		
140 8492 520		
107407299		
107407302		
107407051		

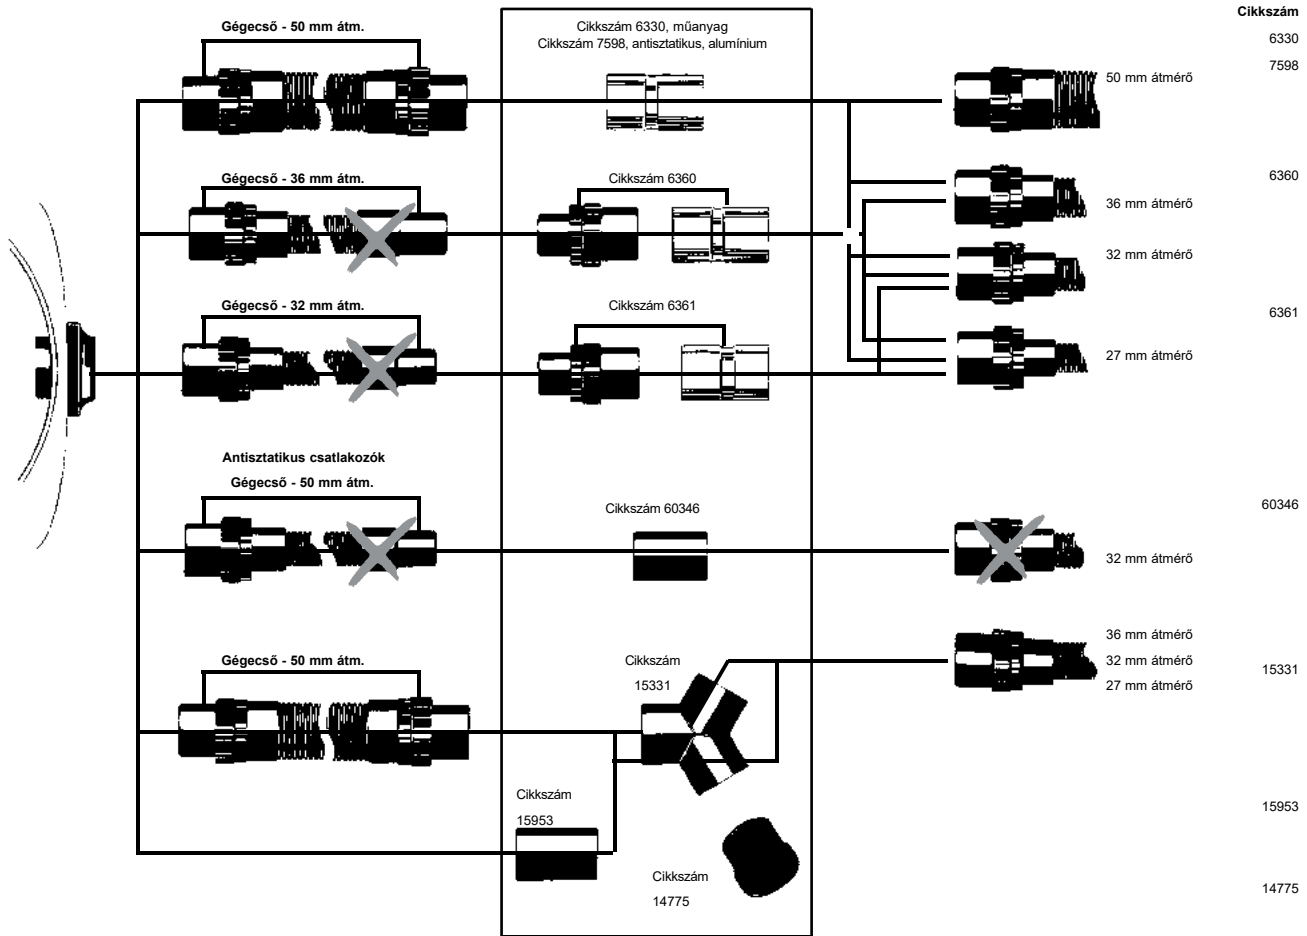

Gégecsővek



Univerzális


Szín: Ezüstmetál, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig

Antisztatikus

Szín: Fekete, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig


Olajálló

Szín: Barna, Ø36, Ø50
Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Hőálló


Szín: Barna, Ø36, Ø50
Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Dörzshatású forgács


Szín: Áttetsző, Ø50
Használható: -40°C-tól +90°C hőmérsékletig (rövid ideig +125°C)

Hajlítási sugár: Ø60 r = 60 mm
Különösen fémporhoz, üveghez, forgácshoz és egyéb anyagokhoz, olajálló, antisztatikus, alumínium csatlakozókkal és acéldrót-spirállal.



Fém

Szín: Galvanizált, Ø50
Használható: -50°C-tól +120°C hőmérsékletig
Hajlítási sugár: r = 180 mm
Erősen kopásálló. Nem használható savhoz és lúghoz.



Kívánt hosszúság	Fejoldali csatlakozó	Méterenként - max. 20 m		Porszívó oldali csatlakozó		Komplett	
		Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Hosszúság m	Cikkszám	
70-es rendszer	Univerzális	42419	34947***	34955			
50-es rendszer	Univerzális	15101	11984	15101	1,75	19930	
	Olajálló	15101	14238	15101	4		15358
	Hőálló	7162	14238	7162	4		6468
	Antisztatikus	15811	7599	15811	4		11061
	Forgács	33435	15309	14630	4		15815
	Fém				4		15182
					4		15013
38-as rendszer	Univerzális	302002887	107400052	107400049	4	302002796	
			(csak 20 m hosszúságig lehet választani)				
	Antisztatikus	107410009		107401525	5	107401368	
36-os rendszer	Univerzális	11597	11985	15102	3	15805	
		46690*	11985	15102	3	46948*	
					4	25537*	
	Olajálló	46690*	6429	15102	3,5	302001677*	
	Hőálló	7674**	6429	7673	4	6070**	
		14194**					
	Antisztatikus	46690*	15312	15812	3	60781*	
					4	63209*	
					5	302001682*	
		14243	15312	15812	4	15311	
				Type 22	15812		
	Elektromos	Szerszám csatl. DN 33-36 DIN 44717, DN 35-40 AS	48070 48750				
32-es rendszer	Univerzális	46947*	14240****	15103			
		60911	14240****	15103	3	302000473	
	Antisztatikus	46947*					
		107404564	43502	30928	5	30657	
27-es rendszer	Univerzális	Elektromos szerszám 107404520	15307	15104	3,5	14289	
	Antisztatikus	Elektromos szerszám 107404520	15326	15369	3,5	15325	



A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

- Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
- Bevizsgált az ATEX Z óna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
- Minőségi, rozsdamentes acéltartály
- A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával saját igényeire szabhatja a gépet

Erős konstrukciójú, száraz-nedves felszívású, ipari porszívóinkat a nagy teljesítmény mellett számos kiegészítővel láttuk el, melyekkel növelheti hatákonyságát és csökkentheti költségeit. A beépített FlowSensor és az akusztikus gyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és gyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/másodpercet. A különböző átmérőjű gégecsövek használata egyszerűen beállítható az ellenőrző panelen.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1
Légszállítás (L/PERC)	3200	3800
Vákum (MBAR/KPA)	230/23	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1500
Teljesítmény piec (W)	1100	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	59
Tartály térfogata (L-MAX)	37	70
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	45 x 44 x 75	60.5 x 58 x 97
Tömeg (KG)	13	25
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó		•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor	•	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GÉGECSŐ 27x3500 Ty PE 22		107404779
GÉGECSŐ AS 36x4000	44193	
ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 Ty PE 22		107404521
HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36	44188	
GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1	302000227	
SZŪRŐ D185x140	302000490	302000490
MOTORSZŪRŐ ATTIX 5		302000491
MOTORHŰTŐ SZŪRŐ KLT.	302003721	
CIKKSZÁM	107400410	302001537



A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

- Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
- Bevizsgált az ATEX Zóna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
- Minőségi, rozsdamentes acéltartály
- A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával a saját igényeire szabhatja a gépet

Az ATTIX 995-H/M Type 22 a legerősebb kétmotoros gép, amelyik engedélyezett mind a H, M és a Zóna 22-es környezetbe való használatra. XtremeClean szűrőtisztítási rendszerrel és korrózióálló, süllyeszthető szemétyűjtő konténerrel rendelkezik. A beépített FlowSensor és az akusztikus figyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/másodpercet.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3200
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1400
Teljesítmény piec (W)	2 x 1100
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	61.5 x 69 x 99
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	H-osztály
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŪRŐ D275x187 H-OSZTÁLY	107400564
LEVEGŐSZŪRŐ ATTIX 9	107400041
CIKKSZÁM	302002904



ATEX 22-es zóna - Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ 27x3500 Ty PE 22

ATTIX 4 0-0M PC Ty PE 22

ATTIX 791-2MIB1

ATTIX 995-0HMM SD x C Ty PE 22

CIKKSZÁM

	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		107404779
--	-----------------------	----------------------------------	--	-----------

Gégecső kpl. 50x4000

43245

Gégecső D50x4000MM

42825

Felszívócső komplett hollanderral 50x8000

63710

GÉGECSŐ AS 36x4000

44193

ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 Ty PE 22

107404521

ATEX 22-es zóna - Cső/fúvóka

FELSZÍVÓCSŐ D36

46982

HOSSZABÍTÓ CSŐ DN50

33609

HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36

44188

GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1

302000227

GUMI RÉSSZÍVÓ DN50

42836

RÉSSZÍVÓ 36x290

44192

RÉSSZÍVÓFEJ DN50 B1

42837

CSÓTISZÍTÓ FEJ 70-120

48066

CSÓTISZÍTÓ SZÍVÓFEJ 120-200

48067

FELSZÍVÓFEJ DN36x450


302000369

FELSZÍVÓFEJ DN 50

42834

KEFÉS FEJ D36 B1

44191

	ATTIX 4 0-0MPC TYPE 22	ATTIX 7 91-2MB1	ATTIX 9 95-0HIM SD XC TYPE 22	CIKKSZÁM
				
ATEX 2 2-es zóna - Cső/fúvóka				
KEFÉS SZÍVÓFEJ	○	○	○	42831
FELSZÍVÓFEJ DN50	○	○	○	42839
SZÍVÓFEJ DN 50	○	○	○	42835
System 50 Padlótisztítófej				
IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/		○	○	302001481
Biztonsági szűrőzsák				
BIZTONSÁGI PORZSÁK H OSZTÁLY 5 DB/CSOM.	○			107400236
BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTIX 75 1-0 H		○		302001486
BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX /IVB (9DB)			○	302003473
Szűrők				
SZÜRŐ D185x140	●	●		302000490
SZÜRŐ D275x 187 H-OSZTÁLY			●	107400564
Porzsák				
PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)		○		302002892
PORZSÁK GyAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 4 0/50)	○			302004004
SZÜRŐZSÁK ATTIX 7 /5DB/		○		302001484
Porgyűjtő zsák				
BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX 3 /30/40, 5DB	○			302000804
Gyűjtőzsák ATTIX 7 5 DB		○	○	302001480
SZÜRŐVÉDŐ TASAK	○	○		30082
Speciális szűrők				
MOTORSZÜRŐ ATTIX 5		●		302000491
MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT.	●			302003721



ATTIX 4 0-0M PC Ty PE 22

ATTIX 791-2MIB1

ATTIX 995-0HIM SD x C Ty PE 22

CIKKSZÁM

Speciális szűrők

LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9



107400041

SZŰRŐ MOTORHŰTÉSHEZ



107400453

Egyebek

FORKLIFT TARTOZÉK



302002622

TARTOZÉK KOSÁR



302002624

Kimenő levegő gyűjtő

KIPUFOGÓ KLT. D50 ATTIX 9



302002621

KIMENŐ LEVEGŐ Gy ŰJTŐ



302003717


Porszívó tartozék készletek

BIZTONSÁGI GARNITŰRA



48907



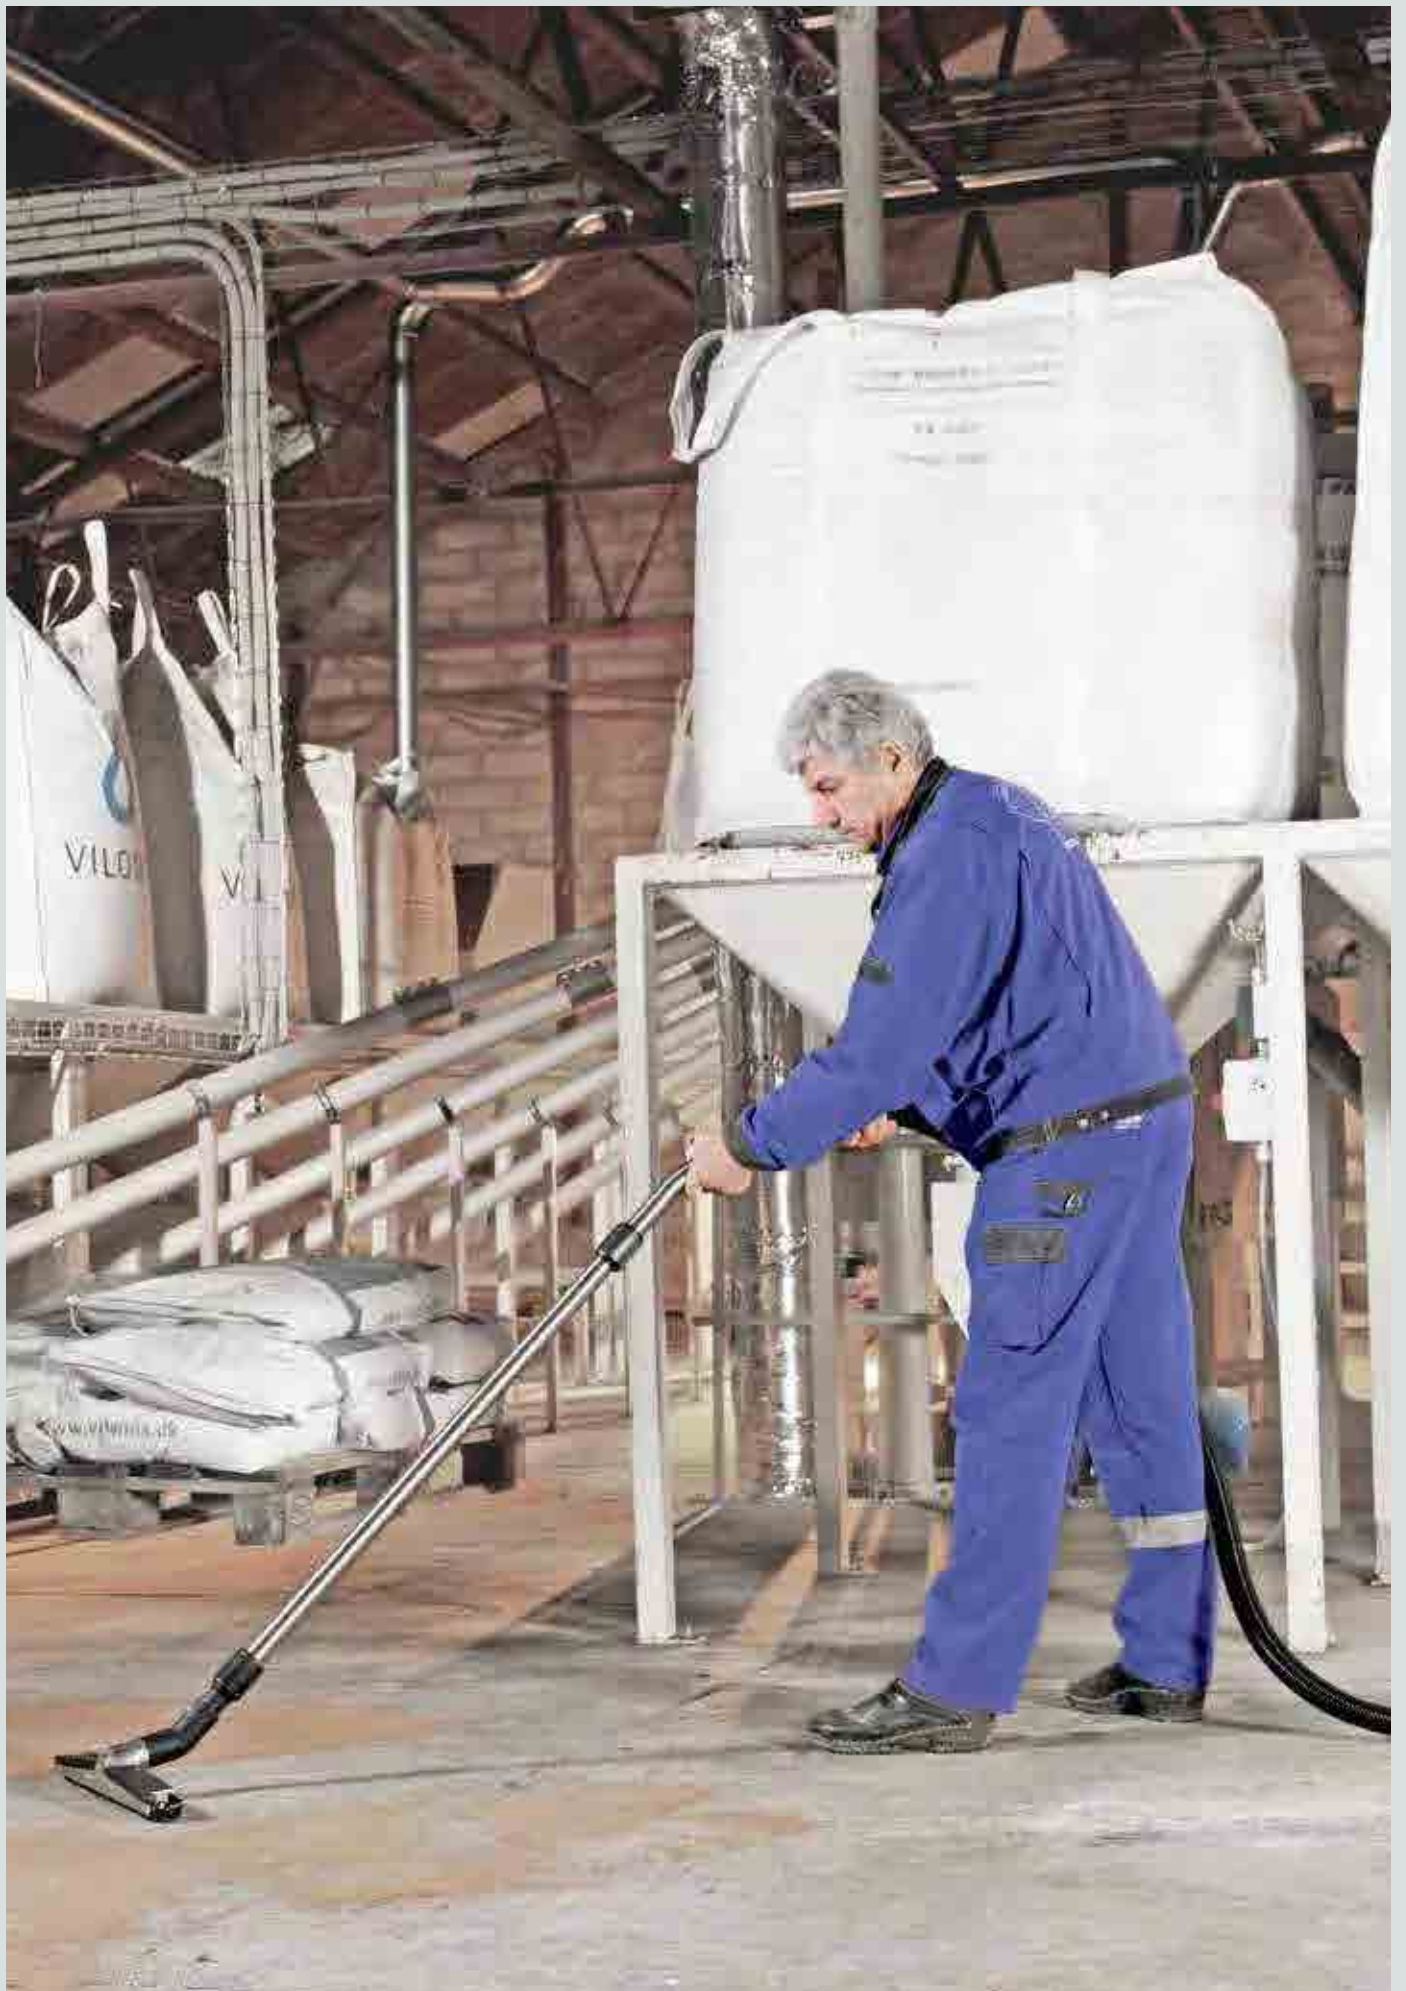



Kompakt, professzionális kárpittisztító - könnyen kezelhető és szállítható

- Általános tisztító a kárpitokhoz, szőnyegekhez, bútorzathoz
- Száraz és nedves felszívás
- Alacsony súlypont
- Kompakt, extrakciós gép, széles tartozékválasztékkal
- Erős felszívás
- Autótisztítási feladatra szabott kárpittisztító

Egy kompakt, extrakciós elven működő szőnyeg- és kárpittisztító berendezés, melyet könnyű használni és szállítani.

Tökéletes választás olyan tisztítási feladatra, ahol piszkos szőnyeget vagy bútorkárpitot kell tisztítani. Egyszerű kezelés, robosztus és stabil megjelenés, általános felhasználásra. Maximális felszívóerő a tökéletes tisztítási eredmény érdekében.



TECHNIKAI ADATOK	HOME CLEANER	TW 300	TW 300 CAR
Légszállítás (L/PERC)	2400	2400	2400
Vákuum (MBAR/KPA)	190/19	190/19	190/19
Vízszállítás (L/PERC)	2	2	2
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	2 / 0.2	2 / 0.2	2 / 0.2
Takarítási szélesség (MM)	260	260	80
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	8/8	8/8	8/8
Energiafogyasztás (W)	1000	1000	1000
Volt/frekvencia (V/HZ)	230/50	230/50	230/50
Kábelhosszúság (M)	7.5	7.5	7.5
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	390x390x520	390x390x520	390x390x520
Tömeg (KG)	9.5	9.5	9.5
JELLEMZŐK			
Rögzített kábel	•	•	•
Vegyszertartály	•	•	•
Egyfázisú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
KOMBIFEJ 36X260MM	302000477		
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70XD36MM	5146		
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295		
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084		
SZŐNYEGTISZTÍTÓ FEJ KPL.		7310	
FELSZÍVÓFEJ HC	47895		
KÁRPITFEJ 80MM			6696
SZÍVÓTÖMLŐ D32x3000MM	34484	34484	34484
KEFE-GUMI BETÉT /HC/	47896		
SPR. TÖMLŐ D6x 1x 2420MM	48377		
CIKKSZÁM	303000002	67009	303000006



	HOME CLEANER	TW 300	TW 300 CAR	CIKKSZÁM
System 32 Gégecső porszívóhoz GÉGECSŐ KPL. 32x 2 200 /HC/	○	○	○	48331
System 36 Felszívócső HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2x 505MM	●	●		107408074
System 36 Padlótisztítófej KOMBIFEJ 36X260MM	●	○	○	302000477
FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP		○	○	8046
NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36X300	○	○	○	7270
FELSZÍVÓ FEJ, VÍZFELSZÍVÁSHOZ		○	○	63992
System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70XD36MM	●	○	○	5146
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	●	○	○	14295
System 36 Résszívó/kúpos résszívó RÉSSZÍVÓ 300D36MM	●	○	○	6084
Felszívófej SZŐNYEGTISZTÍTÓ FEJ KPL.		●	○	7310
FELSZÍVÓFEJ HC	●	○	○	47895
KÁRPITFEJ 80MM		○	●	6696
KÁRPITFEJ 90MM	○	○	○	7335
HOSSZABBÍTÓ CSŐ		○	○	11551
Kárpittisztítók SZÍVÓTÖMLŐ D32x 3000MM	●	●	●	34484
KÁRPITFEJ KLT. DN32 /HC/	○			47511
KEFE-GUMI BETÉT /HC/	●			47896
SPR. TÖMLŐ D6x 1x 2420MM	●			48377
Zsák PORZSÁK TW /10DB/	○	○	○	6695

Kompromisszumok nélküli tisztítási teljesítmény



Hatékony megoldás egy lépésben

Célunk a tisztítástechnológia élvonala és egy olyan súrolóberendezés repertoár kínálata, amely biztosítja, hogy kihasználjon egy olyan minőséget, amelyben számos jellemző egyesül. Az biztos, hogy padlótisztító sorozatunk alkalmazásával nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti az üzemeltetés költségeit, egyszerűsíti a karbantartást – az alacsony üzemeltetési költség nemcsak szóbeszéd. Fejlesztésünk bizonyítottan eredményes a tartósság, az ergonómia, teljesítmény, termelékenység, szerviz és a biztonság területén.

Minden gyalogkíséretű berendezésünk különböző tisztítási teljesítménnyel rendelkezik, segítve ezzel Önt, hogy a számára legoptimálisabb gépet tudja kiválasztani. Ezek a sokoldalú gépek mindenféle keménypadló burkolaton jól alkalmazhatók. Minden körülmény között használhatók az üzemi vagy nyilvános területeken, legyen a szennyeződés olaj vagy a szennyeződések egyéb fajtája, a gépek tiszta és száraz felületet hagynak maguk után.

Választhat tányérkefés vagy akár hengerkefés gépet, önálló kerékhajtással vagy anélkül, akkumulátoros vagy 230 V-os változatban. A hengerkefés változat biztosítja, hogy a darabos szennyeződés a takarítás során egy elkülönített tartályba kerüljön (nedves seprés). Ideálisan használható garázsok, raktárak, autószervezek, stb. napi takarítására.



A mi vezetőléses gépeink a tökéletes minőséget egyesítik számos egyéb tulajdonsággal. Bevált technológia, mely hatékony és gazdaságos alkalmazást biztosít.

A Nilfisk vezetőléses gépek tökéletes tisztaságot eredményeznek. Ezek a gépek egy időben, több takarítási fázisról gondoskodnak. A súroló – amit be lehet kapcsolni, ha kell – elvégzi a munkát víz- és tisztítószert segítségével. Az utolsó lépés, a felszívó fej összegyűjti a piszkos vizet és a piszkosvíz tartályba továbbítja.

SCRUBTEC BOOST sorozatunk hatékonyabban tisztítja a padlókat, mint a hagyományos, tányérkefés súrolók! Az egyedülálló BOOST™ pad rezgőmozgás segítségével végzi a takarítást, teljes felületével érintkezik a tisztítani kívánt felülettel. A rezgőmozgásnak köszönhetően kisebb kefefej nyomással dolgozhatunk. A BOOST™ technológiával, a tisztítófolyadék hatékony felhasználásával 50-70%-os vízmegtakarítást érhetünk el.



A padlótisztítók sorozatának széles kínálata

A FLOORTEC seprőgépek a leghatékonyabb megoldást kínálják a kis vagy közepes területek pormentes seprésére, legyen az bel- vagy kültér.

Gyalogkísérő seprőgépeink rendelkezésre állnak beltéri és kültéri használatra egyaránt, valamint nagy, szőnyeggel borított területekre is. Az optimális tartálykapacitás kihasználásának érdekében sok gyalogkísérő seprőgépénél alkalmazzák az ún. hátrafelé seprés elvét, ebben az esetben a főkefe szinte teljesen telesepri a szemétyűjtő tartályt.

A FLOORTEC gyalogkísérő gépek jól használhatók szervizállomások, parkolók, iskolák járdafelületein, üzemcsarnokok vagy raktárak sepréséhez. Egyszerűen kezelhetők és karbantarthatók. Akkumulátoros meghajtással a belső területekre is használható, a benzinmotoros meghajtású gépekkel külső seprési feladatok végezhetők. Minden modell könnyen kezelhető, egyszerűen szervizelhető, karbantartható, és jellemzi őket a pormentes seprés.



Sorozatunk gyors, hatékony munkavégzést és maximális kényelmet biztosít a kezelő számára. Jó a manőverező képességük, fordulékonyak, és 16-20%-os emelkedő leküzdésére is alkalmasak. Nagy felületek seprésére tervezték, legyen az szilárd felületű burkolat vagy padlószőnyeg. Méretüknél fogva, szűk helyekre is beférnek, vagy akár lifttel is szállíthatók. Akkumulátoros meghajtással a belső területekre, benzinmotoros és benzin/LPG meghajtással a külső területek tisztítására használhatók. Minden modell könnyen kezelhető, egyszerűen szervizelhető, karbantartható, és jellemzője a pormentes seprés. Néhány modell magas szeméttűritéses rendszerrel rendelkezik a könnyű személtávolítás érdekében.

Fáradtságmentes működésű egytárcsás súroló / polírozó sorozat

A SPINTEC 443 egytárcsás súrológép sorozatot a felületek professzionális karbantartására és tisztítására tervezték. A sorozatban választhat az alacsony sebességű, magas sebességű és a dupla sebességű modellek között, melyek hatékony súrolást, sztrippelést, polírozást és szórásos tisztítást biztosítanak majdnem minden padlótípus esetében, így hosszantartó és szebb felületet eredményeznek.

A SPINTEC 551 UH kézi, egyszerűen használható polírozó berendezés, mely ideális a napközbeni tisztításra kórházakban, intézményekben, hotelekben, kereskedelmi raktárakban és a takarító vállalkozások számára. Az összecusukható fogantyú könnyű szállítást tesz lehetővé, és pár másodperc alatt használatra kész a berendezés.







Könnyű, kompakt álló padlótisztító

- könnyű használat, kis súly, könnyű cipelni
- kemény felületeken, de opcionálisan akár szőnyegezett felületeken is használható
- ergonomikus, két kezes működés
- egyszerű karbantartás
- könnyedén eltávolítható víztartály
- hosszabbító kábel (10m)
- átlátszó víztartály, a tisztavíz szintjének ellenőrzéséért
- felhasználóbarát főkapcsoló (a víztartály működése is itt kapcsolható ki/be)

A SCRUBTEC 130 E kiváló választás kisebb üzletek, iskolák, éttermek, kávézók és benzinkutak számára. A SCRUBTEC 130 E alkalmas kemény felületű padlók, sőt egy kiegészítő készlettel – mely egy puha szőnyegkeféből és felszívó gumiból áll- kisebb szőnyegezett felületek tisztítására is.



TECHNIKAI ADATOK

SCRUBTEC 130 E

Súroló szélesség (MM)	310
Felszívófej szélessége (MM)	321
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	630/310
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	3/4
Kefe/pad átmérője (MM)	-
Kefe fordulatszáma (RPM)	2100
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/ 50-60
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	400x360x1150
Tömeg (KG)	12
Hangnyomásszint	72 ± 2
Ip védelmi besorolás	X4
Energiafogyasztás (W)	800
Kefe száma és típusa	1 Cylindrical

JELLEMZŐK

Levehető kábel	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•
Műanyag ütközésvédő	•
Tartály a tartályban koncepció	•
Kétkezes tolókar	•

ALAPFELSZERELÉS

SÚROLÓ KEFE (KÖZEPES) 310MM	107411860
FELSZÍVÓ GUMI KLT.	107411867
KÉZ KEZES FOGANTYÚ	107413470
CSATLAKOZTATHATÓ HOSSZABBÍTÓ 10M	107413490
CIKKSZÁM	107408150



Négyszer gyorsabb és hatékonyabb, mint a moppal történő takarítás

- Négyszer gyorsabb, mint a moppal történő takarítás
- A különleges megjelenés lehetővé teszi a tisztítást a bútorok alatt és a fal mellett
- Súrolás és felszívás előre-és hátramenetben
- Egyszerűen szállítható

A SCRUBTEC 234 C okos alternatívája a mopozásnak. A 230 V-tal működő padlótisztító tiszta, foltmentes felületet eredményez. Ez a gép tökéletesen karbantartja a kisterületű kemény padzatokat.

A SCRUBTEC 234 C gyorsabb és hatékonyabb tisztítást végez, mint a mop.



TECHNIKAI ADATOK

SCRUBTEC 234 C

Súroló szélesség (MM)	340
Felszívófej szélessége (MM)	440
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1360/680
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	11/12
Kefe/pad átmérője (MM)	100/ -
Kefemotor (W)	320
Kefenyomás (KG)	21
Kefe fordulatszáma (RPM)	1000
Volt/frekvencia (V/HZ)	220/240-50/60
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	620x480x480
Tömeg (KG)	38
Hangnyomásszint	72

JELLEMZŐK

Elektromos hálózati üzemeltetésű változat	•
Lecsukható fogantyú	•
Állítható kefenyomás	•
Kábeltartó	•
Lágy markolatú fogantyú	•
Állítható fogantyú	•
Hengerfej	•

ALAPFELSZERELÉS

KEFE, HENGER Ny LON 100x330 KÉK	L08425200
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 440MM/17"	9097353000
CIKKSZÁM	9087133020



Akkumulátoros meghajtású gép, ideális a kis területek takarításához

- Erős kefenyomás, hatékony súrolás
- Könnyen beállítható kefefej, tökéletes hajtás
- Szabályozható vízáramlás
- Gyors és könnyű karbantartás, alkatrészek könnyű cseréje
- Átlátszó piszkosvíz tartályfedél
- Ergonomikus, állítható és lehajtható tolókar
- Nagy, nyomot nem hagyó kerekek a könnyű szállítás érdekében
- Automatikus kefeindítás és megállítás, víz kijuttatás és megállítás a ki/be kapcsoláskor
- Szabadalmaztatott, rugalmas felszívó rendszer
- A felszívó gumik cseréje könnyen elvégezhető
- Beépített töltő
- Kéttartályos rendszer
- Különleges forgó fej
- Tisztítás előre- és hátramenetben is

A SCRUBTEC 337.2-t a termelékenység növelésére, a manőverezhetőség optimalizálására, valamint az idő- és költségcsökkentésre tervezték. Ezekkel a különleges jellemzőkkel ideális a kis- és közepes méretű üzletek, bemutatótermek, stb. minden irányú takarítására.



TECHNIKAI ADATOK

SCRUBTEC 337.2

Súroló szélesség (MM)	370
Felszívófej szélessége (MM)	470
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1480/890
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	11/12
Kefe/pad átmérője (MM)	370/355
Kefemotor (W)	260
Kefenyomás (KG)	27
Kefe fordulatszáma (RPM)	120
Volt/frekvencia (V/HZ)	12/ -
Min. megfordulási szélesség (MM)	85
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	726x475x446
Tömeg akkumulátorral együtt (KG)	72
Hangnyomásszint	64
Ip védelmi besorolás	IPX4
Kefe száma és típusa	1 Disc

JELLEMZŐK

Automata kefe kikapcsolás	•
Automata tisztítószert elzárás	•
Állítható fogantyú	•
Beépített töltő	•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•
Forgó fej	•

ALAPFELSZERELÉS

AKKUMULÁTOR 12V 55AH	9098977000
KEFE D370MM 14 PROLENE	9099999000
FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM/14	9100000077

CIKKSZÁM

9087343020



Könnyen mozgatható, kompakt, gyalogkíséretű padlótisztító

A SCRUBTEC 343.2 kiváló tisztítási teljesítményt nyújt, mindezt kis, kompakt méretben. Az innovatív felszívófej emelőrendszerrel lábbal mozgathatjuk. A tisztító folyadék mennyisége elektronikusan szabályozható. Az állítható tolókar beépített biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Ez ideális megoldás a kissé vagy közepesen szennyezett felületek tisztítására. A SCRUBTEC 343.2 megbízható és termelékeny gép, kiváló teljesítménnyel, magas biztonsággal és alacsony szervizelési költségekkel.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E
Súroló szélesség (MM)	430	430	430
Felszívófej szélessége (MM)	720	720	720
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1720/1035	1720/1035	1720/1035
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4	4	4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	31/30	31/30	31/30
Kefe/pad átmérője (MM)	430/432	430/432	430/432
Kefenyomás (KG)	30	30	48
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155	150
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/ -	24/ -	220/240-50/60
Min. megfordulási szélesség (MM)	125	125	125
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1115x570x1050	1115x570x1050	1115x570x1050
Tömeg (KG)	75		65
Tömeg akkumulátorral együtt (KG)	-	133	-
Hangnyomásszint	65	65	70
Erőforrás, akkumulátor	24	24	-
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc	1 Disc
JELLEMZŐK			
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat			•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	
Beépített töltő	•	•	
ALAPFELSZERELÉS			
AKKUMULÁTOR 12V-76AH		80564310	
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 24V 8A	9099388000	9099388000	
KEFE D.430 PROLENE PPL		L08812891	L08812891
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 720MM/28"	9097354000	9097354000	9097354000
CIKKSZÁM	9087319020	9087315020	9087317020



Közepes méretű padlótisztító - nagy termelékenység, egyszerű használat versenyképes áron

- Magas szívási teljesítményével biztosítja a száraz és tiszta padlót, akár csempén is
- Hajlított felszívógumi a 100%-os vízfelszívás érdekében, minden típusú padlón
- Könnyű hozzáférés a piszkos/tiszta víztartályhoz
- A beépített töltő alaptartozék
- A kefe és a felszívógumi könnyen, szerszám segítségével nélkül felszerelhető/cserélhető
- Két gomb – egy a keféhez, egy a felszíváshoz, valamint a fogantyún található biztonsági kapcsoló használatával végezhetjük a tisztítást
- Eco megoldás: alacsony vízfogyasztás; az állítható vízszabályozás lehetővé teszi, hogy vízpazarlás nélkül takaríthassunk
- Egyszerű, gyors és higiénikus karbantartás: teljes hozzáférés a piszkos víztartályhoz

A SCRUBTEC 453-at úgy tervezték, hogy a padlótisztítást mindenféle gond nélkül tudjuk elvégezni. A tisztítás hatékonyságát egy egyszerű gép testesíti meg, 100%-osan arra koncentráva, hogy Ön a lehető legegyszerűbb módon végezhesse munkáját. Egy robotszusz, könnyen használható és karbantartható padlótisztítóról van szó – a SCRUBTEC 453 egy alap gép, kezelői tréning nélkül, nehézség nélkül sajátíthatjuk el működését.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B
Súroló szélesség (MM)	530	530
Felszívófej szélessége (MM)	760	760
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2120/1272	2120/1272
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4	4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/45	40/45
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Kefemotor (W)	480	480
Kefenyomás (KG)	34	34
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2	2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1180x760x1060	1180x760x1060
Tömeg (KG)	76	76
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc
JELLEMZŐK		
A gumik 4 éle használható	•	•
Ergonómikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval	•	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•	•
Akkumulátor töltöttség jelző	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	80564400
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	909 6739 000
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279
CIKKSZÁM	9087333020	41600570



Termelékeny, közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztító - gyors és hatékony

- 42 literes tiszta és piszkos tartály
- Könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- Állítható kefenyomás (L verzió), a kívánt eredmény eléréséhez

A SCRUBTEC 553 gyors, hatékony és olcsó tisztítást eredményez. Nagy produktivitás jellemzi, az árát hamar megtéríti. A gyalogkíséretű padlótisztítók között a legjobb ár-érték aránnyal bír. Könnyű és hatékony tisztítást biztosít az üzemek, autókereskedések, garázsok, raktárak számára, és minden olyan helyen, ahol fontos a padló tisztántartása.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI
Súroló szélesség (MM)	530	530	530	530
Felszívófej szélessége (MM)	760	760	760	760
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2120/1275	2120/1275	2385/1435	2385/1435
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4	4	4.5	4.5
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	42/42	42/42	42/42	42/42
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508	530/508	530/508
Kefemotor (W)	480	480	480	480
Kefenyomás (KG)	25	25	25/35	25/35
Kefe fordulatszáma (RPM)	153	153	153	153
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -
Min. megfordulási szélesség (MM)	130	130	130	130
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1228x541x1058	1228x541x1058	1228x541x1058	1228x541x1058
Tömeg (KG)	81	81	86	186
Hangnyomásszint	65.8	65.8	65.8	65.8
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc
JELLEMZŐK				
Kerékhajtás			•	•
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat				
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	•	•
Állítható kefenyomás			•	•
Beépített töltő		•		•
ALAPFELSZERELÉS				
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400		80564400
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET		909 6739 000		909 6739 000
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/		L08837025		L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279
CIKKSZÁM	9087176020	9087177020	9087179020	9087180020



Közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztítók, cserélhető kefejjel

- Felcserélhető kefejek 2 különböző tárcsaátmérővel (53 és 61 cm) vagy 51 cm-es henger alakúval
- 55 literes tiszta és piszkosvíz tartály
- Könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- Állítható kefenyomás a kívánt eredmény eléréséhez

A felcserélhető kefejen kívül további jellemzői a berendezésnek a kivételesen alacsony zajszint, az állítható súrolónyomás és egy tipikus üzemeltetői hibákat csökkentő műszerfal.

A SCRUBTEC 6-os sorozat gépeit gyártóüzemek, autókereskedések, garázsok, raktárak számára ajánljuk.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Súroló szélesség (MM)	510	530	530	530	530	610	610
Felszívófej szélessége (MM)	760	760	760	760	760	810	810
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2860/1720	2120/1275	2120/1275	2970/1785	2970/1785	3420/2055	3420/2055
Munkasebesség (KM/ÓRA)	5.6	4	4	5.6	5.6	5.6	5.6
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Kefe/pad átmérője (MM)	-	530/508	530/508	530/508	530/508	305/305	305/305
Kefemotor (W)	2x400	480	480	480	480	2x350	2x350
Kefenyomás (KG)	28	25	25	25/45	25/45	20/40	20/40
Kefe fordulatszáma (RPM)	570	153	153	153	153	230	230
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2	2	2	2	2	2	2
Min. megfordulási szélesség (MM)	137	142	142	142	142	146	146
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1253x575x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1311x646x1088	1311x646x1088
Tömeg (KG)	196	87	179	95	186	95	186
Hangnyomásszint	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Kefe száma és típusa	2 Cylindrical	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc	2 Disc	2 Disc
JELLEMZŐK							
Tányérkefés kivitel		•	•	•	•	•	•
Kerékajtás	•			•	•	•	•
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat							
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	•	•	•	•	•
Hengerkefés kivitel	•						
Állítható kefenyomás				•	•	•	•
Beépített töltő	•		•		•		•
ALAPFELSZERELÉS							
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400		80564400		80564400		80564400
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000
KEFE, PROLENE 305MM							L08603842
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/			L08837025		L08837025		
KEFE, HENGER PPL 0.4 20"	909 5823 000						
GUMIÉL KLT. 840MM/33						9100000280	9100000280
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279		
CIKKSZÁM	9087193020	9087186020	9087187020	9087189020	9087190020	9087195020	9087196020



Nagy, gyalogkíséretű padlótisztító automata, magas tisztítási teljesítménnyel

- Kitűnő ergonómiajú kivitelezés, könnyen érthető kontrollpanel
- „One Touch” súrolási ellenőrzéssel
- Rendkívül csendes működés, köszönhetően az akusztikailag szigetelt motor konstrukciónak
- Nagy, 85 literes piszkos és tisztavizes tartályok gondoskodnak a hosszú üzemidőről
- A tisztító folyadék adagolása szabadalmaztatott eljárással, elektronikus impulzusok segítségével történik, ez precíz megoldást jelent mechanikus szelepek használata nélkül
- Szürke, habbal töltött, a padlón nyomot nem hagyó kerekek; simább, csendesebb és nem csúszik

A SCRUBTEC 8 egy kiváló gyalogkíséretű gép a nagy felületek tisztítására. Sokoldalú, nagy teljesítményű, megbízható, nagyon csendes, jól megtervezett. Mindegyik modell a legújabb technológiával felszerelt, köszönhetően a több évtizedes tapasztalatnak.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886
Súroló szélesség (MM)	660	710	860
Felszívófej szélessége (MM)	810	890	1070
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3170/1905	3410/2050	4130/2480
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4.8	4.8	4.8
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	85/85	85/85	85/85
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	355/355	430/432
Kefemotor (W)	2 x 560	2 x 560	2 x 560
Kefenyomás (KG)	36-68	36-68	36-68
Kefe fordulatszáma (RPM)	200	200	200
Volt/frekvencia (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Min. megfordulási szélesség (MM)	170	173	185
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1550x710x1120	1557x760x1120	1620x910x1120
Tömeg (KG)	385	387	383
Hangnyomásszint	65	65	67
Erőforrás	24 Volt akk.	24 Volt akk.	24 Volt akk.
Kefe száma és típusa	2 Disc	2 Disc	2 Disc
JELLEMZŐK			
Tányérkefés kivitel	•	•	•
Automata kefe kikapcsolás	•	•	•
Állítható kefenyomás	•	•	•
Elektromos úszókapcsoló	•	•	•
Beépített töltő	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
AKKUTÖLTŐ KÉSZLET 24V 25A	9097597000	9097597000	9097597000
FELSZÍVÓGUMI KLT. 32,5 URETHANE	11333A		
FELSZÍVÓGUMI KLT. 35 URETHANE		11332A	
FELSZÍVÓGUMI KLT. 41 URETHANE			11331A
CIKKSZÁM	05390E	05400E	05410E



Könnyen használható, akkumulátoros vezetőüléses seprőgép, beépített töltővel

- A parabolikus felszívó fej tökéletesen lefedi a súrolt felületet, anélkül, hogy elhagyná a vizet
- Ergonomikus ülés és kormánykerék
- A beépített automatikus sebesség ellenőrző fokozza a kezelő biztonságát
- A jól megtervezett kivitelnek köszönhetően gyorsan és könnyen tisztít a szűk területeken
- Az alacsony zajszint alkalmassá teszi a napközbeni tisztítások elvégzésére a zajérzékeny területeken
- Robosztus és nagyon sokoldalú gép
- Ergonomikus és kis helyigényű
- Lehetővé teszi a kezelő számára a mindkét oldali felszállást a gépre

A SCRUBTEC R 4 egyike kínálatunk legsokoldalúbb sorozatának. Ez a sorozat a legkisebb vezetőüléses padlótisztítónk. A gépek kompakt megjelenésűek és jól manőverezhetőek. Kiváló választás raktárak, ipari létesítmények, garázsok és termelő üzemek tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471
Súroló szélesség (MM)	710	660	710
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	4260/2982	3960/2772	4260/2982
Munkasebesség (KM/ÓRA)	6	6	6
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80	80/80
Kefe/pad átmérője (MM)	355 x 710	330/330	355/355
Kefemotor (W)	560	2 x 400	2 x 400
Kefenyomás (KG)	30 - 48	30 - 48	32 - 50
Kefe fordulatszáma (RPM)	2200	230	230
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/-	24/-	24/-
Min. megfordulási szélesség (MM)	150	150	150
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1360x730x1360	1360x670x1230	1360x748x1230
Tömeg (KG)	182	175	177
Tömeg akkumulátorral együtt (KG)	306	299	301
Hangnyomásszint	65 (60)	65 (60)	65 (60)
Erőforrás, akkumulátor	24	24	24
JELLEMZŐK			
Hengerkefés kivitel			
Automata sebesség ellenőrzés	•	•	•
Egyérintésű ellenőrzőpanel	•	•	•
Boost súrolófej	•		
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
BEÉPÍTETT TÖLTŐ KÉSZLET	9098198000	9098198000	9098198000
PAD PIROS 14X28 CS/5EA	997001		
FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	9099855000	9099855000
DARABOS SZENNY EZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET	9098712000	9098712000	9098712000
CIKKSZÁM	9087273020	9087270020	9087271020



Az Ön ideális teljesítményű padlótisztítója

- 24 V-os vezetőlétes gép, nagy akkumulátor kapacitással
- Rendkívüli vízfelzívó képesség, köszönhetően az erős felszívó motornak és az állítható oldalvédő gumiknak
- 71/86/100 cm munkaszélesség a tárcsakéfé gépeknél, és 71 cm a hengerkéféknél
- A 120 literes tartálykapacitás nagy termelékenységet eredményez
- Robosztus és különösen sokoldalú
- Felhasználóbarát, könnyű kezelni
- Mindkét oldalról fel lehet szállni a gépre
- Kiváló tapadású, nyomot nem hagyó kerekek

A SCRUBTEC R 6 a vezetőlétes gépek új generációja, ergonomikus, gazdaságos, és az a gép, amivel Ön a teljesítményre koncentrálni. A SCRUBTEC R 6 a következő felhasználási területekre javasolt: ipar, raktár területek, karbantartó műhelyek, oktatási intézmények és logisztikai központok.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686
Súroló szélesség (MM)	991	710	860
Felszívófej szélessége (MM)	1176	826	1050
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	6250/4370	4480/3140	5420/3800
Munkasebesség (KM/ÓRA)	6.3	6.3	6.3
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	120/120	120/120	120/120
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	-	430/432
Kefemotor (W)	3 x 480	2 x 373	2 x 480
Kefenyomás (KG)	59 / 68 / 96	27 / 36 / 45	39 / 65 / 96
Kefe fordulatszáma (RPM)	260	900	260
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/-	24/-	24/-
Min. megfordulási szélesség (MM)	183	160	171
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1540x1070x1390	1540x1070x1390	1540x820x1390
Tömeg (KG)	246	262	246
Tömeg akkumulátorral együtt (KG)	626	616	602
Hangnyomásszint	63.7	63.7	63.7
Kefe száma és típusa	3 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
JELLEMZŐK			
Hengerkéfé kivétel		•	
Egyérintésű ellenőrzőpanel	•	•	•
Állítható ülés	•	•	•
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 28		56382734	
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34			56382738
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 38	56382741		
OLDALSZOKNYA KLT. GUM 21/530		56114370	
OLDALSZOKNYA KLT. GUM 24/610			56114364
OLDALSZOKNYA KLT. GUM 27,5/700	56114355		
CIKKSZÁM	56114008	56114005	56114006



Gép	Feszültség (V)	Cikkszám AKKUMULÁTOR	Szükséges mennyiség	Megnevezés	Cikkszám Külső töltő	Megnevezés	Cikkszám Beépített töltő	Megnevezés
SCRUBTEC 337.2	12	1464853000	1	AKK. 12V-84AH AGM MONOBLOC	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	9099793000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-12A EU
SCRUBTEC 337.2	12	9098977000	1	AKK. 12V-50AH AGM SPIRALCELL	80541230	TÖLTŐ HF 12V 30A OPTIMA SB50G	9099793000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-12A EU
SCRUBTEC 343.2	24	80564310	2	AKK. 12V-76AH ZSELÉS MONOBLOC	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R	9099388000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-8A 100-230V
SCRUBTEC 343.2	24	80561268	2	AKK. 12V-68AH AGM SPIRALCELL	80542432	TÖLTŐ HF 24V 30A OPTIMA SB50R	9099388000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-8A 100-230V
SCRUBTEC 343.2	24	9098977000	2	AKK. 12V-50AH AGM SPIRALCELL	80542432	TÖLTŐ HF 24V 30A OPTIMA SB50R	9099388000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-8A 100-230V
SCRUBTEC 343.2	24	1464853000	2	AKK. 12V-84AH AGM MONOBLOC	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R	9099388000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-8A 100-230V
SCRUBTEC 453	24	80564400	2	AKK. 12V-105AH ZSELÉS MONOBLOC	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 453	24	80564310	2	AKK. 12V-76AH ZSELÉS MONOBLOC	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 453	24	1464853000	2	AKK. 12V-84AH AGM MONOBLOC	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 453	24	80561268	2	AKK. 12V-68AH AGM SPIRALCELL	80542432	TÖLTŐ HF 24V 30A OPTIMA SB50R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 453	24	80564600	2	AKK. 12V-110AH SAVAS T MONOBLOC	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 453	24	L00200049	2	AKK. 12V-110AH SAVAS SEMI T MONOBLOC	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 453	24	80564800	2	AKK. 12V-85AH SAVAS SEMI T MONOBLOC	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 453	24	80564700	2	AKK. 12V-72AH SAVAS T MONOBLOC	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 553	24	80564600	2	AKK. 12V-110AH SAVAS T MONOBLOC	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 553	24	L00200049	2	AKK. 12V-110AH SAVAS SEMI T MONOBLOC	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 553	24	80564800	2	AKK. 12V-85AH SAVAS SEMI T MONOBLOC		TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 553	24	80564700	2	AKK. 12V-72AH SAVAS T MONOBLOC	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 553	24	80564400	2	AKK. 12V-105AH ZSELÉS MONOBLOC	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 553	24	80564310	2	AKK. 12V-76AH ZSELÉS MONOBLOC	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 553	24	80561268	2	AKK. 12V-68AH AGM SPIRALCELL	80542433	TÖLTŐ HF 24V 30A OPTIMA SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 651/ 653/661	24	80564600	2	AKK. 12V-110AH SAVAS T MONOBLOC	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 651/ 653/661	24	L00200049	2	AKK. 12V-110AH SAVAS SEMI T MONOBLOC	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 651/ 653/661	24	80564800	2	AKK. 12V-85AH SAVAS SEMI T MONOBLOC	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 651/ 653/661	24	80564700	2	AKK. 12V-72AH SAVAS T MONOBLOC	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 651/ 653/661	24	80564400	2	AKK. 12V-105AH ZSELÉS MONOBLOC	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 651/ 653/661	24	80564310	2	AKK. 12V-76AH ZSELÉS MONOBLOC	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 651/ 653/661	24	80561268	2	AKK. 12V-68AH AGM SPIRALCELL	80542433	TÖLTŐ HF 24V 30A OPTIMA SB120R	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240
SCRUBTEC 8XX	24	L00290018	1	AKK. 24V-240AH SAVAS, TÁLCÁBAN, AQUA-MATIC RENDSZERREL	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V
SCRUBTEC 8XX	24	80565000	4	AKK. 6V-255AH SAVAS SEMI T MONOBLOC	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V
SCRUBTEC 8XX	24	80563211	4	AKK. 6V-175AH SAVAS T MONOBLOC	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V
SCRUBTEC 8XX	24	L00210012	1	AKK. 24V-220AH ZSELÉS, KÜLÖNÁLLÓ CELLÁK, TÁLCÁBAN	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V
SCRUBTEC 8XX	24	80564100	4	AKK. 6V-240AH ZSELÉS MONOBLOC	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V
SCRUBTEC 8XX	24	80564000	4	AKK. 6V-180AH ZSELÉS MONOBLOC	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V
SCRUBTEC R 4XX	24	80563200	4	AKK. 6V-200AH SAVAS T MONOBLOC	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R	9098198000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-20A 230V
SCRUBTEC R 4XX	24	80564000	4	AKK. 6V-180AH ZSELÉS MONOBLOC	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R	9098198000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-20A 230V
SCRUBTEC R 6XX	24	80561312	1	AKK. 24V-400AH SAVAS, HEGESZTETT CELLÁK, TÁLCÁBAN	80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R	A BEÉPÍTETT TÖLTŐ NEM ELÉRHETŐ	
SCRUBTEC R 6XX	24	80561311	1	AKK. 24V-360AH SAVAS, TÁLCÁBAN, AQUA-MATIC RENDSZERREL	80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R	A BEÉPÍTETT TÖLTŐ NEM ELÉRHETŐ	
SCRUBTEC R 6XX	24	7116015	4	AKK. 6V-285AH SAVAS SEMI T MONOBLOC	80542431	TÖLTŐ HF 24V 30A SB175R	56114260	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V
SCRUBTEC R 6XX	24	80561411	1	AKK. 24V-320AH ZSELÉS, KÜLÖNÁLLÓ CELLÁK, TÁLCÁBAN	80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R	A BEÉPÍTETT TÖLTŐ NEM ELÉRHETŐ	
SCRUBTEC R 6XX	24	80564100	4	AKK. 6V-240AH ZSELÉS MONOBLOC	80542426	TÖLTŐ HF 24V 25A SB175R	56114260	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V



Padtartók

PADTARTÓ 530MM /BA,CA510S/

PADTARTÓ / ASM12.75/

PADTARTÓ / ASM16.75/

PADTARTÓ 12" 305MM

PADTARTÓ 14" 355MM (SC351)

PADTARTÓ 17" 432MM

PADTARTÓ 21" 530MM

PADTARTÓ 13" GIMBAL

PADTARTÓ 14" GIMBAL

PADTARTÓ 17" GIMBAL

PADTARTÓ KÉSZLET 305MM/CENTER LOCK

Pad-ek

PAD 12"" 305MM HVID 5STK

Pad 12" / 305mm

PAD 12" 305MM ECO BARNÁ 5DB

PAD 12" 305MM ECO PIROS 5DB

PAD 12" 305MM ECO FEHÉR 5DB

PAD 12" 305MM ECO KÉK 5DB

PAD 12" 305MM ECO ZÖLD 5DB

PAD 12" 305MM ECO FEKETE 5DB

SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 563 B	SCRUBTEC 563 B COMBI	SCRUBTEC 563 BL	SCRUBTEC 563 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 663 B	SCRUBTEC 663 B COMBI	SCRUBTEC 663 BL	SCRUBTEC 663 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R.4	SCRUBTEC R.486	SCRUBTEC R.471	SCRUBTEC R.6100	SCRUBTEC R.671 C	SCRUBTEC R.686
----------------	----------------	----------------	------------------	------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	----------------

CIKKSZÁM

L08837018

56114241

56114243

9099670000

9099672000

9099669000

9099671000

38035A

38036A

38034A

L08603939

82256800

10001906

10001908

10001909

10001905

10001907

10001904



Pad 13" / 330mm	SCRUBTEC 190 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM
PAD 13" 330MM ECO BARNA 5DB/DOB.																												10001912
PAD 13" 330MM ECO PIROS 5DB																												10001914
PAD 13" 330MM ECO FEHÉR 5DB/DOB.																												10001915
PAD 13" 330MM ECO KÉK 5DB																												10001911
PAD 13" 330MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.																												10001913
PAD 13" 330MM ECO FEKETE 5DB																												10001910



Pad 14" / 355mm	SCRUBTEC 190 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM
PAD 14" 355MM ECO BARNA 5DB																												10001918
PAD 14" 355MM EPP MÁRVÁNY 10DB																												10001974
PAD 14" 355MM ECO PIROS 5DB																												10001920
PAD 14" 355MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.																												10001921
PAD 14" 355MM ECO KÉK 5DB																												10001917
PAD 14" 355MM ECO ZÖLD 5 DB./DOB.																												10001919
PAD 14" 355MM ECO FEKETE 5DB																												10001916



Pad 17" / 432mm	SCRUBTEC 190 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM
PAD 17" 432MM EPP 10DB																												10001975
PAD 17" 432MM ECO PIROS 5DB/DOB.																												10001941
PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.																												10001936
PAD 17" 432MM ECO KÉK 5DB/DOB.																												10001939
PAD 17" 432MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.																												10001940



Pad 17" / 432mm

PAD 17" 432MM ECO FEKETE 5DB/DOB.

PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLIROZÁSRA)

PAD 17" 432MM ECO BONNET /6DB/



Pad 20" / 505mm

PAD 20" 505MM ECO BARNA 5DB/DOB.

PAD 20" 505MM ECO PIROS 5DB/DOB.

PAD 20" 505MM FEHÉR 5DB

PAD 20" 505MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.

PAD 20" 505MM KÉK 5DB

PAD 20" 505MM ECO FEKETE 5DB/DOB.

PAD 20" 505MM BÉZS 5DB



Speciális pad-ek

PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB

PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB

PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB

PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB

PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB

PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB

PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB

PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB

SCRUBTEC 130 E
SCRUBTEC 234 C
SCRUBTEC 337.2
SCRUBTEC 343.2 B
SCRUBTEC 343.2 B COMBI
SCRUBTEC 343.2 E
SCRUBTEC 463 B
SCRUBTEC 463 B
SCRUBTEC 563 B
SCRUBTEC 563 B COMBI
SCRUBTEC 563 BL
SCRUBTEC 563 BL COMBI
SCRUBTEC 651 BCL COMBI
SCRUBTEC 663 B
SCRUBTEC 663 B COMBI
SCRUBTEC 663 BL
SCRUBTEC 663 BL COMBI
SCRUBTEC 661 BL
SCRUBTEC 661 BL COMBI
SCRUBTEC 866
SCRUBTEC 871
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC BOOST R.4
SCRUBTEC R.486
SCRUBTEC R.471
SCRUBTEC R.6100
SCRUBTEC R.671 C
SCRUBTEC R.686

CIKKSZÁM

10001938

10001937

10001935

10001957

10001959

10001960

10001958

10001956

10001955

10001954

10002316

10002317

10002318

10002319

10002320

10002321

10002322

10002323



Speciális pad-ek

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM	
PAD 14* 350MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB			○																		□			○					10002324	
PAD 14* 350MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB			○																			○		○					10002325	
PAD 14* 350MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB			○																			○		○					10002326	
PAD 14* 350MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB			○																			○		○					10002327	
PAD 17* 430MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB				□	□	□																○							10002336	
PAD 17* 430MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB				□	□	□																○							10002337	
PAD 17* 430MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB				□	□	□																○							10002338	
PAD 17* 430MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB				□	□	□																○							10002339	
PAD 20* 505MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									10002348
PAD 18* 460MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									10002349
PAD 20* 505MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									10002350
PAD 20* 500 MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									10002351
Pad Boost																														
PAD FEHÉR 14X28 CS/5EA																						○							997002	
PAD PIROS 14X28 CS/5EA																						●							997001	
PAD KÉK 14X28 CS/5EA																						○							997006	
PAD FEKETE 14X28 CS/5EA																						○							997000	
PAD 14X28 3M HI PRO CS/10EA																						○							997016	
PAD MAROON 14X28 CS/10EA																						○							997018	



SCRUBTEC 130 E
 SCRUBTEC 234 C
 SCRUBTEC 337.2
 SCRUBTEC 343.2 B
 SCRUBTEC 343.2 B COMBI
 SCRUBTEC 343.2 E
 SCRUBTEC 463 B
 SCRUBTEC 463 B
 SCRUBTEC 563 B
 SCRUBTEC 563 B COMBI
 SCRUBTEC 563 BL
 SCRUBTEC 563 BL COMBI
 SCRUBTEC 651 BCL COMBI
 SCRUBTEC 663 B
 SCRUBTEC 663 B COMBI
 SCRUBTEC 663 BL
 SCRUBTEC 663 BL COMBI
 SCRUBTEC 661 BL
 SCRUBTEC 661 BL COMBI
 SCRUBTEC 866
 SCRUBTEC 871
 SCRUBTEC 886
 SCRUBTEC BOOST R.4
 SCRUBTEC R.486
 SCRUBTEC R.471
 SCRUBTEC R.6100
 SCRUBTEC R.671 C
 SCRUBTEC R.686

CIKKSZÁM



Pad Boost

VELCRO 2 OLDAL 14X20 /BOOST/



30794A



305 mm

Tányérkefe 305mm

KEFE, PROLENE 305MM



L08603842

KEFE, MIDLITE GRIT 180



L08603872

KEFE, MIDGRIT 240 305MM



L08603873

KEFE, PROLITE 305MM



L08603874

KEFE, UNION Mix 305MM



L08603875



320 mm

Tányérkefe 320mm

KEFE ASM-POLy 12,5



56114218

KEFE ASM-SOFT NyLON 12,5



56114219

KEFE ASM-LITE GRIT 12,5



56114220

KEFE ASM-MEDIUM GRIT 12,5



56114221

KEFE ASM-HEAVy G RIT 12,5



56114222



330 mm

Tányérkefe 330mm

KEFE D13 355 5K



303000381

KEFE ENCORE, POLy PROPLENE 13"



11438A

KEFE ENCORE, CLEAN GRIT,13"



11439A

KEFE ENCORE, GRIT, 13"



11440A



370 mm

Tányérkefe 370mm

KEFE D14 370 5K



303000382

KEFE POLYPROPLENE 14"



11427B



370 mm

Tányérkefe 370mm

KEFE GRIT MEDIUM 14"

KEFE D370MM 14 PROLENE

KEFE D370MM 14 UNION MIX

KEFE D370MM 14 PROLITE

KEFE D370MM 14 MID GRIT

KEFE D370MM 14 MIDLITE GRIT

KEFE NYLON 14"



420 mm

Tányérkefe 420mm

KEFE ASM-POLy 16,5

KEFE ASM-SOFT NyLON 16,5

KEFE ASM-LITE GRIT 16,5

KEFE ASM-MEDIUM GRIT 16,5

KEFE ASM-HEAVy G GRIT 16,5



430 mm

Tányérkefe 430mm

KEFE LITE GRIT 17"

KEFE NYLON 17"

KEFE POLYPROPLENE 17"

KEFE GRIT HEAVY 17"

KEFE GRIT MEDIUM 17"

KEFE D.430 MIDLITE GRIT

SCRUBTEC 130 E
SCRUBTEC 234 C
SCRUBTEC 337.2
SCRUBTEC 343.2 B
SCRUBTEC 343.2 B COMBI
SCRUBTEC 343.2 E
SCRUBTEC 453 B
SCRUBTEC 453 B
SCRUBTEC 553 B
SCRUBTEC 553 B COMBI
SCRUBTEC 553 BL
SCRUBTEC 553 BL COMBI
SCRUBTEC 651 BCL COMBI
SCRUBTEC 653 B
SCRUBTEC 653 B COMBI
SCRUBTEC 653 BL
SCRUBTEC 653 BL COMBI
SCRUBTEC 661 BL
SCRUBTEC 661 BL COMBI
SCRUBTEC 866
SCRUBTEC 871
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC BOOST R 4
SCRUBTEC R 466
SCRUBTEC R 471
SCRUBTEC R 6100
SCRUBTEC R 671 C
SCRUBTEC R 686

CIKKSZÁM

11431B

9099999000

9100000000

9100000001

9100000002

9100000003

10874A

56114228

56114229

56114230

56114231

56114232

10384A

10875A

11424B

11425B

11430B

909 5691 000



430 mm

Tányérkefe 430mm

KEFE D.430 PROLITE

SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 563 B	SCRUBTEC 563 B COMBI	SCRUBTEC 563 BL	SCRUBTEC 563 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 663 B	SCRUBTEC 663 B COMBI	SCRUBTEC 663 BL	SCRUBTEC 663 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R.4	SCRUBTEC R.486	SCRUBTEC R.471	SCRUBTEC R.6100	SCRUBTEC R.671 C	SCRUBTEC R.686	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							

CIKKSZÁM

909 5693 000

KEFE D.430 UNION MIX

909 5694 000

KEFE D.430 PROLENE PPL

L08812891



530 mm

Tányérkefe 530mm

KEFE ASLIDEE GRIT 500

						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L08837067

KEFE PPN 530MM /BA510S,530/

						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L08837025

KEFE PPN SOFT 530MM

						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L08837026

KEFE KEVERT SZÁLAS /BA510S,530/

						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L08837027

KEFE SICA 530MM/BA510S,530/

						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L08837028

KEFE MIDGRIT 240, 530MM /BA510S,530/

						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L08837029

KEFE MAGNA GRIT 46 530MM

						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L08837065

KEFE DYNA GRIT 80 530MM

						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L08837066



Hengerkefe

HENGERKEFE POLYPROPLENE 28" BR700C

																									<input type="checkbox"/>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

56412046

HENGERKEFE PUHA NYLON 28"BR700C

																									<input type="checkbox"/>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

56412191

HENGERKEFE KEMÉNY NYLON 28"BR700C

																									<input type="checkbox"/>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

56412192

HENGERKEFE 180 GRIFT 28"BR700C

																									<input type="checkbox"/>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

56412193

KEFE, HENGER PPL 0.4 20"

													<input checked="" type="checkbox"/>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

909 5823 000

KEFE, HENGER NyLON 0.45 20"

													<input type="checkbox"/>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

909 5824 000

KEFE, HENGER ABRASIVE 0.60 20"

													<input type="checkbox"/>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

909 5825 000



Hengerkefe

KEFE, HENGER Ny LON 100x330 KÉK

SCRUBTEC 130 E

SCRUBTEC 234 C

SCRUBTEC 337 2

SCRUBTEC 343.2 B

SCRUBTEC 343.2 B COMBI

SCRUBTEC 343.2 E

SCRUBTEC 453 B

SCRUBTEC 453 B

SCRUBTEC 553 B

SCRUBTEC 553 B COMBI

SCRUBTEC 553 BL

SCRUBTEC 553 BL COMBI

SCRUBTEC 651 BCL COMBI

SCRUBTEC 653 B

SCRUBTEC 653 B COMBI

SCRUBTEC 653 BL

SCRUBTEC 653 BL COMBI

SCRUBTEC 661 BL

SCRUBTEC 661 BL COMBI

SCRUBTEC 866

SCRUBTEC 871

SCRUBTEC 886

SCRUBTEC BOOST R 4

SCRUBTEC R 466

SCRUBTEC R 471

SCRUBTEC R 6100

SCRUBTEC R 671 C

SCRUBTEC R 686

CIKKSZÁM

● L08425200

○ L08425300

○ L08425400



○ 107411863



○ 107411861



● 107411860



○ 107411862

Felszívógumi

FELSZÍVÓ GUMI KLT. 28

●

56382734

FELSZÍVÓGUMI PIROS 28"

○

56382735

OLAJÁLLÓ FELSZÍVÓGUMI KLT. 28"

○

56382737

FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34

●

56382738

FELSZÍVÓGUMI PIROS BR855 34"

○

56382739

OLAJÁLLÓ FELSZÍVÓGUMI 34"

○

56382740

FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 38

●

56382741

FELSZÍVÓGUMI (PIROS) 38"

○

56382742

FELSZÍVÓ GUMI KLT. PU 38"

○

56382743

FELSZÍVÓGUMI KLT. 32,5 URETHANE

●

11333A

FELSZÍVÓGUMI KLT. 32,5 GUM.

○

11336A



Felszívógumi

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337 2	SCRUBTEC 343 2 B	SCRUBTEC 343 2 B COMBI	SCRUBTEC 343 2 E	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 563 B	SCRUBTEC 563 B COMBI	SCRUBTEC 563 BL	SCRUBTEC 563 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 663 B	SCRUBTEC 663 B COMBI	SCRUBTEC 663 BL	SCRUBTEC 663 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 486	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM
FELSZÍVÓGUMI KLT. 32,5 LINATEX																						o							11339A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 35 GUM.																							o						11335A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 35 LINATEX																							o						11338A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 35 URETHANE																													11332A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 41 URETHANE																													11331A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 41 GUM.																							o						11334A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 41 LINATEX																							o						11337A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM/14				•																									910000077
FELSZÍVÓGUMI KLT. PIROS, 370MM/14				o																									910000302
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 720MM/28"				•	•	•																							9097354000
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET PU 740MM/29"							o	o	□	□	□	□	□	□	□	□	□												909 6858 000
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 760M/30"																		□	□										909 6859 000
FELSZÍVÓ GUMI KÉSZLET 890MM/35																							o	o	o				9097804000
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 890MM (PIROS)																							o	o	o				9099211000
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 440MM/17"				•																									9097353000
FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"																									•	•	•		9099855000
GUMIÉL KLT. 840MM/33																									•	•			9100000280
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												9100000279
FELSZÍVÓÉL, GUMIBÓL																								•	•				9097499000



SCRUBTEC 130 E
SCRUBTEC 234 C
SCRUBTEC 337.2
SCRUBTEC 343.2 B
SCRUBTEC 343.2 B COMBI
SCRUBTEC 343.2 E
SCRUBTEC 453 B
SCRUBTEC 453 B
SCRUBTEC 553 B
SCRUBTEC 553 B COMBI
SCRUBTEC 553 BL
SCRUBTEC 553 BL COMBI
SCRUBTEC 651 BCL COMBI
SCRUBTEC 653 B
SCRUBTEC 653 B COMBI
SCRUBTEC 653 BL
SCRUBTEC 653 BL COMBI
SCRUBTEC 661 BL
SCRUBTEC 661 BL COMBI
SCRUBTEC 866
SCRUBTEC 871
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC BOOST R 4
SCRUBTEC R 466
SCRUBTEC R 471
SCRUBTEC R 6100
SCRUBTEC R 671 C
SCRUBTEC R 686

CIKKSZÁM

Felszívógumi



FELSZÍVÓ GUMI KLT.

●	107411867
---	-----------

Oldalszoknya és fröccsenésvédő



OLDALSZOKNYA KLT. GUM 21/530

●	56114370
---	----------

OLDALSZOKNYA KLT. PU 21/530

○	56114372
---	----------

OLDALSZOKNYA KLT. PIROS 21/530

○	56114374
---	----------

OLDALSZOKNYA KLT. PIROS 24/610

○	56114368
---	----------

OLDALSZOKNYA KLT. PU 24/610

○	56114366
---	----------

OLDALSZOKNYA KLT. GUM 24/610

●	56114364
---	----------

OLDALSZOKNYA KLT. PIROS 27,5/700

○	56114358
---	----------

OLDALSZOKNYA KLT. PU 27,5/700

○	56114356
---	----------

OLDALSZOKNYA KLT. GUM 27,5/700

●	56114355
---	----------

Fröccsenésvédő



FRÖCCSENÉS VÉDŐ KÉSZLET

○ ○	909 6736 000
-----	--------------

Vegyszer felszerelés



TISZTÍTÓSZER ADAGOLÓ RENDSZER

□ □ □	56114088
-------	----------

TISZTÍTÓSZER ADAGOLÓ RENDSZER

□ □ □ □ □ □ □	9097160000
---------------	------------

TISZTÍTÓSZER ADAGOLÓ RENDSZER

□ □ □ □	9097163000
---------	------------

TISZTÍTÓSZER ADAGOLÓ RENDSZER

□ □ □	11363A
-------	--------

Fényjelzések



SÁRGA VILLOGÓ

□ □ □	9098164000
-------	------------

FIGYELMEZTETŐ JELZŐLÁMPA

□ □ □	9098937000
-------	------------



Fényjelzések

SÁRGA VILLOGÓ KLT.

Egyebek

EXTRA NYOMÁSÚ KEFE KLT.

EXTRA NYOMÁSÚ KEFE

ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 230V

ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V

ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ

KETTŐS FELSZÍVÓ MOTOR KLT.

KÉZI FELSZÍVÓ ADAPTER

ZAJCSÖKKENTŐ KLT.

3 LÉPCSŐS FELSZÍVÓ TURBINA 670w 2 4V

MOP ÉS HULLADÉK TÁROLÓ KLT.

KÖNYÖKLŐ B.O & J.O.

HANGTOMPÍTÓ KÉSZLET

BIZTONSÁGI ÖV KLT.

DARABOS SZENNY EZÖDÉS TARTÁLY K ÉSZLET

KOSÁR KÉSZLET

TARTOZÉKTÁROLÓ TÁSKA

SZŐNYEGTISZTÍTÓ KÉSZLET

SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337 2	SCRUBTEC 343 2 B	SCRUBTEC 343 2 B COMBI	SCRUBTEC 343 2 E	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 563 B	SCRUBTEC 563 B COMBI	SCRUBTEC 563 BL	SCRUBTEC 563 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 663 B	SCRUBTEC 663 B COMBI	SCRUBTEC 663 BL	SCRUBTEC 663 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 486	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686
----------------	----------------	----------------	------------------	------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	----------------

CIKKSZÁM

56114253

9097185000

9097186000

909 6735 000

9096951000

11371A

56114245

56601087

56114246

9098455000

9097815000

7-03-04249

9098772000

56422162

9098712000

9098480000

107414568

10741865





Egyebek	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM
FELSZÍVÓ GUMI 321MM	○																												107411868
TISZTAVÍZ FELTÖLTŐCSŐ						○	○																						9097290000
KÉZI FELSZÍVÓ ADAPTER	□																												107411864
SZÜRŐ (HABZÁSGÁTLÓ)	○	□	□	□	○	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○	○			909 5065 000	
FORGÓKERÉK KLT.													□	□	□	□	□	□	□									9098947000	
HÁTSÓ KERÉK																				□	□	□						909 5511 000	
ELSŐ KERÉK, D.250 DRIVE 65SH													□	□	□	□	□	□	□									9097026000	
KÉT KEZES FOGANTYÚ	●																											107413470	
CSATLAKOZTATHATÓ HOSSZABBÍTÓ 10M	●																											107413490	
CSATLAKOZTATHATÓ HOSSZABBÍTÓ 15M	○																											107414842	



Robosztus, manuális seprőgép – ideális száraz szennyeződések, homok, kupakok, stb. felszedésére

- Az összehajtható fogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást és raktározást
- A könnyű és erős szeméttartály könnyűvé teszi az ürítést
- A nagy tartály minimalizálja az ürítésre szánt időt
- Az állítható oldal-és főkefék kompenzálják a kopást
- Az erős szerkezet hosszú élettartamot biztosít

Tökéletes kis mennyiségű száraz szennyeződések sepréséhez, pl: homok, kavics, konzervdobozok, dugók és cigarettacsikkek. Az erős, korrózióálló keret egy nagyon robusztus gépet ad Nekünk. A két fő- és oldalkefe teszi kifejezetten hatékonyá a FLOORTEC 480 M manuális seprőgépet.



TECHNIKAI ADATOK

FLOORTEC 480 M

Oldalkefe átmérője (MM)	260
Főkefe (MM)	450
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	840
Munkaszélesség az oldalkefékkel és nélkülük (MM)	840/450
Szeméttartály térfogata (L)	34
Erőforrás	Kézi
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	3360/1680
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	1800/900
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1300x840x1030
Nettó tömeg (KG)	16
JELLEMZŐK	
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•
Két főkefe	•
Két oldalkefe	•
Állítható fogantyú	•
Lágy markolatú fogantyú	•
Ergonomikus fogantyú	•
Lehajtható tolókar	•
ALAPFELSZERELÉS	
FŐKEFE KLT.	1465201000
OLDALKEFE (FLOORTEC 480)	1463623000
CIKKSZÁM	9084803010



Robosztus, kézi seprőgép, nagy szemétyűjtő tartállyal

- Állítható oldalkefe
- Tartós, időtálló konstrukció
- Könnyű és erős tartály, az ürítést segítő füllel
- Szállítást és tárolást segítő helytakarékos tolókkal

A BK 900 egy robusztus, mechanikus seprőgép a kis területekre, nagy, erős tartállyal, tolókkal és egyszerű tartályürítési lehetőséggel. Ideális falevelek, kavicsok, cigarettacsikkek és egyéb darabos szennyeződések felszedésére, kültéren és beltéren egyaránt.



TECHNIKAI ADATOK	BK 900 M
Főkefe (MM)	480
Munkaszélesség az oldalkefékkel és nélkülük (MM)	690 / 490
Szeméttartály térfogata (L)	40
Erőforrás	Kézi
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	2760/1380
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	1920/960
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1060x790x900
Nettó tömeg (KG)	25
JELLEMZŐK	
Fő- és oldalkefe ppl	•
Kompakt kivitel	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•
Közvetlen szeméttelérésű seprés	•
Ergonomikus fogantyú	•
Lehajtható tolókar	•
ALAPFELSZERELÉS	
FŐKEFE KPL. BK900/P.FLIP.	60642
OLDALKEFE BK900/P.FLIP.	60641
CIKKSZÁM	60441



Kompakt, gyalogkíséretű seprőgép - tökéletes a sarkok és szűk helyek tisztítására

- Állítható, ergonomikus kar
- Ellenőrző panel, akkumulátor töltöttség jelzővel
- A tolókar lehajtható a könnyű szállítás érdekében
- Önálló kerékajátású hátsó kerekek
- Állítható fő- és oldalkefe
- A főkefét szerszám használata nélkül tudja cserélni és állítani
- A szűrő ellenőrizhető, cserélhető- szintén szerszám használata nélkül
- Kézi szűrőtisztítás

A FLOORTEC 350 egy akkumulátoros meghajtású, gyalogkíséretű seprőgép, mely beépített porszűrővel és önálló meghajtással rendelkezik. Ideális megoldás a kis és közepes méretű seprési feladatok ellátására üzemyagtöltő állomásokon, kisebb parkolóknak, gyárakban és raktárakban. A seprőgép alkalmazható nagyobb, padlószőnyeggel borított területek seprésére is.



TECHNIKAI ADATOK	FLOORTEC 350
Oldalkefe átmérője (MM)	315
Főkefe (MM)	500
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	720
Munkaszélesség az oldalkefékkel és nélkülük (MM)	720/500
Szeméttartály térfogata (L)	60
Szűrő felülete (M ²)	1
Erőforrás	Akkumulátor 12 V
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	2880/1730
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	2000/1200
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	998x797x1100
Nettó tömeg (KG)	52
JELLEMZŐK	
Kézi szűrőrázó	•
Ledes akkumulátor mérő	•
Kompakt kivitel	•
Közvetlen szeméttelérésű seprés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Állítható foganytú	•
Beépített töltő	•
ALAPFELSZERELÉS	
AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM Sw 750	1464483000
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000
FŐKEFE 200x500 PPL 0.3	146 3015 000
OLDALKEFE 109x315 PPL 0.5	146 3035 000
SZŰRŐ, POLY ESTER KLT.	1463161000
CIKKSZÁM	908 4704 010



Hatékony, termelékeny és ergonomikus módja a pormentes seprésnek

- Egyérintéses seprési rendszer
- Minden funkció automatikusan elindul, amikor a kefék leeresztjük, és a gépet aktiváljuk
- Kevesebb idő szükséges a kezelői tréningre
- Az oldal-és a főkefe állításához és cseréjéhez kéziszerszám nem szükséges. A szűrőtisztítás és csere szintén ilyen könnyen történik
- Robosztus, ergonomikus és lehajtható tolókar
- A főkefe magasságát egyszerűen állíthatjuk
- Az akkumulátoros változatnál a beépített töltő alaptartozék
- A hatékony szűrőtisztító rendszer lehetővé teszi a szűrő gyors tisztítását

A FLOORTEC 760 gyalogkíséretű seprőgép, amellyel hatékonyan és könnyedén végezheti el tisztítási feladatait. Takarítsa fel a száraz, darabos szennyeződésekkel, és pormentesen seperje fel akár a legi nomabb porral szennyezett területet rövid idő alatt. Elérhető akkumulátoros változatban vagy benzinmotoros változatban, kültéri és beltéri sepréshez. A FLOORTEC 760 egy jó választás a benzinkutak, autókereskedések, ipari területek, raktárak és mezőgazdasági létesítmények sepréséhez. A FLOORTEC 760 rendelkezik mindazon előnyökkel, amivel takarítási időt takaríthat meg. Növeljük a tisztítás minőségét és a termelékenységet.



TECHNIKAI ADATOK	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Oldalkefe átmérője (MM)	315	315
Főkefe (MM)	600	600
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	825	825
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1050	1050
Szeméttartály térfogata (L)	60	60
Szűrő felülete (M ²)	1.9	1.9
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4.5	4.5
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	3715/2230	3715/2230
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	4725/2835	4725/2835
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	2700/1620	2700/1620
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1390x870x1100	1390x870x1100
Nettó tömeg (KG)	82	88
JELLEMZŐK		
Kézi szűrőrázó	•	•
Ledes akkumulátor mérő	•	•
Szeméttartály kerekkel és fogantyúval	•	•
Papír panelszűrő	•	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•	•
Állítható fogantyú	•	•
Beépített töltő	•	
ALAPFELSZERELÉS		
FŐKEFE D265x600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
OLDALKEFE 109x315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
SZÜRŐ /PAPÍR/	1464902000	1464902000
KÉZI SZÜRŐRÁZÓ KLT.	1465480000	1465480000
CIKKSZÁM	9084113010	9084114010



Nagy területek és szűk helyek kényelmes takarítása

- Az erős szívómotor és a nagy liter biztosítja a folyamatos pormentes seprést
- Két oldalkefe gondoskodik a nagy munkaszélességről
- Könnyen és gyorsan, szerszám használata nélkül kicserélheti a fő-és az oldalkefét, vagy a szűrőt
- Az állítható vezetőülés a gépkezelő maximális biztonságát és kényelmét szolgálja
- Állítható kormányoszlop
- Könnyű, érthető, felhasználóbarát műszerfal
- Az alacsony zajszint kellemes munkakörülményt biztosít
- Biztonságos és praktikus pedálos sebesség irányítás és műszerfali előre- és hátramenet vezérlés

A kompakt tervezés ötvözve a 1000 mm-es seprési szélességgel, jó fordulékonyssággal és elegendő teljesítménnyel képessé teszi a gépet arra, hogy a 16 %-os emelkedőt leküzdje.

Ideális megoldás a közepes méretű területek tisztítására, úgy, mint töltőállomások, parkolók, gyárak és raktárak.

A Nilfisk a FLOORTEC R 360-nal egy gyors, hatékony és maximális vezetői komforttal felszerelt gépet kínál Önnek.



TECHNIKAI ADATOK	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
Főkefe (MM)	600x265	600x265	600x265
Oldalkefe átmérője (MM)	420	420	420
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1000	1000	1000
Szeméttartály térfogata (L)	50	50	50
Szűrő felülete (M ²)	3	3	3
Erőforrás	Akkumulátor 24V	Akkumulátor 24V	Benzin
Munkasebesség (KM/ÓRA)	5.5	5.5	5.5
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	16	16	16
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	5500/3850	5500/3850	5500/3850
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	3300/2310	3300/2310	3300/2310
Min. megfordulási szélesség (MM)	983	983	983
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1255x795x1155	1255x795x1155	1255x795x1155
Nettó tömeg (KG)	144	144	202
JELLEMZŐK			
Állítható kormány és ülés	•	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Üzemóra-számláló	•	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
Főkefe PPL 0,7 D265 /SR1000/	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
OLDALKEFE 180x420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
PAPÍRSZÜRŐ	146 1888 000	146 1888 000	146 1888 000
CIKKSZÁM	908 4206 010	908 4207 010	908 4208 010



Nagyméretű seprőgép, kézi szeméttüritéssel a nagy területekhez, szűk helyekhez

- Két oldalkefe gondoskodik a nagy munkaszélességről
- Könnyen ellenőrizhet/cserélhet szűrőket és keféket, szerszámok használata nélkül
- Biztonságos és praktikus előre-/hátrairányítás a vezérlőpanelen
- Erőteljes szívómotor és nagy szűrő a folyamatos, pormentes seprés érdekében
- Korrozíóálló fémkeret és polietilén karosszéria védelem
- Túlmelegedés elleni védelem a meghajtó-és kefemotoroknál, csökkentve ezzel a karbantartási költségeket
- Emelhető I ap - a nagy darabos szennyeződések sepréséhez
- A gépre mindkét oldalról fel lehet ülni
- Állítható kormánykerék

Egy kompakt tervezés ötvözve a nagy munkaszélességgel, kiváló kormányozhatósággal és 20%-os emelkedő leküzdéssel. A FLOORTEC R 670 gondoskodik a nagy padlófelületek gyors és hatékony tisztításáról és a vezető maximális kényelméről.



TECHNIKAI ADATOK	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P
Oldalkefe átmérője (MM)	420	420	420
Főkefe (MM)	700x300	700x300	700x300
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1260	1260	1260
Szeméttartály térfogata (L)	70	70	70
Szűrő felülete (M ²)	4.3	4.3	4.3
Erőforrás	Akkumulátor 24V	Akkumulátor 24V	Benzin
Munkasebesség (KM/ÓRA)	5	5	5
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	6300/4410	6300/4410	6300/4410
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	3500/2450	3500/2450	3500/2450
Min. megfordulási szélesség (MM)	236	236	236
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x930x1220	1480x930x1220	1480x930x1220
Tömeg (KG)			
Nettó tömeg (KG)	255	255	315
JELLEMZŐK			
Állítható kormány és ülés	•	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Üzemóra-számláló	•	•	•
Tartalék i gyelmeztető jelzés	•	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ KLT. 24V-25A EU		146 2052 000	
FŐ HENGERKEFE 300x 700 PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000	145 4879 000
OLDALKEFE 180x 400MM ACÉL SZÁLLAL KEVERT	1463952000	1463952000	1463952000
BAL OLDALI KEFE KLT.		1463970000	1463970000
SZÜRŐ PAPIR PANEL	1463523000	1463523000	1463523000
CIKKSZÁM	9084314010	9084315010	9084316010



Nagyméretű, vezetőüléssel seprőgép hidraulikus üritéssel, nagy szemétyűjtő kapacitással

A FLOORTEC R 870 ötvözi a teljesítmény, ár, ergonómia és az alacsony működtetési költségeket. Ez egy sokoldalú seprőgép, akár könnyű, akár nagyon makacs szennyeződések tisztítására, kültéren és beltéren egyaránt. Por vagy darabos szennyeződések eltávolítására is használható.



TECHNIKAI ADATOK	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P
Főkefe (MM)	700x340	700x340	700x340
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	975	975	975
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1250	1250	1250
Szeméttartály térfogata (L)	75	75	75
Max üritési magasság (CM)	150	150	150
Szűrő felülete (M ²)	7	7	7
Erőforrás	Akkumulátor 24 V	LPG Honda 4,1 kw	Benzin Honda 4,1 kw
Munkasebesség (KM/ÓRA)	7	7	7
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Min. megfordulási szélesség (MM)	189	189	189
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Nettó tömeg (KG)	433	515	511
JELLEMZŐK			
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Üzemóra-számláló	•	•	•
Tartalék i gyelmeztető jelzés	•	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Változtatható magasságú üritési rendszer	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ KLT. 24V 30A 230V	1465175000		
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/	1463913000	1463913000	1463913000
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/	1465318000	1465318000	1465318000
SZÜRŐ PANEL /PAPÍR, ULTRA w EB KÉK/	1464189000	1464189000	1464189000
CIKKSZÁM	9084404010	9084406010	9084405010

Gép	Feszültség (V)	Cikkszám Akkumulátor	Szükséges mennyiség	Megnevezés	Cikkszám Külső töltők	Megnevezés	Cikkszám Beépített töltő	Megnevezés
FLOORTEC 350	12	1464853000	1	AKK.12V-84AH AGM MONOBLOC	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	146 3051 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-6A 100-240V
FLOORTEC 350	12	1464483000	1	AKK.12V-49AH AGM MONOBLOC	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	146 3051 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-6A 100-240V
FLOORTEC 760	12	80563200	2	AKK. 6V-200AH SAVAS MONO-BLOC	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V
FLOORTEC 760	12	80563211	2	AKK. 6V-175AH SAVAS MONO-BLOC	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V
FLOORTEC 760	12	80564600	1	AKK.12V-110AH SAVAS MONO-BLOC	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V
FLOORTEC 760	12	80564000	2	AKK. 6V-180AH ZSELÉS MONO-BLOC	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V
FLOORTEC 760	12	80564400	1	AKK.12V-105AH ZSELÉS MONO-BLOC	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V
FLOORTEC R 360	24	80565111	2	AKK.12V-150AH ZSELÉS SEMI T MONOBLOC	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R	1464527000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240V
FLOORTEC R 360	24	80564600	2	AKK.12V-110AH ZSELÉS T MONOBLOC	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	1464527000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240V
FLOORTEC R 360	24	80564400	2	AKK.12V-105AH ZSELÉS MONO-BLOC	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	1464527000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240V
FLOORTEC R 360	24	80561268	2	AKK.12V-68AH AGM SPIRALCELL	80542433	TÖLTŐ HF 24V 30A OPTIMA SB120R	1464527000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-13A 100-240V
FLOORTEC R 670	24	80563300	1	AKK.24V-300AH SAVAS, TÁLCÁBAN, AQUAMATIC RENDSZERREL	80542430	TÖLTŐ HF 24V 30A SB120R	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A EU
FLOORTEC R 670	24	80563200	4	AKK. 6V-200AH SAVAS T MONO-BLOC	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A EU
FLOORTEC R 670	24	80564900	4	AKK. 6V-200AH SAVAS SEMI T MONOBLOC	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A EU
FLOORTEC R 670	24	L00210022	1	AKK.24V-275AH ZSELÉS, KÜLÖNÁLLÓ CELLÁK, TÁLCÁBAN	80542430	TÖLTŐ HF 24V 30A SB120R	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A EU
FLOORTEC R 670	24	80564000	4	AKK. 6V-180AH ZSELÉS MONO-BLOC	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A EU
FLOORTEC R 870	24	80565200	1	AKK.24V-360AH SAVAS, TÁLCÁBAN, AQUAMATIC RENDSZERREL	80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-30A 230V
FLOORTEC R 870	24	80565000	4	AKK. 6V-255AH SAVAS SEMI T MONOBLOC	80542431	TÖLTŐ HF 24V 30A SB175R	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-30A 230V
FLOORTEC R 870	24	80563200	4	AKK. 6V-200AH SAVAS T MONO-BLOC	80542426	TÖLTŐ HF 24V 25A SB175R	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-30A 230V
FLOORTEC R 870	24	80565300	1	AKK.24V-330AH ZSELÉS, KÜLÖNÁLLÓ CELLÁK, TÁLCÁBAN	80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-30A 230V
FLOORTEC R 870	24	80564100	4	AKK. 6V-240AH ZSELÉS MONO-BLOC	80542431	TÖLTŐ HF 24V 30A SB175R	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-30A 230V
FLOORTEC R 870	24	80564000	4	AKK. 6V-180AH ZSELÉS MONO-BLOC	80542426	TÖLTŐ HF 24V 25A SB175R	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-30A 230V



Főkefe

	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	CIKKSZÁM
FŐKEFE 180x500 SZŐNy EG			□												146 3016 000
FŐKEFE 200x500 PPL0.7PPL			○												1463174000
FŐKEFE 200x500 PPL 0.3			●												146 3015 000
FŐKEFE D245x600						○	○	○							146 0751 000
FŐKEFE D245x600 NATÚRSZÁLAS						○	○	○							146 0753 000
FŐKEFE D265x600 KEVERTSZÁLAS ACÉL				○	○	○	○	○							146 0750 000
Főkefe PPL 0,7 D265 /SR1000/						●	●	●							146 0748 000
FŐKEFE D265x600 PPL 0,8-0,5			●	●											1465215000
FŐKEFE D265x600 Mix 5				○	○										1465216000
FŐKEFE 300x700 NAT.									○	○	○				145 6080 000
FŐ HENGERKEFE 300x700 PPL 0.4-1.4									●	●	●				145 4879 000
FŐKEFE 300x700 ACÉL									○	○	○				145 4957 000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R VEGy ESSZÁLÚ/												○	○	○	1463854000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/												●	●	●	1463913000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R ACÉLSZÁLÚ/												○	○	○	1464947000
FŐKEFE KPL. BK900/P.FLIP.		●													60642
FŐKEFE D245x600 Ny LON						○	○	○							146 0752 000



Hengerkefe

FŐKEFE KLT.		●													1465201000
-------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------



Oldalkefe	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	CIKKSZÁM
OLDALKEFE 109x315 PPL 0.5			●	●	●										146 3035 000
OLDALKEFE 109x315 NEJLON, SZŐNYEGHEZ			□	○	○										146 3036 000
OLDALKEFE D180x 347 Ny LON						○	○	○							146 0678 000
OLDALKEFE 180x400MM ACÉL SZÁLLAL KEVERT									●	●	●				1463952000
OLDALKEFE 180x400MM NATÚR SZÁLAS									○	○	○				1463969000
OLDALKEFE 180x240 NATÚRSZÁLAS						○	○	○							145 4976 000
OLDALKEFE 180x420 PPL 0.8						●	●	●							145 1899 000
OLDALKEFE 180x420 KEVERSZÁLAS ACÉL						○	○	○							145 4959 000
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/												●	●	●	1465318000
OLDALKEFE /VEGYESSZÁLÚ/												○	○	○	1465319000
OLDALKEFE 280x450MM PPL 1.0 FEKETE												○	○	○	1465320000
BAL OLDALI KEFE /VEGYESSZÁLÚ/												□	□	□	1464946000
BAL OLDALI KEFE KLT.										●	●				1463970000
BAL OLDALI KEFE KLT.				□	□										1465408000
OLDALKEFE BK900/P.FLIP.		●													60641
OLDALKEFE (FLOORTEC 480)	●														1463623000
Szűrők															
PAPIRSZÜRŐ						●	●	●							146 1888 000
SZÜRŐ /PAPIR/			●	●											1464902000



Szűrők

SZÜRŐ PAPIR PANEL

SZÜRŐ PANEL /PAPÍR, FINOM POR/

SZÜRŐ PANEL /PAPÍR, ULTRA w EB KÉK/

SZÜRŐ PANEL /PAPÍR, POLY ESTER, FINOM POR/

SZÜRŐ PANEL /POLY ESTER, ULTRA w EB KÉK/

SZÜRŐ /POLY ESTER/

SZÜRŐ POLIÉSZTER

POLY ESTER SZÜRŐ

SZÜRŐ, POLY ESTER KLT.

SZÜRŐ POLIÉSZTER ANTISZTATIKUS

SZÜRŐ AS

ELŐSZÜRŐ

ELŐSZÜRŐ

Egyebek

SZŐNYEG KLT.

SZŐNYEG KLT.

SZŐNYEG TISZT. KLT.

MINI SZEMÉTTARTÁLY KLT.

AKKUMULÁTOR DOBOZ

FLOORTEC 480 M

BK 900 M

FLOORTEC 350

FLOORTEC 760 B

FLOORTEC 760 P

FLOORTEC R 360 B

FLOORTEC R 360 B OBC

FLOORTEC R 360 P

FLOORTEC R 670 B

FLOORTEC R 670 B OBC

FLOORTEC R 670 P

FLOORTEC R 870 B

FLOORTEC R 870 LPG

FLOORTEC R 870 P

CIKKSZÁM

1463523000

1465402000

1464189000

1465403000

1464839000

1464691000

146 2759 000

146 1988 000

1463161000

145 6013 000

146 1989 000

146 2731 000

1465018000

1463171000

1464101000

146 2102 000

1463981000

146 2791 000



	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	CIKKSZÁM
Egyebek															
RÖGZÍTŐSAROK KLT. AKKUDOBOZHOZ												<input type="checkbox"/>			1465171000
KARTÁMASZ KLT. /BAL OLDAL/												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1464960000
JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33019556
HÁTSÓ, HAB. TÖLT. NYOMOT NEM HAGYÓ KERÉK												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1465312000
HÁTSÓ, NYOMOT NEM HAGYÓ KERÉK												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1465313000
NYOMOT NEM HAGYÓ ELSŐ KERÉK									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				146 2745 000
NYOMOT NEM HAGYÓ HÁTSÓ KERÉK									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				146 2746 000
NYOMOT NEM HAGYÓ, ELSŐ KERÉK GUMI												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1464955000
PORSZÍVÓ KLT.									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				146 2524 000
GUMISZÖNYEG KLT.												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1464957000
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										9096951000
BIZTONSÁGI ÖV												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1464954000
BIZTONSÁGI ÖV									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				146 2900 000
TOLATÓKÜRT						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							146 2661 000
OLDALKEFE KÉSZLET			<input type="checkbox"/>												1463255000
ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ KLT.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										1465474000
KÉZI SZŰRŐRÁZÓ KLT.				●	●										1465480000
PORVÉDŐ KLT.												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1464953000



FLOORTEC 480 M

BK 900 M

FLOORTEC 350

FLOORTEC 760 B

FLOORTEC 760 P

FLOORTEC R 360 B

FLOORTEC R 360 B OBC

FLOORTEC R 360 P

FLOORTEC R 670 B

FLOORTEC R 670 B OBC

FLOORTEC R 670 P

FLOORTEC R 870 B

FLOORTEC R 870 LPG

FLOORTEC R 870 P

CIKKSZÁM

Védőfelszerelések

JOBBOLDALI KEFEVÉDŐ KLT.

1464058000

BAL OLDALI KEFEVÉDŐ KLT.

1464105000

OLDALKEFE VÉDŐ KLT. /JOBB OLDAL/

1464958000

OLDALKEFE VÉDŐ KLT. /BAL OLDAL/

1464959000

VÉDŐTETŐ A VEZETŐ FOLÉ

1464952000

KABINKERET KLT.

146 2735 000

LEMEZ A VÉDŐTETŐRE

1464956000

Oldalvédő gumik

Ny OMOT NEM HAGYÓ OLDALSZOKNyA

1465541000

Ny OMOT NEM HAGYÓ OLDALSZOKNyA

1463167000

Ny OMOT NEM HAGYÓ OLDALSZOKNyA KLT.

1464951000

Ny OMOT NEM HAGYÓ OLDAL GUMI KLT.

146 2744 000

Fényjelzések

LÁMPA KLT. /ELSŐ, 24V 70w /

1464949000

MUNKA VILÁGÍTÁS KLT.

1463972000

MUNKALÁMPA KLT.

146 2663 000

FORGÓ VILLOGÓ

1464948000

SÁRGA VILLOGÓ

146 2659 000

SÁRGA VILLOGÓ KLT.

146 2692 000







Alacsony sebességű egytárcsás súroló, 430 mm munkaszélességgel

- Extra jellemzők: elektromos kábel akasztó, csatlakozódugasz tartó, nagy kerekek, ergonomikus kar, egyszerű kábelcsere
- Stabil motor
- Robosztus cső és keret, amely ellenáll az ütközéseknek
- Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség
- Az elektromos kábeltartó segítségével könnyen tudja tárolni a kábelt a gépen
- Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések alkalmával
- Csendes működés és hosszú élettartam
- Könnyű kezelés

Egyszerű használat és versenyképes ár. A SPINTEC 443 sorozat egytárcsás súrolói a különféle padlótipusok professzionális karbantartó és tisztítóberendezései. Ideális beton és bevonatolt padlók, kő- és kerámiaburkolatok, csempék, PVC és linóleum, parketta, fa és szőnyegek tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	SPINTEC 443
Névleges teljesítmény (W)	1100
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	59
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	180
Kefe nyomatéka (NM)	63
Kábelhosszúság (M)	15
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
Tömeg (KG)	37
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Tömlődob	•
Ergonomikus fogantyú	•
Tartozéktároló	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Oldalra szerelt motor	•
CIKKSZÁM	56380065



Magas fordulatszámú súrológép, 430 mm munkaszélességgel

- Extra jellemzők: elektromos kábel akasztó, csatlakozódugasz tartó, nagy kerekek, ergonomikus kar, egyszerű kábelcsere
- Stabil motor
- Robosztus cső és keret, amely ellenáll az ütközéseknek
- Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség
- Az elektromos kábeltartó segítségével könnyen tudja tárolni a kábelt a gépen
- Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések alkalmával
- Csendes működés és hosszú élettartam
- Könnyű kezelés

Egyszerű használat és versenyképes ár. A SPINTEC 443 sorozat egytárcsás súrolói a különféle padlótipusok professzionális karbantartó és tisztítóberendezései. Ideális beton és bevonatolt padlók, kő- és kerámiaburkolatok, csempék, PVC és linóleum, parketta, fa és szőnyegek tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	SPINTEC 443 H
Névleges teljesítmény (W)	1500
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	410
Kefe nyomatéka (NM)	36
Kábelhosszúság (M)	15
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
Tömeg (KG)	40
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Tartozéktároló	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Oldalra szerelt motor	•
CIKKSZÁM	56380068



Kétsebességű egytárcsás súroló - padlók fényes polírozásához

- Extra jellemzők: elektromos kábel akasztó, csatlakozódugasz tartó, nagy kerekek, ergonomikus kar, egyszerű kábelcsere
- Stabil motor
- Robosztus cső és keret, amely ellenáll az ütközéseknek
- Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség
- Az elektromos kábel tartó segítségével könnyen tudja tárolni a kábelt a gépen
- Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések alkalmával
- Csendes működés és hosszú élettartam
- Könnyű kezelés

Egyszerű használat és versenyképes ár. A SPINTEC 443 sorozat egytárcsás súrolói a különféle padlótípusok professzionális karbantartó és tisztítóberendezései. Ideális beton és bevonatolt padlók, kő- és kerámiaburkolatok, csempék, PVC és linóleum, parketta, fa és szőnyegek tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	SPINTEC 443 D
Névleges teljesítmény (W)	1500
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	185/370
Kefe nyomatéka (NM)	58/40
Kábelhosszúság (M)	15
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
Tömeg (KG)	40
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Tömlődob	•
Ergonomikus fogantyú	•
Tartozéktároló	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Oldalra szerelt motor	•
CIKKSZÁM	56380070



Használatra kész és karbantartásmentes elektromos üzemű polírozó

- Extra jellemzők: elektromos kábel akasztó, csatlakozódugasz tartó, nagy kerekek, ergonomikus kar, egyszerű kábelcsere
- Stabil motor
- Robosztus cső és keret, amely ellenáll az ütközéseknek
- Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség
- Az elektromos kábeltartó segítségével könnyen tudja tárolni a kábelt a gépen
- Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések alkalmával
- Csendes működés és hosszú élettartam
- Könnyű kezelés

A SPINTEC 551 UH polírozó gép szíjhajtással rendelkezik, fordulatszáma 1500 1/perc. Az alacsony zajszintjének köszönhetően ideális választás a napi tisztítási feladatokhoz. Az összehajtható tolókar megkönnyíti a szállítást és az üzembe helyezést.



TECHNIKAI ADATOK	SPINTEC 551 UH
Névleges teljesítmény (W)	1100
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	>70
Kefe/pad átmérője (MM)	510
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Kefe nyomatéka (NM)	12
Kábelhosszúság (M)	15
Tömeg (KG)	41
JELLEMZŐK	
Állítható fogantyú	•
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíj meghajtás	•
CIKKSZÁM	56380072



Padtartók

PADTARTÓ (FM400)

SPINTEC 443

SPINTEC 443 H

SPINTEC 443 D

SPINTEC 551 UH

CIKKSZÁM



11315A

PADTARTÓ 430MM



11316A

RUGALMAS PADHAJTÓ TÁNYÉR HABBAL



56381578

Pad 20" / 505mm

PAD 20" 505MM FEHÉR 5DB



10001960

PAD 20" 505MM NARANCS 5DB



L00190840

PAD 20" 505MM NARANCS-ZÖLD



L00305600

Pad 17" / 432mm

PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLIROZÁSRA)



10001937

PAD 17" 432MM ECO KÉK 5DB/DOB.



10001939

PAD 17" 432MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.



10001940

PAD 17" 432MM ECO PIROS 5DB/DOB.



10001941

PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.



10001936

PAD 17" 432MM ECO BONNET /6DB/



10001935

PAD 17" 432MM ECO FEKETE 5DB/DOB.



10001938

Speciális pad-ek

PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB



10002336

PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB



10002337

PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB



10002338

PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB



10002339

PAD 20" 500 MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB



10002351



Tányérkefe 430mm

POLÍRKEFE 430MM

KEFE 430MM (FM400)

KEFE 430MM (KÖZÉPERŐS)

SZŐNYEGKEFE 430MM

SÚROLÓ KEFE, ERŐS /SCRUBTEC 443/

Zsák

PORZSÁK 5L 5-P

Tartály

TARTÁLY

Egyebek

FELSZÍVÓ EGYSÉG

PORSZOKNYA

PERMETEZŐ KÉSZLET

PORGYÚJTÓ KÉSZLET

EXTRA SÚLY

HABGENERÁTOR KLT.

SPINTEC 443

SPINTEC 443 H

SPINTEC 443 D

SPINTEC 551 UH

CIKKSZÁM

11296A

11298A

11299A

11297A

11310A

147 1098 500

10104A

107401691

10394A


11295A

56381571

56382007

11294A

**Velünk gyorsabban, könnyebben és
hatékonyabb módon tisztíthat
Tisztítószer**

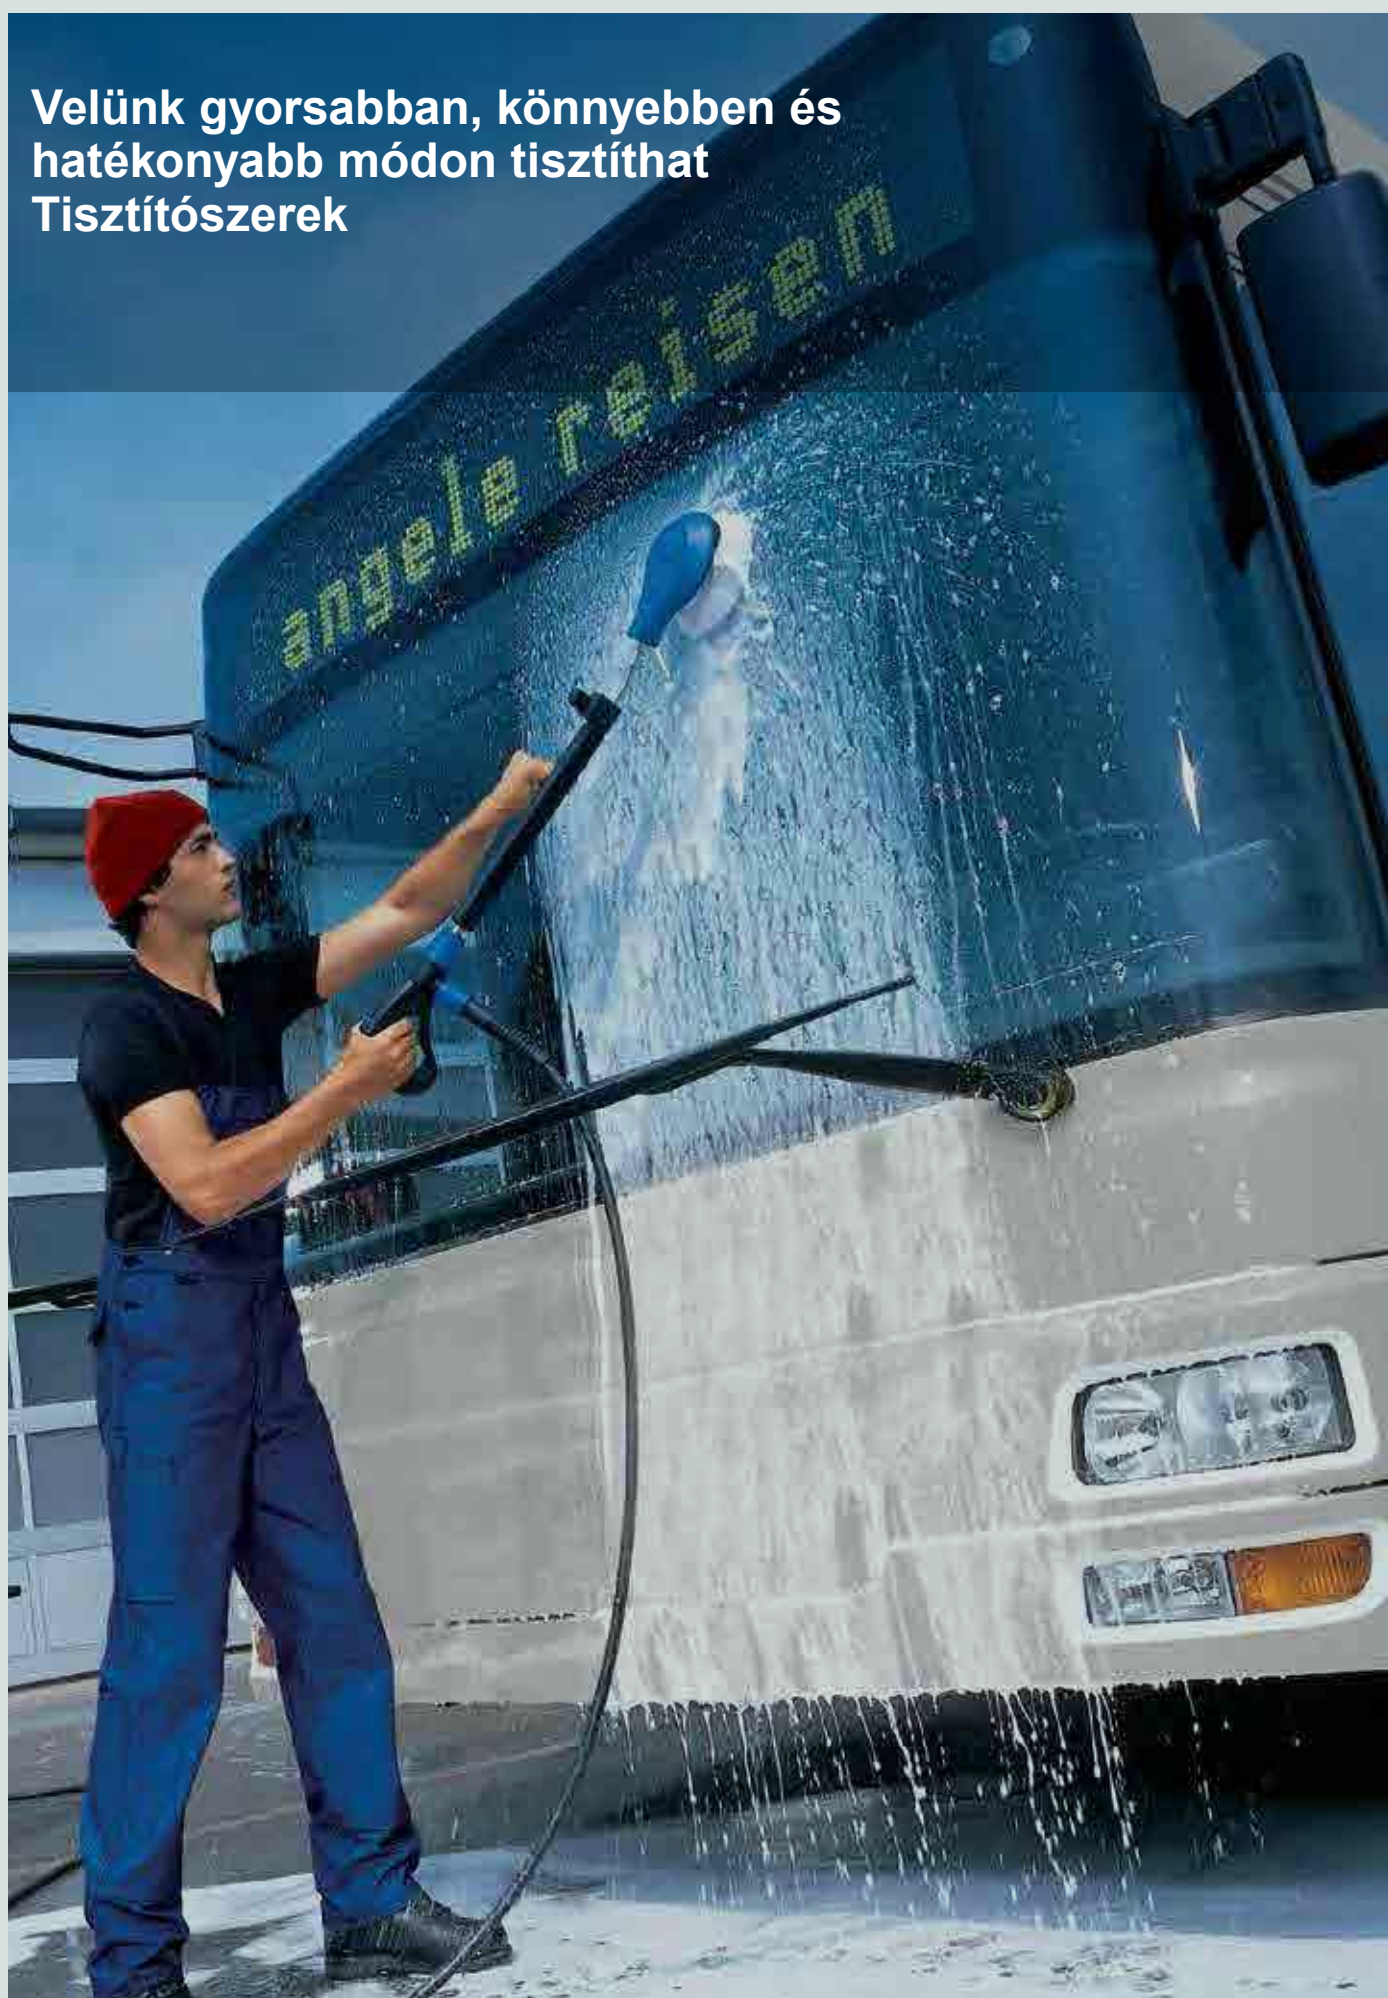

Mihez és hogyan használja a tisztítószeret

A tisztítószer használata könnyebbé és gyorsabbá teszi a tisztítást. A vegyi összetevők szétválnak és összekapcsolódnak a piszokrészecskével. El tudja képzelni, hogy az olajat vagy a zsírt szappan és víz használata nélkül mossa le a kezéről? Természetesen nem. Ugyanez az elv érvényesül, amikor tisztítószerral használjuk a gépet.



A tisztítószer az alábbi nagy előnyöket kínálja:

- Gyorsabb a tisztítás
- Lecsökken a tisztítási idő, munkabér és energiaköltség
- Csökken a felhasznált víz mennyisége
- Pénzt takarít meg!
- A felületek védelme: tisztítószer használatával képes a magasabb nyomás használatát, vagy a mechanikai tisztítást kiváltani, illetve sérülés nélkül hagyni a felületet
- Igazolt minőség: nemzetközileg elismert folyamatok

Miért használja a Nilfisk tisztítószeret:

- Minden terméket a Nilfisk fejlesztett
- A Nilfisk tisztítószer környezetkímélők, a tenzidek 80% - a 100%-ban lebomlik 14 nap alatt
- Számos tisztítószer korrózió ellen védő elemeket tartalmaz, ezért meghosszabbítja az egységek élettartamát
- Minden tisztítószer a gépeinkkel tesztelt, nem korrodálják a géprészeket, a garancia így biztossá válik.

A Nilfisk nemcsak a tisztítószer minőségét biztosítja, de a szerek megfelelnek a legújabb szabályozási feltételeknek is, úgymint a REACH és a GHS.



Felszerelés a tisztítószer alkalmazásához



Tökéletes kínálat, ha nagy pontosságot igénylünk

A tisztítószer ki tudjuk juttatni a gépekkel egybeépített egységgel (injektor, stb.) A magasnyomású gépeinkhez használható külső injektorok számos előnyt biztosítanak:


- Elkerüli, hogy áthatoljon a magasnyomású mosó részein
- A felhasználó egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja
- Időmegtakarítás a tisztítószer kikapcsolás és a tényleges megállítás között
- Közel mehet a munkaterülethez, könnyen lehet újratölteni, ki/be kapcsolni
- Agresszív szerekhez is alkalmazható



Az egyszerű hab kijuttató rendszert a legtöbb gép mosókészletéhez hozzá tudjuk csatlakoztatni. Ez egy egyszerű és hatékony módja a vastag habképzésnek azért, hogy növeljék a tisztítószer hatását.



A habinjektor és a hablándzsa biztosítja a levegő hozzájuttatását a tisztítószerhez, így vastag hab képződik. A hab hozzátapad a tisztítani kívánt felülethez és a szennyeződéshez, így növekszik a tisztítóhatás. A habbal borított felület jól elkülönül attól a felülettől, amit nem kezeltünk tisztítószerrel – kevesebb a hulladék és a költség.

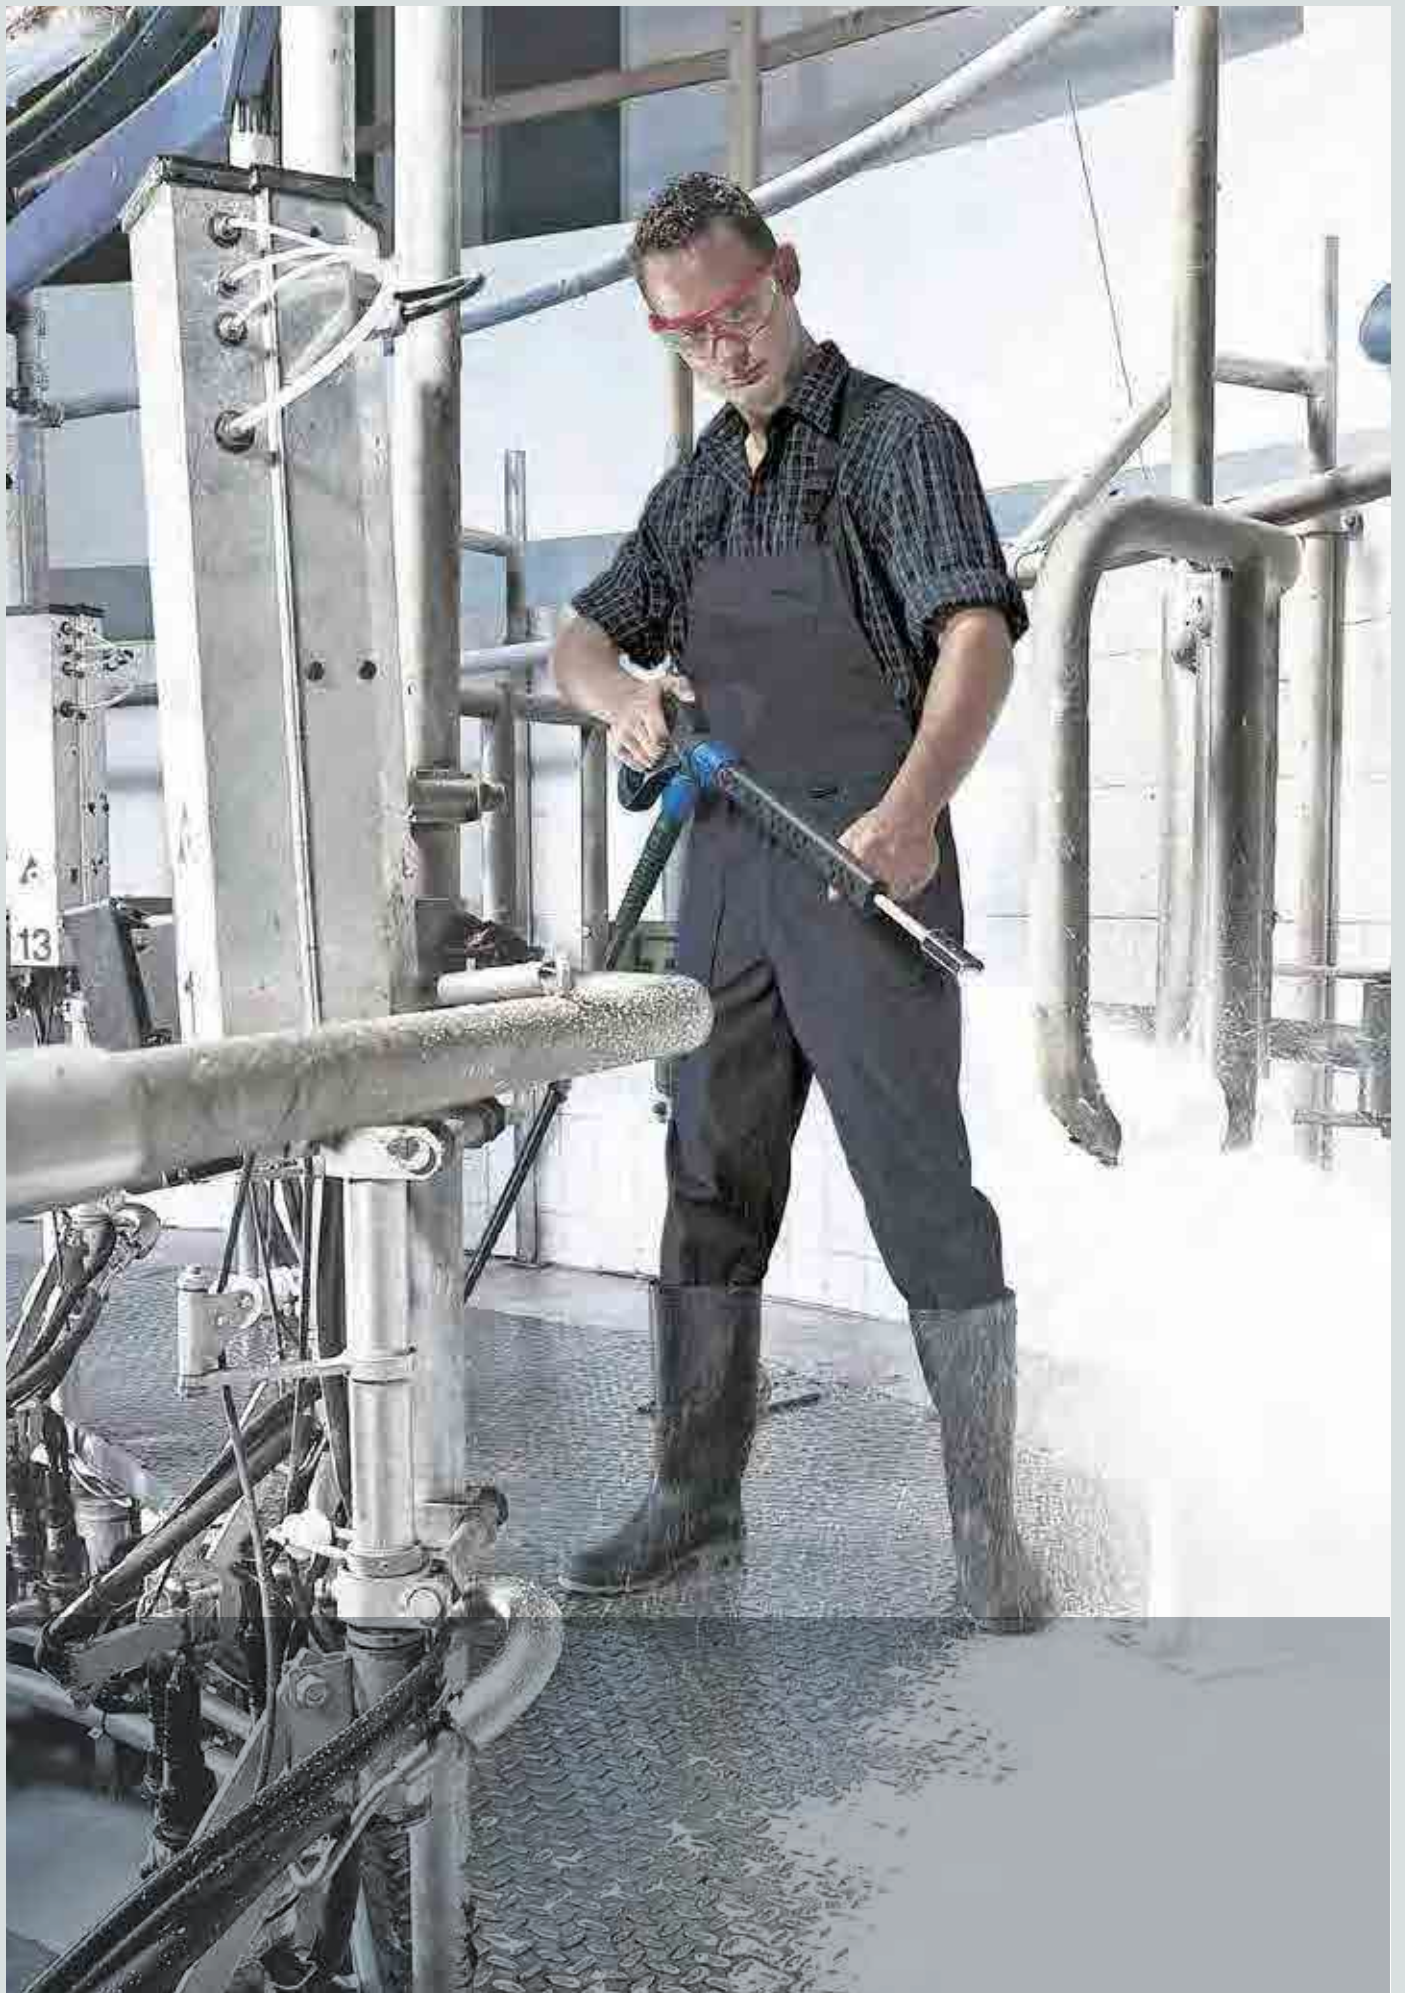



	Termék	Szennyeződések	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám	
Előmosás	RIM TOP Felni alaptisztító Hígítás: 5-10% ; pH: 2,5 (1%-os oldat)	▼ ●	Acél- és könnyűfém felnik tisztítása.	 	10 L	80935	
	ALLOSIL Erős szennyeződések eltávolító szer. Hígítás: 1-5% ; pH: 10 (1%-os oldat)	● ■	Személy- és teherautók, buszok, targoncák, stb. elő-és főmosása	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L	25000202 81237 81209	
	ACTIVE SHAMPOO Habtisztító – semleges Hígítás: 0,1-0,5% ; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Autótisztítás, különösen kefék mosókban, de magasnyomású és önkiszolgáló autómosókban, stb. is	 	25 L 220 kg	81216 80874	
Főmosás	SUPER PLUS Habtisztító – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10,5 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és haszongépjárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	25000204 81170 81220 81083 81093	
	PROW ASH P Habtisztító – lúgos/por Hígítás: 0,05-0,2% pH: 10,7 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és haszongépjárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	25 kg	80825	
	AUTOACTIVE Sampon Hígítás: 0,1-0,5% pH: 9,5 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és haszongépjárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	25000205 81136 81218 80748 80833	
	ACTIVE FOAM Sampon vízhatással – semleges Hígítás: 0,1-0,5% pH: 7 (1%-os oldat)	●	Autók tisztítása kefék mosókban, ahol gyenge, vagy túl rövid a szárítási szakasz.	 	25 L	81217	
	SAPPHIRE Sampon vízhatással – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és haszongépjárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L	25000206 81180 81219	
	ACIDO Különleges tisztítószert Hígítás: 1-3% pH: 2 (1%-os oldat)	▼ ● ★	Teherautók, haszongépjárművek, ponyvák, mosóboxok, stb. különleges tisztítása.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L	25000203 81204 81205	
	INSECT REMOVER AL Lúgos rovareltávolító szer Hígítás: 1-5% pH: 9,7 (1%)	■ ●	Rovarok eltávolítása a szélvédőről, karosszériaápolás.	 	25 L	308000151	
	TRUCK CLEANER AL Lúgos tisztítószert Hígítás: 0,3-0,5% pH: 9,8 (1%)	■ ●	Zsírok, olajok, ásványi szennyeződések eltávolítása. Teherautók és buszok tisztítása.	 	25 L	308000153	
	Ápolás és konzerválás	QUICK DRY Szárító adalék – koncentrátum Hígítás: 0,05-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)	◆	Teherautók, haszongépjárművek, ponyvák, mosóboxok, stb. különleges tisztítása.	 	25 L	81221
		ACTIVE w Ax Konzerváló adalék viasszal Hígítás: 0,1-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)	◆	Rovarok eltávolítása a szélvédőről, karosszériaápolás.	 	10 L 25 L	81177 81222

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, fémhéjak, vér

● Homok, piszok, enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda, cement

★ Baktérium, vírus, gomba

◆ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme



ipari padozatok és munkaterületek





Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
ACIDO Sokoldalú tisztítószer – savas Hígítás: 1- 10%; pH: 2 (1%-os oldat)	▼ ● ★	Rozsdaátalakító /rozsdoldó, vízkő/ cementréteg-eltávolító kereskedelmi és ipari berendezésekhez, fertőtlenítő adalék az élelmiszeripari szektorban.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L	25000203 81204 81205
UNIVERSAL Sokoldalú tisztítószer – semleges Hígítás: 0,5- 10%; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Sokféle, különösen inom felület tisztítására a kereskedelemben és az iparban.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L	25000213 80930 81225
J 25 MULTI Sokoldalú tisztítószer – lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	● ■	Ipari- és kereskedelmi padozatok, gépjárművek, acél alkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, munkaterületek, stb. tisztítása.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	25000214 80923 81228 8418 81171
COMBI ACTIVE Sokoldalú tisztítószer – erősen lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 13 (1%-os oldat)	■	Kemény ipari padozatok, acél alkatrészek, motorok/gépek, munkaterületek, stb. tisztítása.	 	10 L 25 L 220 kg 1000 kg	81172 81229 8316 81053
SHAMPOO P Sokoldalú tisztítószer – por Hígítás: 0,3- 1%; pH: 10,7 (1%-os oldat)	■	Ipari- és kereskedelmi padozatok, gépjárművek, acél alkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, munkaterületek, stb. tisztítása.	 	25 kg	8385



Különböző alkalmazások

DES 3000 Fertőtlenítő-tisztítószer Hígítás: 1- 5%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	● ■ ★	Padozat- és kemény felszín tisztítása vágóhidakon, pékségekben, hentesüzletekben, sajtgyárakban, kis üzletekben, mezőgazdaságban, gyógyszergyárakban, stb.	 	25 L	81241
ALKAFoAM Habtisztító Hígítás: 1-5%; pH: 12 (1%-os oldat)	● ■	Gépek, falak, munkaterületek, kerámiafelületek, stb. tisztítása, különösen vágóhidakon és hentesüzletekben.	 	25 L 220 kg	81231 81240
PHOSPHAT Foszfátos adalék Hígítás: 0,5- 1%; pH:5,5 (1%-os oldat)	● ■	Vasból készült alkatrészek ideiglenes korrózióvédelme fémfeldolgozó üzemekben.		25 L	81232
BACTERIA STOP Fertőtlenítő adalék Hígítás: 0,0005%; pH: 7 (1%-os oldat)	★	Baktériumok elleni fertőtlenítő.		6 x 1 L	105301605
UNIKAL PLUS Oldószer alapú hidegen tisztítószer Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó; pH: nem értelmezhető	■	Fémfeldolgozó üzemek és műhelyek.	 	10 L 25 L	81173 81234
CONSEX FORTE Gépjármű konzerváló adalékeltávolító. Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó; pH: nem értelmezhető	■	Viasz- és konzerváló anyag eltávolítás gépjárművekről.	 	25 L	81223
SUPER BLAST P Homokszóró adalék magasnyomású berendezésekhez. Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó nedves szóróegységen keresztül; pH: nem értelmezhető	▼	Rozsda- és festékelávolítás, valamint kemény ipari- és kereskedelmi felületek simítása.		25 kg	8379
ARMEx Dörzsanyag „inom szóróhoz”, sütőszóda, kissé lúgos; pH: 8,2 (1%-os oldat)	■	Autók, buszok, teherautók és furgonok, valamint keménypadozat, fémipari és különleges alkalmazások.		25 kg	5218617

* Alkalmos, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!





Termék	Szennyeződések	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám	
QUICK FRESH Karbantartó tisztítószer frissítő hatással Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Napi padlótisztítás szállodákban, éttermekben, autószalونokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítóterekben, hobbyboltokban, stb.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	25000208 81074 81226	
	w Ax CLEAN Karbantartó tisztítószer fényesítő hatással Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Napi padlótisztítás szállodákban, éttermekben, autószalونokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítóterekben, hobbyboltokban, stb.		4 x 2.5 L 10 L	25000211 81212
		INTENSIVE Sokoldalú tisztítószer Hígítás: 3-10%; pH: 9,3 (1%-os oldat)	●	Sokféle alkalmazáshoz és sokféle felülethez az iparban és a kereskedelemben.		4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg
TORNADO Alaptisztítószer Hígítás: 3-10%; pH: 11 (1%-os oldat)			■	Alaptisztítás a kemény kereskedelmi és ipari felületeken a festékek, ilmrétegek vagy komoly szennyeződés eltávolítására.		4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg
	ACTIVE ACID Rozsda- és cementréteg-eltávolító Hígítás: 1-5%; pH:1,5 (1%-os oldat)		■	Kemény kereskedelmi- és ipari padlófelületek különleges tisztítása.		25 L
		SPOT-Ex Guminyom-eltávolító Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 6 (1%-os oldat)	■	Padlótisztítás raktárakban, műhelyekben, hobbyboltokban, bevásárlóközpontokban, ipari épületekben, ahol gumi- és egyéb nyomok vannak.		6 x 1 L 10 L
TOP w ASH Kárpittisztító szer Hígítás: 1-5%; pH: 8 (1%-os oldat)	●		Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, iskolákban, szállodákban, éttermekben, bankokban, kiállítóterekben, stb.		4 x 2.5 L 6 x 1 L 10 L	25000215 8467 80937
	TOP w ASH P Kárpittisztító szer Hígítás: 1-5%; pH:10 (1%-os oldat)	●	Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, iskolákban, szállodákban, éttermekben, bankokban, kiállítóterekben, stb.		6 x 1 kg 8 kg	81100 81033
PRO GLOSS Padlófény-emulzió Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)		◆	Fényhatással járó padlóápolás iskolákban, szállodákban, autószalونokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.		4 x 2.5 L 10 L	25000212 81078
	PROTECTOR Padló polimer disperzió Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)	◆	Padlóápolás tartós védelemmel iskolákban, szállodákban, autószalونokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.		10 L	81077
FOAM STOP Habzsgátló adalék Hígítás (pizskosvíz-tartály) : 0,05%; pH: 7 (1%-os oldat)		◆	Habzsgátlás olyan tisztítási feladatoknál, ahol rendkívül sok hab képződik a pizskosvíz-tartályban.		6 x 1 L	8469
	ODOUR STOP Szagtalanító adalék Hígítás: 2-10%; pH:7 (1%-os oldat)		Felületek és berendezések szagtalanítása a kereskedelemben és az iparban.		1 L	81176

Kemény padozatok

Textil padozatok

Ápolás

Kiegészítő termékek

Jelmagyarázat: * Alkalmos, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, fehérjék, vér

● Homok, pizskos, enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda, cement

★ Baktérium, vírus, gomba

◆ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme



Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
ANTI STONE Adalék vízkő elleni védelemre Higítás: higitatlanul kell a vízlágyító tartályokba tölteni; pH:7,5 (1%-os oldat)	◆	Mobil és telepített magasnyomású mosóberendezések és hasonló rendszerek.		6 x 1 L	8466
				10 L	80919
				25 L	81235
STONE Ex Vízköoldó adalék Higítás : higitatlanul kell a víztartályba tölteni; pH:2,7 (1%-os oldat)	▼	Mobil és telepített magasnyomású mosóberendezések és hasonló rendszerek.		10 L	81191
				25 L	81236
MACHINE PROTECTOR A kazán és a gép védelmére, a kazánban lévő fém csőkigtyót védi, lágyítja a vizet Higítás: Higítás nélkül kell a tartályba tölteni. pH: 13 (1% -os oldat)	◆	Mobil és telepített magasnyomású mosóberendezések, fém csőkigtyóval.		6 x 1 L	25000200
				10 L	25000201

Magasnyomású mosóberendezések



BROXO P Regeneráció só ozmózis-berendezésekhez Higítás: higitatlanul kell a sótartályba tölteni; pH:nem értelmezhető	◆	Mosó- és foszfátzó berendezések vízlágyítóval / ozmózzissal.		25 kg	8338

Mosórendszerek

* Alkalmos, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Magasnyomású mosók

Önkiszolgáló mosórendszerek

Kefés mosók

Előspriccelő egységekhez

Szőnyeg- és kárpittisztítókhoz

CarWash - önkiszolgáló autómosás



Az autómosás üzlete olyan piac, mely nagy lehetőségekkel kecsegtet a jövőben

A Nilfisk Carwash már több mint 30 éve úttörője és szakértője a területnek.

E piaci szegmens sikerének fontos bázisát képezi az önkiszolgáló, illetőleg központi, felügyelt működtetésű autómosó állomásokra való fokozott odafigyelés. A gazdasági siker minden tevékenységben központi kérdés. Európában több mint 1000 helyszínen megerősítik, hogy az üzletfelek megelégedettsége és a technológia megbízhatósága egybeesik az üzemeltetés elképzeléseivel.

Ennek a piacnak a potenciálja és a kilátásai a jövőre nézve nagyon biztatóak:

Európában a járművek száma tovább növekszik, a környezetvédelem még fontosabbá válik, és az elvárások a tisztasággal szemben fokozatosan emelkednek.

Akár egyedi modulról, akár kulcsrakész rendszerről van szó, a Nilfisk Carwash részleg bármilyen környezeti feltételhez megoldást tud kínálni: az egyedi autómosótól az autómosó központig.



Professzionális támogatás - a kezdetektől fogva

Minden tekintetben fejlett, korszerű, vonzó, rugalmas. Az autómosó berendezések gazdaságosak és hasznosak a befektetők, tökéletesen tervezettek a felhasználók számára.

Európában több mint 1000 helyen vagyunk jelen, így sikerünkhöz és szakértelmünkhöz nem fér kétség.

A helyszíni elemzés és a piaci információk ismerete, a piacképes konfiguráció, valamint a Nilfisk csapat tapasztalata a kezdetektől fogva biztosíték a későbbi siker számára.

A megfelelő finanszírozási kérdések tisztázása során számíthat a régóta fennálló tapasztalatokra és a specialistáink jó kapcsolatára.

Az üzlet technikai részeként optimalizálni tudjuk a különféle karbantartási szerződéseket.



Professzionális szerviz professzionális takarítóknak



Két fontos követelmény van, hogy a takarítási munkájából a legtöbbet hozhassa ki. A kritikus első lépés, hogy minőségi tisztítóberendezést tudjon üzembe helyezni. Azonban, hogy a munka gördülékenyen, kiszámíthatóan és maximális rendelkezésre állással menjen, a gyors és problémamentes szerviz a másik kulcsfontosságú tényező. Ezért vagyunk rendkívül elkötelezettek, hogy kiváló Szerviz Szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára.

A Nilfisk Szerviz Megoldása nemcsak gyors és megbízható háttér egy nem várt géphiba esetén, hanem garancia is, hogy a legjobb karbantartást kapja jól képzett szakembereinktől a világ minden táján. Biztos lehet benne, hogy gépe a teljes élettartama során a legjobbat fogja nyújtani és ezáltal jövedelmezővé teszi vállalkozását. Megértettük, hogy a termelékenység az, ami fontos Önnek.

Igényre szabott Szerviz Megoldások

Elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk ügyfeleink követelményeinek, ezért állítottunk össze különböző szervizszerződés típusokat, amelyek igazodnak az egyedi és különböző szükségletekhez. Annak érdekében, hogy megfelelő megoldásaink legyenek, több mint 1500 ügyfelet kérdeztünk meg a világ minden tájáról, hogy szerviz szolgáltatásunk hogyan tud hozzáadott értéket nyújtani napi működésük során. Szerviz Megoldásaink ezen visszajelzéseken alapulnak. Készek vagyunk, hogy segítsünk az Önnek legmegfelelőbb szervizszerződés kiválasztásában.

EGYENSÚLY A SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KÖZT

Azt javasoljuk, alaposan fontolja meg, hogy a lenti tényezők mennyire fontosak az Ön számára, mielőtt bármelyik szerviz program mellett dönt:

- Maximális rendelkezésre állás
- Gyors reakció idő
- Mindenkor ismerni a szerviz költségeket
- Rendszeres karbantartási látogatások



Standard Szervizszerződés
- PROFESSZIONÁLIS KARBANTARTÁS

Az Ön szerződése évi két alkalmas karbantartást és 48 órán belüli reakció időt ölel fel. A javítások munka, kiszállási és alkatrész költségeit külön számlázzuk.



Plus Szervizszerződés
- OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY

A Plus Szervizszerződés megoldással jelentős összeget foghat a karbantartáson és szervizeken, mialatt biztos lehet benne, hogy a teljesítmény tekintetében soha nem kell kompromisszumokat kötnie.



Premium Szervizszerződés
- MAXIMALIZÁLT RENDELÉSEK ELKÉSZÍTÉSI IDŐ

Ha a rendelkezésre állás az Ön kulcsfontosságú tényezője és aggodalomra ad okot, ha nem áll készen a gép, akkor a Premium szerződés a legjobb választás. Negyedéves karbantartásokat tartalmaz és nincsenek meglepetésszerű anyagi kiadások.

Előnyökkel teli Szerződéses Szerviz Megoldások

Ügyfeleink visszajelzései alapján három különböző Nili sk-Advance Szerződéses Szerviz Megoldást kínálunk. Mindegyik megoldás gondosan válogatott jellemzőket tartalmaz, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek. Úgy készültek, hogy mind Ön, mind pedig a vállalkozása proi táljon belőle.

Különbözö számlázási modellek közöl választhat. Kérem, kérdezze a részletekröl értékesítö vagy szervizes csapatunkat és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, ha bármilyen speciális igénye merülne fel.

SZERZÖDÉS ELEMEI	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Kiszállási- és munkadíj	Igen	Igen	Igen
Kiterjesztett garancia	Igen	Igen	Igen
Szerviz jelentés minden munka után	Igen	Igen	Igen
Éves karbantartási látogatások száma	2	2	4
Reakció idő	2 munkanap	2 munkanap	1 munkanap
Alkatrészek	X	Igen	Igen
Eseti javítások lefedése	X	Igen	Igen
Kopó alkatrészek	X	X	Igen
Cseregép	X	X	Igen
Hétfégi szerviz	X	X	Igen

A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nili sk Szerződéses Szerviz Megoldásain belül országonként változhatnak.



Mi, Nilisk-esek büszkék vagyunk, hogy a világ egyik vezető, professzionális tisztítóberendezés gyártói lehetünk.

Székhelyünk Dániában, termelő üzemünk pedig Európában, Amerikában és Kínában vannak. Kiterjedt kereskedelmi leányvállalati hálózat működik 45 országban és ezen felül több mint 100 országban képviseljük magunkat az egész világon.

Termékpalettánkhoz tartoznak a professzionális padlótisztítók, seprőgépek, porszívók, magasnyomású mosók, és kültéri berendezések, melyek magas minőségükről és megbízhatóságukról híresek.

A fenntarthatóság üzleti döntéseink része.

Olyan tisztítási megoldást kínálunk, mely kevesebb energia, víz és kevesebb tisztítószer felhasználása mellett is tökéletes hatékonyságot biztosít.

Ha csökkentjük ezen erőforrások használatát, az nemcsak a mi előnyünket, de a környezetét is szolgálja majd.

Professzionális üzleti partnereként folyamatos fejlesztésre, innovációra törekszünk, hogy üzletének sikerességéhez mi is hozzájárulhassunk. Ez egy ígéret, melyet a Nilisk tesz, mint az Ön bizalmát elnyerő partner.

Tudjon meg többet cégünkről a www.nilisk.hu honlapra kattintva!

Nilisk Kereskedelmi Kft.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
II. Rákóczi Ferenc út 10.
Tel.: +36 24 507 450
Fax: +36 24 507 451
www.nilisk.hu
info.hu@nilisk.com

