



Park Ranger 2150 Lombszívó adapter

A parkokban ideálisan használható lombszívó adapter hatékonyan takarít lombhullás és sövényvágás után. Hatásos szívási szélessége 1,05 méter, és a levélgyűjtő tömlővel még nehezen hozzáférhető területekre, például kőfalazat mögé, vagy sövények köre is be tud nyúlni.

A levélgyűjtő tömlő hatótávolsága 4,2 méter és egy tartókarral is fel van szerelve, hogy ne okozzon kárt munka közben a sövényben és a dísznövényekben. Amikor használaton kívül van, minimális helyet igényelve, észrevehetetlenül bújjik meg a lombszívó adapter tetején, de mindig elérhető távolságban.

A lombszívó adapter a gyűjtőtartályban gyűjti össze a fűvet. A gyűjtőtartály egy hatékony kettő-az-egyben tartozék, amely egyaránt használható fűgyűjtésre, mozgás közben, és levélgyűjtésre a lombszívó adapterrel kombinálva (lásd a fűseprő adatlapját).

Két robusztus turbina (az egyik a lombszívó adapterben a másik a gyűjtőtartályban) darabolja apróra a leveleket és szívja fel a gyűjtőtartályba, komposztálásra kész állapotban. Amikor megtelik, a gyűjtőtartály egy hidraulikus funkcióval egyszerűen, egyenesen a komposztthalomra üríthető, vagy - amit az 1,8 m magas billentési szint tesz lehetővé - egy konténerbe. Nem kell ezt megelőzően leszerelni a levélgyűjtő tömlőt.




A Park Ranger 2150 esetében az átállítás az egyik tartozékról egy másikra 4 percn belül elvégezhető - nincs szükség szerszámra!



Műszaki adatok

Lombszívó adapter

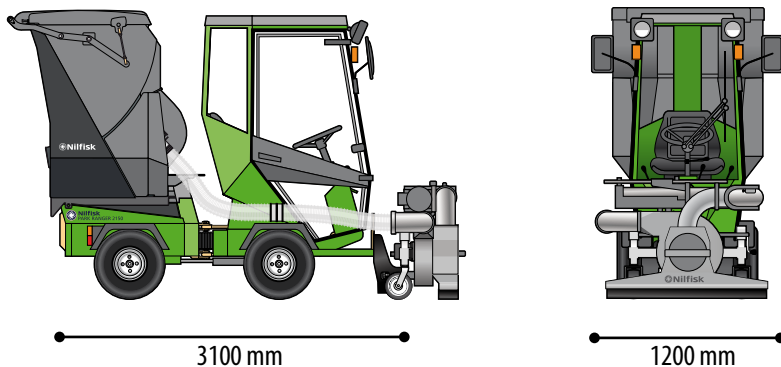

Különleges tulajdonságok

A levélgyűjtő tömlő 4,2 méternyi távolságra nyújtható ki.

A lombszívó tömlőn egy állítható kar könnyíti meg a kezelő számára a munkapozíció beállítását. A tartókar megakadályozza, hogy a tömlő munka közben felfeküdjön és károsítsa a sövényt és a dísznövényeket.

A lombszívó adapter szívási szélessége 1,05 m.

A robusztus, Hardox acél turbinaház hosszú élettartamot garantál.

A központilag állítható görgőkkel gyorsan és egyszerűen beállítható a szívómagasság, ezzel biztosítva azt, hogy az adapter tökéletesen megfeleljen a felület minőségének és a levelek mennyiségének.

Az optimális tömlőkialakítás hatékony szívást biztosít, ugyanakkor jelentősen csökkenti az eltömődés lehetőségét.

A gyűjtőtartály egy hatékony kettő-az-egyben tartozék, mert a fűseprőt és a lombszívó adaptert egyaránt képes kiszolgálni.

A két turbina, az egyik a lombszívó adapterben, a másik a gyűjtőtartályban, gondoskodik arról, hogy a levelek apróra daraboltak és komposztálásra készek legyenek, amikor összegyűjtik azokat a gyűjtőtartályban levélgyűjtés során.

A gyűjtőtartály könnyen, a vezetőfülke elhagyása nélkül üríthető. Hidraulikus billentési funkció és automatikus fedélnyitás jellemzi.

A tartály egyszerű és gyors felszerelését és leszerelését segítő állvány alaptartozék.

Befoglaló méretek

Felszerelve:

Hosszúság	3100 mm
Szélesség	1200 mm
Magasság	1950 mm

A lombszívó adapter tárolási méretei:

Hosszúság	800 mm
Szélesség	1050 mm
Magasság	900 mm

Műszaki adatok:

A lombszívó adapter tömege	90 kg
Shívási szélesség	1050 mm
Szabad magasság a szívófej alatt	180 mm
A levélgyűjtő tömlő hatósugara	4 200 mm
A szívótömlő átmérője	125 mm
A levélgyűjtő tömlő átmérője	125 mm
Tartálytér fogat	470 liter
Billentési szint	1800 mm
Légáram 2 turbina között	2250 m ³ /óra
A levegő sebessége a levélgyűjtő tömlőben	184 km/óra
Üzemi haladási sebesség	3-6 km/óra

CE tanúsítás az EU irányelvnek megfelelően

Az Ön Nilfisk Outdoor forgalmazója